

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T30

Neue Merkmale

Version 1.20

Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit den Beschreibungen in den im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Dokumentationen überein. Besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für verschiedene Produkte:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Inhalt

Die X-T30-Firmware-Version 1.20 fügt die nachfolgend aufgeführten Funktionen hinzu oder aktualisiert sie. Besuchen Sie für Informationen zu früheren Versionen die folgende Webseite.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschreibung	X-T30 	Siehe 	Ver.
1	Die Q -Taste (Schnellmenü) kann jetzt als Fn -Taste (Funktionstaste) verwendet werden.	204, 225, 228, 230	1, 2, 4	1.10
2	Die Filmaufnahme kann jetzt von externen Geräten aus gesteuert werden und die  VERBINDUNGSEINSTELLUNG > PC-ANSCHLUSS-MODUS -Option im Einrichtungsmenü wurde dementsprechend in VERBINDUNGSMODUS umbenannt.	218	5	1.20

Änderungen und Ergänzungen

Die Änderungen und Ergänzungen lauten wie folgt.

X-T30 Bedienungsanleitung:  225

Ver. 1.10


Die Q-Taste (Schnellmenü)

Drücken Sie auf **Q** für den schnellen Zugriff auf bestimmte Einstellungen.

- Verwenden Sie **TASTEN/RAD-EINSTELLUNG > FUNKTIONEN (Fn)**, um die von der **Q**-Taste (Schnellmenü) ausgeführte Funktion auszuwählen oder ihre Standardfunktion anderen Steuerungen zuzuweisen.
- Um die **Q**-Taste (Schnellmenü) zu deaktivieren, wählen Sie **KEINE** für **TASTEN/RAD-EINSTELLUNG > FUNKTIONEN (Fn) > EINSTELLUNG Q-TASTE** aus.

Die Schnellmenü-Anzeige

Standardmäßig enthält das Schnellmenü die folgenden Elemente:

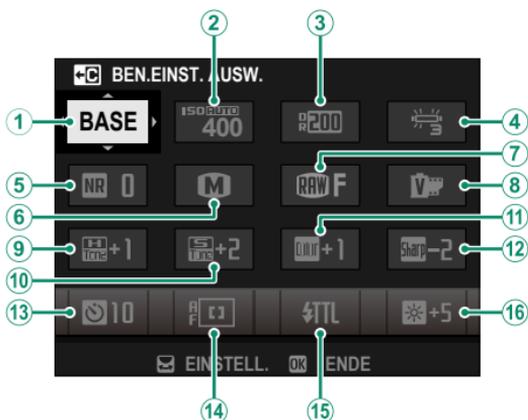

① BEN.EINST. AUSW.

② ISO

③ DYNAMIKBEREICH

④ WEISSABGLEICH

⑤ RAUSCHREDUKTION

⑥ BILDGRÖSSE

⑦ BILDQUALITÄT

⑧ FILMSIMULATION

⑨ TON LICHTER

⑩ SCHATTIER. TON

⑪ FARBE

⑫ SCHÄRFE

⑬ SELBSTAUSLÖSER

⑭ AF MODUS

⑮ EINSTELLUNG BLITZFUNKTION





⑯ EVF/LCD HELLIGK.

Die Funktionstasten (Fn)


Belegen Sie die Funktionstasten jeweils für den schnellen Zugriff auf eine bestimmte Funktion.

-  Auf die Funktionen, die **T-Fn1** bis **T-Fn4** zugewiesen sind, kann durch Wischen auf dem Monitor zugegriffen werden.
- Berührungsfunktionsgesten sind standardmäßig deaktiviert. Um Berührungsfunktionsgesten zu aktivieren, wählen Sie **AN** für **TASTEN/RAD-EINSTELLUNG > TOUCHSCREEN-EINSTELLUNG > T-Fn TOUCH-FUNKTION**.

Die standardmäßigen Zuweisungen:

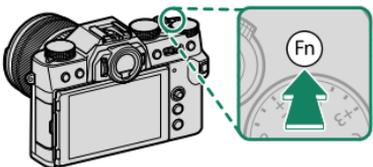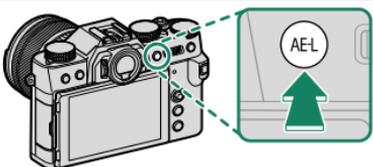
<p>Taste Fn1</p>  <p><i>Leistung</i></p>	<p>Taste Q</p>  <p><i>Schnellmenü</i></p>
<p>Taste AE-L</p>  <p><i>Nur AE sperre</i></p>	<p>Taste AF-L</p>  <p><i>Nur AF sperre</i></p>

T-Fn1 (nach oben wischen)




Drive-einstellung

T-Fn2 (nach links wischen)




Filmsimulation

T-Fn3 (nach rechts wischen)




Weissabgleich

T-Fn4 (nach unten wischen)



AF modus

Mitte des hinteren Einstellrads

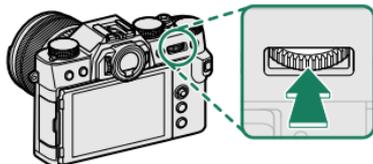

Fokuskontrolle

FUNKTIONEN (Fn)**Die Wirkung der Funktionstasten festlegen****3** Markieren Sie die gewünschte Funktion und drücken Sie auf **MENU/OK**, um sie dem gewählten Bedienelement zuzuweisen:

- BILDGRÖSSE
- BILDQUALITÄT
- RAW
- FILMSIMULATION
- KÖRNUNGEFFEKT
- FARBE CHROMEFFEKT
- DYNAMIKBEREICH
- D-BEREICHPRIORITÄT
- WEISSABGLEICH
- BEN.EINST. AUSW.
- FOKUSSIERBEREICH
- FOKUSKONTROLLE
- AF MODUS
- AF-C BENUTZERDEF.EINST.
-  GESICHTSAUSWAHL  
- GESICHTSERKENNUNG EIN/AUS
- DRIVE-EINSTELLUNG
- SPORT-SUCHER-MODUS
- PRE-AUFNAHME  
- SELBSTAUSLÖSER
- AE-MESSUNG
- AUSLÖSERTYP
- FLIMMERREDUZIERUNG
- ISO
- IS MODUS
- DRAHTLOS-KOMM.
- EINSTELLUNG BLITZFUNKTION
- TTL-SPERRE
- MODELLIERBLITZ
- FULL HD-HOCHGESCHW.AUFN.
- ZEBRA-EINSTELLUNG
- EINSTELL INTERNES/EXTERNES MIKRO
- VIDEO-STUMMSCHALTSTEUERUNG
- VORSCHAU SCHÄRFENTIEFE
- BEL.-VORSCHAU/WEISSABGLEICH MAN.
- NATÜRLICHE LIVEANSICHT
- HISTOGRAMM
- WASSERWAAGE
- MODUS GROSSE INDIKAT
- NUR AE SPERRE
- NUR AF SPERRE
- AE/AF SPERRE
- AF-EIN
- NUR AWB-SPERRE
- BLENDENEINSTELL.
- LEISTUNG
- AUTOMAT. BILDÜBERTRAGUNG
- KOPPLUNGSZIEL AUSWÄHLEN
- Bluetooth EIN/AUS
- WIEDERGABE
- SCHNELLMENÜ
- KEINE (Bedienelement funktionslos)

VERBINDUNGSMODUS

Einstellungen für die Verbindung zu externen Geräten anpassen.

Option	Beschreibung
USB-KARTENLESER	Das Verbinden der Kamera mit einem Computer per USB aktiviert automatisch den Datenübertragungsmodus, wodurch Daten auf den Computer kopiert werden können. Besteht keine Verbindung, funktioniert die Kamera normal.
USB-FILMAUFNAHME AUTO*	Die Filmaufnahmefunktionen der Kamera können über Kardanstativ, Drohnen oder andere über USB angeschlossene Geräte gesteuert werden. Die Kamera wechselt beim Einschalten des externen Geräts automatisch in den „Kabelaufnahme“-Modus (d. h. den Fernbedienungsmodus) und kehrt zum normalen Betrieb zurück, wenn das externe Gerät ausgeschaltet oder getrennt wird. Die verfügbaren Funktionen variieren je nach dem Typ des angeschlossenen Geräts.
USB-FILMAUFNAHME FEST*	Genauso wie für USB-FILMAUFNAHME AUTO , mit der Ausnahme, dass die Kamera im Modus „Kabelaufnahme“ (Fernbedienung) bleibt, wenn das externe Gerät ausgeschaltet oder nicht verbunden ist. Dadurch kann das Gerät die Steuerung wieder aufnehmen, wenn die Verbindung nach einem versehentlichen Trennen oder sonstiger Störung wiederhergestellt wird.
USB RAW-KONV./SICHER.	<p>Wenn Sie die Kamera über USB an einen Computer anschließen, wird der USB-RAW-Konvertierungs-/Sicherungswiederherstellungsmodus automatisch aktiviert. Die Kamera funktioniert normal, wenn sie nicht angeschlossen ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB RAW-KONV. (erfordert FUJIFILM X RAW STUDIO): Verwenden Sie den Bildverarbeitungsprozessor der Kamera, um RAW-Dateien schnell in hochwertige JPEG-Bilder umzuwandeln. • SICHER. (erfordert FUJIFILM X Acquire): Speichern und laden Sie Kameraeinstellungen. Konfigurieren Sie die Kamera im Handumdrehen neu oder teilen Sie Einstellungen mit anderen Kameras desselben Typs.

* Drehen Sie das Einstellrad für die Aufnahmebetriebsart auf  (Film).



Die Einstellungen für  **ENERGIEVERWALTUNG > AUTOM. AUS** gelten auch, wenn die Kamera mit einem externen Gerät verbunden ist. Um zu verhindern, dass sich die Kamera automatisch ausschaltet, wählen Sie **AUS** für **AUTOM. AUS**.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

