

DIGITAL CAMERA

X100F

دليل المزايا الجديدة

الإصدار 2.10


المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحديثات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحديثات المتوفرة لمختلف المنتجات:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

يقوم الإصدار 2.10 من البرنامج الثابت X100F بإضافة أو تحديث الميزات التالية. تفضل بزيارة الموقع التالي للحصول على أحدث دليل.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

الإصدار	انظر	X100F	الوصف	الرقم
2.00	1-AR	69	1 يمكن استخدام عصا التركيز لتغيير مناطق التركيز عندما تكون الشاشة مُكبَّرة أثناء استخدام مساعد MF.	1
			2 يمكن استخدام عصا التركيز لتغيير مناطق التركيز عندما تكون الشاشة مُكبَّرة أثناء التحقق من التركيز البؤري.	2
2.10	2-AR 3-AR	118	3 تمت إضافة الخيارين وضع مؤشرات كبيرة (EVF/OVF) ووضع المؤشرات الكبيرة (LCD) إلى  إعداد الشاشة على قائمة الإعداد.	3
2.10	4-AR	118	4 تمت إضافة الخيار إعداد شاشة مؤشرات كبيرة إلى  إعداد الشاشة على قائمة الإعداد.	4
2.00	5-AR	122	5 تمت إضافة خيار OFF إلى  إعداد الزر/الطلب < ضبط حلقة التحكم في قائمة الإعداد.	5
2.00	5-AR	126	6 تمت إضافة العنصر  إعداد الاتصال < ضبط التوصيل بالحاسب إلى قائمة الإعداد.	6
2.00	6-AR	142	7 بالإضافة إلى طابعات SHARE من Instax المُدرجة في البند "مُلحقات من FUJIFILM"، تدعم الكاميرا الآن طراز SP-3.	7
2.00	6-AR	144	8 يُمكن الآن استخدام رئيس فلاش ستوديو من أطراف خارجية متوافق مع نظام الفلاش الخاص بـFUJIFILM.	8

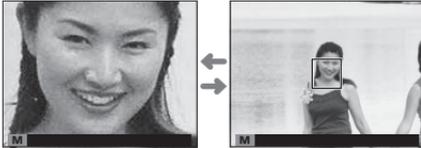

التحقق من التركيز البؤري

لتكبير منطقة التركيز البؤري الحالية للتركيز البؤري الدقيق، اضغط على منتصف قرص التحكم. اضغط وسط قرص التحكم الخلفي مرة أخرى لإلغاء التكبير. في وضع تركيز بؤري يدوي، يمكن ضبط التكبير عن طريق تدوير قرص التحكم عند تحديد قياسي أو إبراز ذروة التركيز من أجل $\frac{AF}{MF}$ إعداد $\frac{AF}{MF}$ < مساعد MF، بينما إذا تم اختيار ON من أجل $\frac{AF}{MF}$ إعداد $\frac{AF}{MF}$ < تحقق من تركيز بؤري، فستقوم الكاميرا تلقائيًا بتكبير منطقة التركيز

البؤري المحددة عند تدوير حلقة التركيز البؤري. اختيار منطقة التركيز باستخدام عصا التركيز متاح أثناء زوم التركيز. لا يتوفر تركيز الزوم في وضع التركيز C أو عندما يعمل $\frac{AF}{MF}$ إعداد $\frac{AF}{MF}$ < ضبط AF المسبق أو إذا تم تحديد خيار آخر غير نقطة واحدة من أجل وضع AF.

وضع مؤشرات كبيرة (EVF/OVF)

حُدِّد **ON** لعرض المؤشرات الكبيرة في معين المنظر الإلكتروني/البصري (EVF/OVF). يمكن تحديد المؤشرات التي تُعرض باستخدام  إعداد الشاشة < إعداد شاشة مؤشرات كبيرة.



ON



OFF

❶ لا تُعرض بعض الأيقونات عندما يكون **ON** مُحدِّدًا لوضع مؤشرات كبيرة (EVF/OVF)، بما في ذلك:

- مؤشر التركيز البؤري
- مؤش AF+MF
- حرر ميكرفون/عن بعد
- مؤشر المسافة
- وضع التركيز البؤري
- آخر

❷ إذا تم تعيين وضع المؤشرات الكبيرة إلى زر وظيفة ما، فإنه يمكن استخدام هذا الزر للتبديل بين تشغيل (ON) وإيقاف تشغيل (OFF) وضع المؤشرات الكبيرة  (121، 47).

الإصدار 2.10

X100F دليل المالك: 118

وضع المؤشرات الكبيرة (LCD)

قم بتحديد **ON** لعرض المؤشرات الكبيرة على شاشة LCD. يمكن تحديد المؤشرات التي تُعرض باستخدام  إعداد الشاشة < إعداد شاشة مؤشرات كبيرة.



ON



OFF

❗ لا تُعرض بعض الأيقونات عندما يكون **ON** مُحدِّدًا لوضع المؤشرات الكبيرة (LCD)، بما في ذلك:

- مؤشر التركيز البؤري
- مؤشر AF+MF
- حرر ميكروفون/عن بعد
- مؤشر المسافة
- وضع التركيز البؤري
- آخر

❖ إذا تم تعيين وضع المؤشرات الكبيرة إلى زر وظيفة ما، فإنه يمكن استخدام هذا الزر للتبديل بين تشغيل (ON) وإيقاف تشغيل (OFF) وضع المؤشرات الكبيرة (121.47).

إعداد شاشة مؤشرات كبيرة

اختر المؤشرات التي تُعرض عندما يكون **ON** محدّدًا لـ **إعداد الشاشة** < وضع مؤشرات كبيرة (EVF/OVF) أو وضع المؤشرات الكبيرة (LCD).



الوصف	الخيار
اختر العناصر التي تُدرج أسفل الشاشة. يُشار إلى العناصر المُحدّدة بعلامات اختيار (✓). لإلغاء التحديد، قم بتظليل علامات الاختيار واضغط على MENU/OK .	① شاشة عرض.
حدّد ON لعرض مؤشر التعريض الضوئي.	② <input checked="" type="checkbox"/> مقياس
اختر حتى أربعة رموز كبيرة لعرضها على الجزء الأيسر من الشاشة.	③ L4, L3, L2, L1
اختر حتى أربعة رموز كبيرة لعرضها على الجزء الأيمن من الشاشة.	④ R4, R3, R2, R1

إعداد الزر/الطلب

X100F دليل المالك: 122

الإصدار 2.00

ضبط حلقة التحكم

اضبط الوظائف المسندة إلى حلقة التحكم.

الخيارات: ضبط افتراضي/توازن البياض/محاكاة فيلم/تحويل التلفاز الرقمي/OFF

إعداد الاتصال

X100F دليل المالك: 126

الإصدار 2.00

ضبط التوصيل بالحاسب

اضبط الإعدادات للاتصال بجهاز كمبيوتر.

الوصف	الخيار
يؤدي توصيل الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر باستخدام كبل USB إلى تمكين وضع نقل البيانات تلقائيًا، الأمر الذي يسمح بنسخ البيانات إلى الكمبيوتر. تعمل الكاميرا بشكل طبيعي عندما لا تكون متصلة.	قارئ بطاقة USB
يؤدي توصيل الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر عبر كبل USB إلى تمكين وضع تحويل USB أولي/استعادة النسخ الاحتياطي. تعمل الكاميرا بشكل طبيعي عندما لا تكون متصلة.	تحويل USB أولي/استعادة
<ul style="list-style-type: none"> • تحويل USB أولي (مطلوب FUJIFILM X RAW STUDIO): استخدم محرك معالجة الصور الخاص بالكاميرا لتحويل الصور بصيغة RAW إلى صور بصيغة JPEG عالية الجودة بسرعة. • استعادة (مطلوب FUJIFILM X Acquire): خزن وحمل إعدادات الكاميرا. أعد تكوين الكاميرا في لحظة أو قم بمشاركة الإعدادات مع كاميرات أخرى من نفس النوع. 	

إكسسوارات من FUJIFILM

X100F دليل المالك: 142

الإصدار 2.00

طباعات instax SHARE

SP-3/SP-2/SP-1: اتصل عن طريق شبكة LAN اللاسلكية لطباعة الصور على

فيلم instax.

إعدادات الفلاش.

X100F دليل المالك: 144

الإصدار 2.00

يُمكن الآن استخدام رئيس فلاش ستوديو من أطراف خارجية متوافق مع نظام الفلاش الخاص بـ FUJIFILM. لمزيد من المعلومات، راجع المستندات المزودة مع وحدة فلاش الستوديو الخاصة بك.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html