

DIGITAL CAMERA

# X-H1

## دليل المزايا الجديدة

الإصدار 2.00

المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحديثات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحديثات المتوفرة لمختلف المنتجات:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)

## المحتويات

يقوم الإصدار 2.00 من البرنامج الثابت X-H1 بإضافة أو تحديث الميزات التالية. للحصول على معلومات عن الإصدارات السابقة، قم بزيارة الموقع التالي.  
<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

الرقم	الوصف	X-H1	انظر	الإصدار
1	يتم عرض القيمة التي يتم اختيارها عندما يتم تحديد درجة حرارة لون لتوازن البياض.	12.10	2.1	2.00
2	تعرض الكاميرا الآن أيقونة "جاري الشحن" عندما يتم تشغيلها عبر موصل USB أو مهايئ التيار المتردد AC-9VS المزود مع المقبض المعزّز للطاقة العمودي طراز.VPB-XH1.	12.10	2.1	2.00
3	تمت إضافة العنصر <b>FOCUS</b> تصحيح التركيز إلى أوضاع الدفع.	84.83	3	1.10
4	تم إجراء تغييرات على محتوى الخيار <b>AF</b> إعداد AF/MF < وضع شاشة للمس في قائمة التصوير.	121	4	1.10
5	تمت إضافة خيار <b>FOCUS</b> تصحيح التركيز إلى <b>AF</b> إعداد التصوير < إعداد المشغل < إعداد التقويس < اختيار في قائمة التصوير.	124	5	1.10
6	تمت إضافة خيار تصحيح التركيز البؤري إلى <b>AF</b> إعداد التصوير < إعداد المشغل < إعداد التقويس في قائمة التصوير.	124	6	1.10
7	تمت إضافة الخيارين وضع المؤشرات الكبيرة (EVF) ووضع المؤشرات الكبيرة (LCD) إلى <b>AF</b> إعداد الشاشة على قائمة الإعداد.	191	8.7	1.10
8	تمت إضافة الخيار إعداد شاشة مؤشرات كبيرة إلى <b>AF</b> إعداد الشاشة على قائمة الإعداد.	191	9	1.10
9	يمكن الآن تعيين وظائف إضافية إلى أزرار الوظيفة.	218.194	10	1.10

الإصدار	انظر 	X-H1 	الوصف	الرقم
1.10	11	206	تمت إضافة الخيارين حدّد وجهة المزاوجة وإعداد مزامنة الهاتف الذكي إلى  إعداد الاتصال < إعدادات Bluetooth في قائمة الإعداد.	10
1.10	12	209	الخيار  إعداد الاتصال < ضبط التوصيل بالحاسب < تحويل USB أولي في قائمة الإعداد هو الآن تحويل USB أولي/استعادة.	11
1.10	13	237	تم إجراء تغييرات على الطريقة التي تعرض بها الكاميرا مستوى البطارية للمقبض المعزّز للطاقة العمودي طراز VPB-XH1.	12
2.00	14	.168 .250 282	يتم الآن تسجيل أفلام الفيديو التي يتجاوز حجمها 4 جيجابايت كملف واحد.	13




## تغييرات وإضافات

التغييرات والإضافات هي كما يلي.


الإصدار 2.00

X-H1 دليل المالك: 10



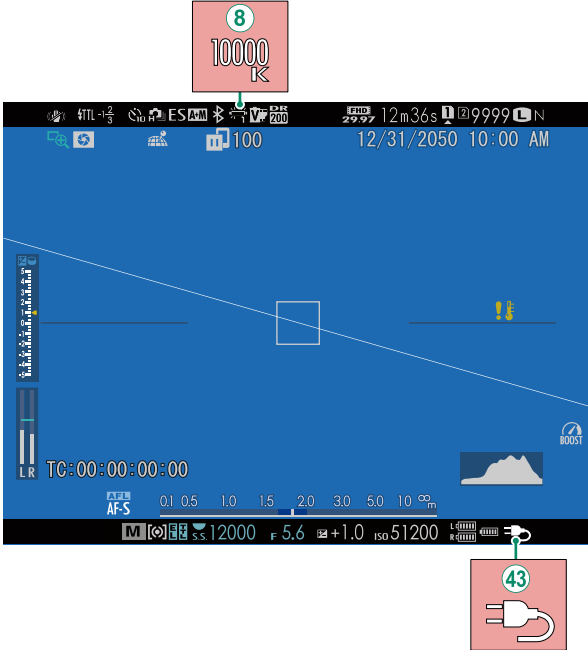

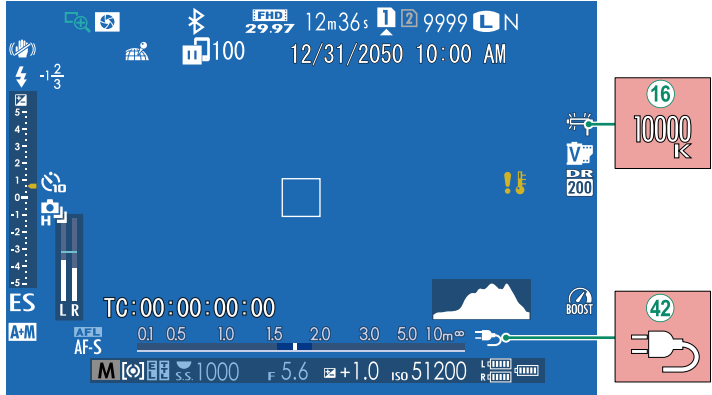


معين المنظر الإلكتروني




- ⑧ عندما يتم تحديد درجة حرارة لون لتوازن البياض (X-H1 دليل المالك 105)، تظهر الآن القيمة التي يتم اختيارها على الشاشة.
- ④3 تعرض الكاميرا الآن أيقونة "جاري الشحن" عندما يتم تشغيلها عبر موصل USB أو مهابن التيار المتردد AC-9VDS المزود مع المقبض المعزّز للطاقة العمودي طراز VPB-XH1.



- 16) عندما يتم تحديد درجة حرارة لون لتوازن البياض (X-H1 دليل المالك 105)، تظهر الآن القيمة التي يتم اختيارها على الشاشة.
- 42) تعرض الكاميرا الآن أيقونة "جاري الشحن" عندما يتم تشغيلها عبر موصل USB أو مهايئ التيار المتردد AC-9VS المزود مع المقبض المعزّز للطاقة العمودي طراز VPB-XH1.

2 انتقل إلى إعداد المشغل < إعداد التقويس في قائمة  إعداد التصوير واختر من  تصوير قوسي AE و  سناد ISO و  تصوير قوسي لمحاكاة فيلم و  BKT توازن البياض و  تصوير قوسي ديناميكي، أو  تصحيح التركيز.


في كل مرة يتم فيها الضغط على زر الغالق، تقوم الكاميرا بالتقاط سلسلة من الصور يكون لكل منها تركيز بؤري مختلف. يمكن تحديد عدد اللقطات ومدى تغير التركيز البؤري مع كل لقطة والفاصل الزمني بين اللقطات باستخدام  إعداد التصوير < إعداد المشغل < إعداد التقويس < تصحيح التركيز البؤري.

## عناصر التحكم في اللمس لزوم التركيز البؤري

تُستخدم عناصر تحكم في اللمس مختلفة أثناء زوم التركيز البؤري (مع تمكين خيار التحقق من التركيز البؤري).

## المنطقة المركزية


يؤدي النقر على مركز الشاشة إلى إجراء العمليات التالية.









تسجيل الأفلام	التقاط الصور	وضع شاشة اللمس
AF-S: AF ضبط تلقائي باللم MF: تركيز بؤري فوري	AF-S/MF: التقط صورة	التصوير باللمس
	AF-S: AF ضبط تلقائي باللم	AF ضبط تلقائي باللم
	MF: التقط صورة	
	AF-S: AF ضبط تلقائي باللم	منطقة
MF: التقط صورة		
AF-S/MF: إيقاف	AF-S/MF: إيقاف	إيقاف

## مناطق أخرى

يؤدي النقر على مناطق أخرى إلى تمرير الشاشة، سواء كان ذلك أثناء التقاط الصور أم تسجيل الأفلام وبغض النظر عن الخيار المُحدّد لوضع شاشة اللمس.






الوصف	الخيار
اختر من  تصوير قوسي AE و  سناد ISO و  تصوير قوسي لمحاكاة فيلم و  BKT توازن البياض و  تصوير قوسي ديناميكي، و  تصحيح التركيز.	اختيار

الخيار	الوصف
تصحيح التركيز البؤري	تتوفر الإعدادات التالية عند تحديد اختيار لـ <b>FOCUS</b> تصحيح التركيز.
	الخيار
	اختر عدد اللقطات.
	<b>FRAMES</b>
الخضوة	اختر مدى تغير التركيز البؤري مع كل لقطة.
فاصل	اختر الفاصل الزمني بين اللقطات.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>لا تَقم بضبط التكبير أثناء التصوير.</li> <li>الفتلاش المُرؤود لا يشتعل.</li> </ul>

## التركيز و FRAMES/الخطوة

تظهر العلاقة بين التركيز والخيارات المُحددة لـ **FRAMES** وخطوة على الرسم التوضيحي.

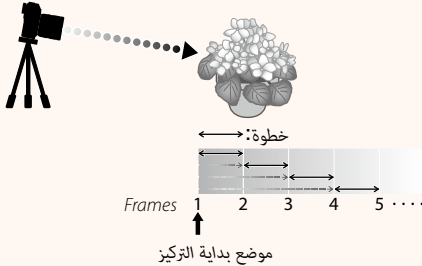


- يستمر التركيز من موضع البداية نحو اللانهاية.
- تُفسَّر القيم الصغيرة لخطوة كتغيرات صغيرة في التركيز وقيم أكبر في التغيرات الأكبر.
- بغض النظر عن الخيار المُحدَّد لـ **FRAMES**، ينتهي التصوير عندما يصل التركيز إلى اللانهاية.

قم بتحديد **ON** لعرض المؤشرات الكبيرة على معين المنظر الإلكتروني. يمكن تحديد المؤشرات التي تُعرض باستخدام **☑** إعداد الشاشة > إعداد شاشة مؤشرات كبيرة.



ON




OFF

لا تُعرض بعض الأيقونات عندما يكون **ON** مُحدَّدًا لوضع المؤشرات الكبيرة (EVF)، بما في ذلك:

- مؤشر التركيز البؤري
- وضع التركيز
- مؤشر المسافة
- مستوى التسجيل
- وضع مثبت الصورة

إذا تم تعيين وضع المؤشرات الكبيرة إلى زر وظيفة ما، فإنه يمكن استخدام هذا الزر للتبديل بين تشغيل (**ON**) وإيقاف تشغيل (**OFF**) وضع المؤشرات الكبيرة (218، 194).

قم بتحديد **ON** لعرض المؤشرات الكبيرة على شاشة LCD. يمكن تحديد المؤشرات التي تُعرض باستخدام **إعداد الشاشة < إعداد شاشة مؤشرات كبيرة**.



ON



OFF

- لا تُعرض بعض الأيقونات عندما يكون **ON** مُحدَّدًا لوضع المؤشرات الكبيرة (LCD)، بما في ذلك:
- مؤشر التركيز البؤري
  - وضع التركيز
  - مؤشر المسافة
  - مستوى التسجيل
  - وضع مثبت الصورة

إذا تم تعيين وضع المؤشرات الكبيرة إلى زر وظيفة ما، فإنه يمكن استخدام هذا الزر للتبديل بين تشغيل (**ON**) وإيقاف تشغيل (**OFF**) وضع المؤشرات الكبيرة (218, 194).



اختر المؤشرات التي تُعرض عندما يكون **ON** محدّدًا لـ **إعداد** الشاشة < وضع المؤشرات الكبيرة (EVF) أو وضع المؤشرات الكبيرة (LCD).

الخيار	الوصف
① شاشة عرض	اختر العناصر التي تُدرج أسفل الشاشة. يُشار إلى العناصر المحددة بعلامات اختيار (✓). لإلغاء التحديد، قم بتظليل علامات الاختيار واضغط على <b>MENU/OK</b> .
② <b>مقياس</b>	حدّد <b>ON</b> لعرض مؤشر التعريض الضوئي.
③ L4، L3، L2، L1	اختر حتى أربعة رموز كبيرة لعرضها على الجزء الأيسر من الشاشة.
④ R4، R3، R2، R1	اختر حتى أربعة رموز كبيرة لعرضها على الجزء الأيمن من الشاشة.

## ضبط الوظيفة (Fn)

## تخصيص الأدوار لأزرار الوظيفة

- تعويض تعريض ضوئي
- حجم الصورة
- جودة الصورة
- RAW
- محاكاة فيلم
- تأثير حبيبي
- نطاق ديناميكي
- D أولوية النطاق
- توازن البياض
- اختر ضبط عادي
- منطقة التركيز
- تحقق من تركيز بؤري
- وضع AF
- الإعدادات المخصصة لـ AF-C
- إعداد اكتشاف الوجه/العين
- إعداد المشغل
- مؤقت ذاتي
- نوع الغالق
- إعداد ISO تلقائي
- وضع مثبت الصورة
- التعرض المتعدد
- الاتصال اللاسلكي
- ضبط خاصة الفلاش
- قفل TTL
- فلاش النمذجة
- تسجيل HD كامل بسرعة عالية
- تقليل الوميض
- ضبط مستوى المايك الداخلي/الخارجي
- التحكم في الصامت في الفيلم
- مراجعة عمق النطاق
- معاينة التعرض/توازن البياض لوضع يدوي
- منظر طبيعي مباشر
- رسم بياني نسيجي
- مستوى إلكتروني
- وضع المؤشرات الكبيرة
- قفل AE فقط
- قفل AF فقط
- قفل AE/AF
- تشغيل AF
- ضبط بؤرة العدسة
- الأداء
- إرسال تلقائي للصورة
- حدّد وجهة المزاوجة
- تشغيل/إيقاف Bluetooth
- تشغيل
- لا شيء (تعطيل التحكم)

ضبط إعدادات Bluetooth.

الوصف	الخيار
إقران الكاميرا بهاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي، اختر هذا الخيار ثم قم بتشغيل تطبيق FUJIFILM Camera Remote على الجهاز الذي واضغط تسجيل الإقران.	تسجيل الإقران
اختر اتصالاً ما من قائمة الأجهزة التي تم إقرانها بالكاميرا باستخدام تسجيل الإقران. حدّد لا يوجد اتصال للخروج دون إنشاء أي اتصال.	حدّد وجهة المزاجية
احذف معلومات الإقران للأجهزة المحدّدة. اختر الجهاز من قائمة الأجهزة. سيُزال الجهاز المحدّد من قائمة الأجهزة في حدّد وجهة المزاجية.	حذف تسجيل الإقران
<ul style="list-style-type: none"> <li>ON: تقوم الكاميرا بإنشاء اتصال Bluetooth تلقائياً مع الأجهزة المقترنة عند تشغيلها.</li> <li>OFF: لا تتصل الكاميرا عن طريق Bluetooth.</li> </ul>	تشغيل/إيقاف Bluetooth
<ul style="list-style-type: none"> <li>ON: يتم تحديد الصور لتحميلها أثناء التقاطها.</li> <li>OFF: لا يتم تحديد الصور لتحميلها أثناء التقاطها، ولكن يمكن تحديد الصور بصيغة JPEG لتحميلها باستخدام خيار أمر إرسال الصور في قائمة العرض.</li> </ul>	إرسال صورة تلقائي
<p>اختيار ما إذا كان المطلوب مزامنة الكاميرا حسب الوقت و/أو الموقع المأخوذ من الهاتف الذي المقترن.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الموقع&amp;الوقت: مزامنة الوقت والموقع.</li> <li>الموقع: مزامنة الموقع.</li> <li>الوقت: مزامنة الوقت.</li> <li>إيقاف: إيقاف المزامنة.</li> </ul>	إعداد مزامنة الهاتف الذكي

يُمكن تعيين حدّد وجهة المزاجية إلى زر وظيفة ما أيضاً (194، 218).



اضبط الإعدادات للاتصال بجهاز كمبيوتر.

الوصف	الخيار
يؤدي توصيل الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر باستخدام كبل USB إلى تمكين وضع نقل البيانات تلقائيًا، الأمر الذي يسمح بنسخ البيانات إلى الكمبيوتر. تعمل الكاميرا بشكل طبيعي عندما لا تكون متصلة.	قاريء بطاقة USB
يؤدي توصيل الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر باستخدام كبل USB إلى تمكين وضع التصوير المتصل تلقائيًا. يمكنك أيضًا استخدام FUJIFILM X Acquire لتخزين إعدادات الكاميرا وتحميلها، الأمر الذي يسمح لك بإعادة تكوين إعدادات الكاميرا في لحظات أو مشاركة الإعدادات مع كاميرات أخرى من نفس النوع. تعمل الكاميرا بشكل طبيعي عندما لا تكون متصلة.	التصوير التلقائي المتصل USB
تون وظائف الكاميرا مقيدة في وضع التصوير المرتبط حتى عند عدم توصيلها بالكمبيوتر. في الإعدادات الافتراضية، لا يتم حفظ الصور في بطاقة الذاكرة، لكن الصور المأخوذة أثناء عدم توصيل الكاميرا سيتم نقلها إلى الكمبيوتر عند توصيلها.	التصوير المتصل الثابت USB
حدّد هذا الخيار للتصوير اللاسلكي عن بعد. حدّد شبكة باستخدام  ضبط التوصيل < أعداد الشبكة.	التصوير المتصل اللاسلكي الثابت
يؤدي توصيل الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر عبر كبل USB إلى تمكين وضع تحويل USB أولي/استعادة النسخ الاحتياطي. تعمل الكاميرا بشكل طبيعي عندما لا تكون متصلة.	تحويل USB أولي/استعادة
<ul style="list-style-type: none"> <li>تحويل USB أولي (مطلوب FUJIFILM X RAW STUDIO): استخدم محرك معالجة الصور الخاص بالكاميرا لتحويل الصور بصيغة RAW إلى صور بصيغة JPEG عالية الجودة بسرعة.</li> <li>استعادة (مطلوب FUJIFILM X Acquire): خزّن وحمل إعدادات الكاميرا. أعد تكوين الكاميرا في لحظة أو قم بمشاركة الإعدادات مع كاميرات أخرى من نفس النوع.</li> </ul>	



سيُعرض مؤشر "التحقق من مستوى البطارية" عندما تكتشف الكاميرا وجود شحن متبقي في بطاريات القابض. يتغير محتوى الشاشة إلى مستوى البطارية عندما تحدد الكاميرا كمية الشحن المتبقي.

- تتوقف عملية النسخ عند امتلاء الذاكرة المنسوخ إليها.
- إذا حاولت نسخ ملف يتجاوز حجمه 4 جيجابايت إلى بطاقة ذاكرة تبلغ سعتها 32 جيجابايت أو أقل من ذلك، فإن النسخ سيتوقف ولن يتم نسخ الملف.

يمكن نسخ الصور إلى الكمبيوتر باستخدام Image Capture (المرفق مع الكمبيوتر) أو برنامج آخر.

- استخدم قارئ بطاقات لنسخ الملفات التي يتجاوز حجمها 4 جيجابايت.

- إذا كانت سعة بطاقة الذاكرة تتجاوز 32 جيجابايت، فسيتم تسجيل أفلام الفيديو كملفات انفرادية بغض النظر عن حجمها. إذا كانت سعة البطاقة تبلغ 32 جيجابايت أو أقل من ذلك، فسيتم تسجيل أفلام الفيديو التي تتجاوز حجمها 4 جيجابايت دون انقطاع عبر ملفات متعددة.



# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

