

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T30

Руководство к новым функциям

Версия 1.20

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Содержание

В прошивке X-T30 версии 1.20 добавлены или обновлены функции, перечисленные ниже. Для получения информации о более ранних версиях посетите следующий веб-сайт.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	X-T30 	См. в 	Вер.
1	Кнопку Q (быстрое меню) теперь можно использовать в качестве кнопки Fn (функция).	204, 225, 228, 230	1, 2, 4	1.10
2	Записью видео теперь можно управлять с внешних устройств, а пункт  НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > РЕЖИМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК в меню настройки теперь называется РЕЖИМ СОЕДИНЕНИЯ .	218	5	1.20

Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

X-T30 Руководство пользователя:  225

Вер. 1.10


Кнопка Q (быстрое меню)

Нажмите **Q** для быстрого доступа к выбранным опциям.

- Используйте **НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТР. (Fn) ФУНКЦ.**, чтобы выбрать функцию, выполняемую кнопкой **Q** (быстрое меню), или назначить его функцию по умолчанию другим элементам управления.
- Чтобы отключить кнопку **Q** (быстрое меню), выберите **НЕТ КАТЕГОРИИ** для **НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТР. (Fn) ФУНКЦ. > НАСТРОЙКА КНОПКИ Q**.

Отображение быстрого меню

При настройках по умолчанию быстрое меню содержит указанные далее элементы:

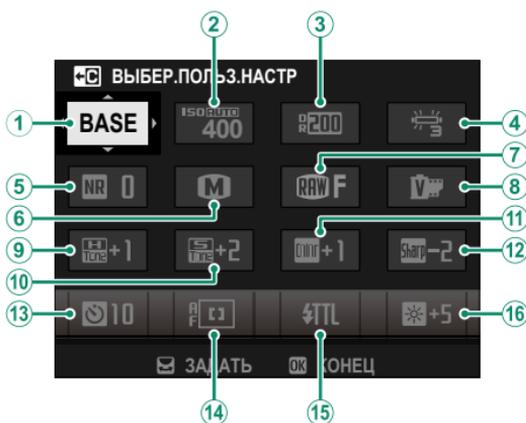





- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| ① ВЫБЕР.ПОЛЬЗ.НАСТР | ⑨ ТОН СВЕТОВ |
| ② ЧУВСТВ-ТЬ ISO | ⑩ ТОН ТЕНЕЙ |
| ③ ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН | ⑪ ЦВЕТ |
| ④ БАЛАНС БЕЛОГО | ⑫ РЕЗКОСТЬ |
| ⑤ СНИЖЕНИЯ ШУМА | ⑬ ТАЙМЕР |
| ⑥ РАЗМЕР ИЗОБР. | ⑭ РЕЖИМ АФ |
| ⑦ КАЧЕСТВО ИЗОБР. | ⑮ НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВСПЫШКИ |
| ⑧ МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ | ⑯ ЯРК.ВИДОИСК./ЖК |

Кнопки Fn (функция)


Назначьте действие, которое будут выполнять функциональные кнопки, для быстрого доступа к выбранной функции.

-  Доступ к функциям, назначенным с **T-Fn1** по **T-Fn4**, можно получить, проведя по монитору.
- Сенсорные функциональные жесты по умолчанию выключены. Чтобы включить сенсорные функциональные жесты, выберите **ВКЛ** для  **НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТР. СЕНСОРНОГО ЭКРАНА >  ФУНКЦИЯ КАСНИЯ.**

Назначения по умолчанию следующие:

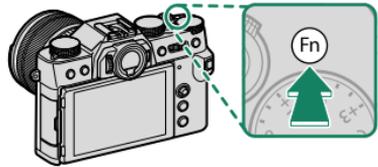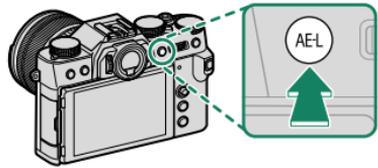
<p>Кнопка Fn1</p>  <p><i>Эффективность</i></p>	<p>Кнопка Q</p>  <p><i>Быстрое меню</i></p>
<p>Кнопка AE-L</p>  <p><i>Только блок АЭ</i></p>	<p>Кнопка AF-L</p>  <p><i>Только блок АФ</i></p>

T-Fn1 (провести вверх)

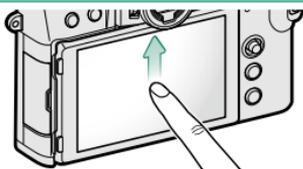


Настройка привода

T-Fn2 (провести влево)

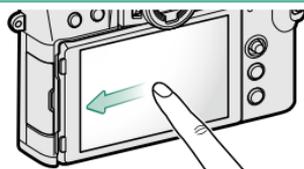


Моделиров. пленки

T-Fn3 (провести вправо)




Баланс белого

T-Fn4 (провести вниз)



Режим AF

Центр заднего диска управления

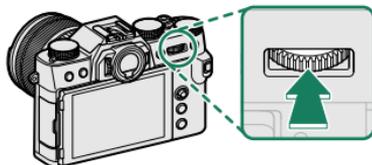

Проверка фокуса

Назначение функций для функциональных кнопок

3 Выделите нужное действие и нажмите **MENU/OK**, чтобы присвоить ее выбранному элементу управления. Выберите из:

- РАЗМЕР ИЗОБР.
- КАЧЕСТВО ИЗОБР.
- RAW
- МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ
- ЭФФЕКТ ЗЕРНИСТОСТИ
- ЭФФЕКТ ЦВЕТОХРОМ
- ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН
- ПРИОРИТЕТ ДИАПАЗОНА D
- БАЛАНС БЕЛОГО
- ВЫБЕР.ПОЛЬЗ.НАСТР
- ЗОНА ФОКУСИРОВКИ
- ПРОВЕРКА ФОКУСА
- БЫСТРЫЙ AF
- ПОЛЬЗ. НАСТР. АФ-Н
-  ВЫБОР ЛИЦ 
- РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ ВКЛ./ОТКЛ
- НАСТРОЙКА ПРИВОДА
- РЕЖИМ СПОРТ. ВИДОИСКАТЕЛЯ
- PRE-SHOT 
- ТАЙМЕР
- ЭКСПОЗАМЕР
- ТИП ЗАТВОРА
- УМЕНЬШЕНИЕ МЕРЦАНИЯ
- ЧУВСТВ-ТЬ ISO
- РЕЖ.СТАБИЛИЗАЦИИ
- БЕСПРОВ.СВЯЗЬ
- НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВСПЫШКИ
- БЛОК TTL
- МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПОДСВЕТКА
- ВЫСОКОСК. ЗАП. FULL HD
- НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ «ЗЕБРА»
- НАСТР. УР. ВНУТР./ВНЕШ. МИКР.
- ТИХОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕО
- ПРОСМ.ГЛ.РЕЗК.
- ПРЕДВ.ПРОСМ.ЭКСП./БАЛ.БЕЛ.В РУЧ.РЕЖ.
- ИМ. ОПТИЧЕСКОГО ВИД-ТЕЛЯ
- ГИСТОГРАММА
- ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ
- РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК.
- ТОЛЬКО БЛОК АЭ
- ТОЛЬКО БЛОК АФ
- БЛОК АЭ/АФ
- АФ ВКЛ
- ТОЛЬКО БЛОКИРОВКА АББ
- НАСТР. ДИАФРАГМЫ
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ
- АВТ. ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ
- ВЫБРАТЬ НАЗН. ДЛЯ СОПРЯЖ.
- ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth
- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
- БЫСТРОЕ МЕНЮ
- НЕТ КАТЕГОРИИ (управление отключено)

РЕЖИМ СОЕДИНЕНИЯ

Настройте параметры для подключения к внешним устройствам.

Опция	Описание
USB-УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ КАРТ ПАМЯТИ	При подключении фотокамеры к компьютеру через USB-порт автоматически включается режим передачи данных, позволяющий копировать данные на компьютер. Когда фотокамера не подключена, она работает в нормальном режиме.
СЪЕМКА ВИДЕО USB АВТО*	Функциями видеозаписи фотокамеры можно управлять с помощью гиростабилизаторов, дронов и других устройств, подключенных через USB. Когда внешнее устройство включается, фотокамера автоматически переходит в режим «привязанной съемки» (т. е. дистанционного управления), а когда внешнее устройство выключается или отсоединяется, фотокамера возвращается в обычный режим работы. Доступные функции зависят от типа подключенного устройства.
СЪЕМКА ВИДЕО USB ФИКС.*	Аналогично настройке СЪЕМКА ВИДЕО USB АВТО , за исключением того, что фотокамера остается в режиме «привязанной съемки» (дистанционное управление), когда внешнее устройство выключено или не подсоединено, что позволяет устройству возобновить управление после восстановления соединения после случайного отсоединения или другого сбоя.
PR.RAW USB/ ВОС.РЕЗ.КОП	<p>При подключении фотокамеры к компьютеру через USB-порт автоматически включается режим конвертирования RAW-файлов через USB/резервного копирования. Когда фотокамера не подключена, она работает в нормальном режиме.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PR.RAW USB (требуется FUJIFILM X RAW STUDIO): использование механизма обработки изображений фотокамеры для быстрого преобразования RAW-файлов в высококачественные JPEG-изображения. • ВОС.РЕЗ.КОП (требуется FUJIFILM X Acquire): сохранение и загрузка настроек фотокамеры. Мгновенно измените настройки фотокамеры или отправьте настройки на другие фотокамеры того же типа.

* Поверните диск привода в положение  (видео).

 Настройки  **УПР-Е ПИТАНИЕМ > АВТО ВЫКЛ.** также применяются, когда фотокамера подключена к внешнему устройству. Для предотвращения автоматического выключения фотокамеры выберите **ОТКЛ** для **АВТО ВЫКЛ.**

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

