

FUJIFILM

BL00004857-905 **KO**

DIGITAL CAMERA


X100F

사용 설명서

이 제품을 구입해주셔서 감사합니다. 이 설명서에는 FUJIFILM X100F 디지털 카메라 사용 방법이 나와 있습니다. 카메라 사용 전에 설명서 내용을 충분히 읽고 숙지해주시기 바랍니다.

■ 제품 웹사이트:

<http://fujifilm-x.com/x100f/>

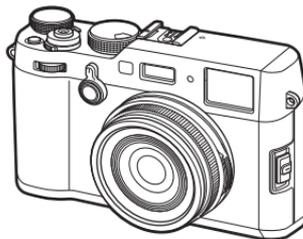

■ 자세한 정보는 아래 주소에 있는 온라인 매뉴얼에서 확인할 수 있습니다:

<http://fujifilm-dsc.com/manuals/>



시작하기 전에

첫 단계

기본 촬영 및 재생

기본 동영상 촬영 및 재생

Q (퀵 메뉴) 버튼

Fn (기능) 버튼

촬영 및 재생 추가 정보

메뉴

연결

기술 참고사항

문제 해결

부록



안전상의 주의

사용하시기 전에 반드시 이 참고사항을 읽어주십시오.

안전 참고사항

- 카메라는 사용법을 잘 지켜 올바르게 사용해야 합니다. 사용하기 전에 이 안전 참고사항과 사용 설명서를 꼼꼼히 읽어주십시오.
- 이 안전 참고사항은 읽어보신 후 분실되지 않도록 안전한 장소에 보관해 주십시오.

아이콘 설명

이 설명서에서 사용되는 아래 아이콘은 해당 아이콘이 나타내는 정보를 무시하거나 본 제품을 잘못 사용할 경우 발생할 수 있는 부상이나 파손의 정도를 나타냅니다.

	경고	이 아이콘은 해당 정보를 무시할 경우 사망이나 중상을 야기할 수 있다는 표시입니다.
	주의	이 아이콘은 해당 정보를 무시할 경우 신체 부상이나 물질적인 피해를 초래할 수 있다는 표시입니다.

이 설명서에서 사용되는 아래 아이콘은 지켜야 할 지침의 성격을 나타냅니다.

	세모꼴 아이콘은 주의를 요하는 의미입니다("중요").
	원형에 사선이 그어져 있는 아이콘은 표시된 동작을 금지한다는 의미입니다("금지").
	색칠이 된 원 안에 느낌표가 있는 아이콘은 반드시 수행해야 할 동작을 나타냅니다("필수").

⚠ 경고



콘센트에서 플러그를 빼십시오

문제가 발생하면 카메라를 끄고 배터리를 꺼낸 후 AC 전원 어댑터를 분리하고 플러그를 뽑으십시오. 연거나 이상한 냄새가 나거나 기타 비정상적인 상태의 카메라를 계속 사용하면 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다. FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.



카메라에 물이나 이물질이 들어가지 않게 하십시오. 카메라에 물이나 이물질이 들어갔을 때에는 카메라를 끄고 배터리를 꺼낸 후 AC 전원 어댑터를 분리하고 플러그를 뽑으십시오. 계속해서 카메라를 사용하면 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다. FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.



욕실에서나 샤워 중에는 카메라를 사용하지 마십시오. 화재나 감전 사고의 위험이 있습니다.



절대 카메라를 분해하거나 변경하려고 하지 마십시오(외장 분해 금지) 이 주의사항을 지키지 않으면 화재나 감전 사고의 위험이 있습니다.



떨어뜨리거나 기타 사고로 인해 외장이 파손되어 내부가 드러날 경우 노출된 부분을 만지지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않고 손상된 부분을 만질 경우 감전 사고나 부상을 당할 수 있습니다. 부상이나 감전 사고에 주의하면서 즉시 배터리를 분리하고 제품을 구입처에 가지고 가서 문의하십시오.



연결 코드를 바꾸거나 가열하거나 무리하게 꼬거나 당겨서는 안 되며 연결 코드 위에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 코드가 손상되어 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 코드가 손상된 경우에는 FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.

⚠ 경고



불안정한 표면 위에 카메라를 올려놓지 마십시오. 카메라가 떨어지거나 떨어져 부상을 입을 수 있습니다.



절대로 움직이면서 사진을 찍으려고 하지 마십시오. 걸거나 운전하면서 카메라를 사용하면 안 됩니다. 넘어지거나 교통사고를 당할 위험이 있습니다.



빈개와 전등을 동반한 목욕기 내릴 때는 카메라의 금속 부분을 만지지 마십시오. 빈개에서 방전된 전류가 유도되어 감전 사고가 발생할 수 있습니다.



지정된 배터리 외에는 사용하지 마십시오. 설명문 대로 배터리를 올바르게 장착하십시오.



배터리를 분해, 개조하거나 열을 가하지 마십시오. 배터리를 떨어뜨리거나, 치거나, 던지지 마십시오. 배터리가 강한 충격을 받게 됩니다. 누출, 변형, 변색 또는 다른 이상 징후를 보이는 배터리를 사용하지 마십시오. 충전식 배터리는 지정된 충전기만 사용하여 충전하고 비 충전식 리튬 이온 또는 알칼라인 배터리를 충전하지 마십시오. 배터리를 단락시키거나 금속체와 함께 보관하지 마십시오. 이 주의 사항을 지키지 않으면 배터리가 과열, 발화, 파열 또는 누출되어 화재, 화상 또는 기타 부상의 원인이 될 수 있습니다.



이 카메라용으로 지정된 배터리나 AC 전원 어댑터만 사용하십시오. 표시된 전압 이외의 다른 전압을 사용하지 마십시오. 다른 전압을 사용할 경우 화재의 위험이 있습니다.



배터리에서 누출된 액체가 눈이나 피부, 옷에 닿은 경우에는 깨끗한 물을 흘려줄수록 좋습니다. 즉시 병원을 방문하거나 응급 구조대에 연락하십시오.



	⚠ 경고
⊘	이 설명서에서 지정한 배터리 충전기 이외에는 사용하지 마십시오. 제공된 충전기는 카메라와 함께 제공된 유형의 배터리 전용입니다. 이 충전기로 재래식 배터리나 다른 유형의 충전지를 충전하면 배터리 누출, 과열 또는 파열의 위험이 있습니다.
⊘	사람의 눈, 피부, 옷 등에서 플래시를 사용하면 시각 장애를 초래할 수 있습니다. 유아나 어린 아이 촬영 시 특히 주의하십시오.
⊘	뜨거운 표면에 장시간 접촉하지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 특히 고온 환경에서 사용하거나 혈액순환이 원활하지 않거나 감각 장애가 있는 사용자가 사용할 경우 저온 화상을 입을 수 있으며 이 경우 삼각대를 사용하거나 유사한 예방 조치를 취하는 것이 좋습니다.
⊘	제품이 켜져 있을 때는 오랜 시간 동안 신체 일부분이 제품과 접촉되지 않도록 하십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 특히 고온 환경에서 오랜 시간 동안 사용하거나 혈액순환이 원활하지 않거나 감각 장애가 있는 사용자가 사용할 경우 저온 화상을 입을 수 있으며 이 경우 삼각대를 사용하거나 유사한 예방 조치를 취하는 것이 좋습니다.
!	인화성 물질, 폭발성 가스, 면지가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
!	배터리를 가지고 다닐 때는 디지털 카메라에 넣거나 단단한 케이스에 보관하십시오. 배터리를 보관할 때는 단단한 케이스에 넣으십시오. 폐기할 때는 배터리 단자를 절연 테이프로 씌운 후에 버리십시오. 다른 금속 물체나 배터리에 접촉할 경우 배터리가 점화되거나 파열할 수 있습니다.

	⚠ 경고
!	어린 아이의 손에 닿지 않는 곳에 메모리 카드, 한수 및 기타 소형 부품을 보관하십시오. 어린 아이가 작은 부품을 삼킬 수 있으므로 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 어린 아이가 작은 부품을 삼킨 경우에는 의사의 치료를 받거나 응급 구조대에 연락하십시오.
!	어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 부상을 초래할 수 있는 요소 중 예 스트랩은 목에 걸려 아이를 질식사시킬 수 있고, 플래시는 시력 장애를 초래할 수 있습니다.
!	항공사와 병행 직원의 지시를 따르십시오. 본 제품은 무선 주파수를 방출할 수 있으므로 탐색 또는 의료 장비를 간섭할 수 있습니다.

	⚠ 주의
⊘	기름 연기가 나거나 증기, 습기 또는 먼지가 많은 곳에서는 이 카메라를 사용하지 마십시오. 화재나 감전 사고의 위험이 있습니다.
⊘	온도가 매우 높아질 수 있는 장소에 카메라를 두지 마십시오. 예를 들어 밀폐된 차 안이나 직사광선 아래에 카메라를 놓아두지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
⊘	카메라 위에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 무거운 물체가 얹어지거나 떨어져 부상을 입을 수 있습니다.
⊘	AC 전원 어댑터를 연결된 상태에서 카메라를 움직이지 마십시오. AC 어댑터를 분리할 때 전원 코드를 당기지 마십시오. 전원 코드나 전선이 손상되어 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.

	⚠ 주의
⊘	카메라나 AC 어댑터를 천이나 담요로 덮거나 둘러싸지 마십시오. 열 때문에 케이스가 뒤틀리거나 화재가 발생할 수 있습니다.
!	카메라를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 때는 배터리를 꺼내고 AC 어댑터의 플러그를 뽑으십시오. 이렇게 하지 않을 경우 화재나 감전 사고의 위험이 있습니다.
⊘	충전이 완료되면 콘센트에서 충전기의 플러그를 뽑으십시오. 충전기의 플러그를 계속 꽂아둔 채로 놔둘 경우 화재의 위험이 있습니다.
!	메모리 카드를 꺼낼 때 카드가 슬롯에서 갑자기 튀어나올 수 있습니다. 손가락으로 잡아 부드럽게 카드를 빼내십시오. 튀어나오는 카드에 부딪치면 상처를 입을 수 있습니다.
!	정기적으로 카메라의 내부 검사와 청소를 요청하십시오. 카메라에 먼지가 쌓이면 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 2년에 한 번씩 FUJIFILM 대리점에 내부 청소를 요청하십시오. 이 서비스는 무료로 제공되지 않습니다.
!	배터리가 잘못 바꾸면 폭발의 위험이 있습니다. 동일하거나 비슷한 유형으로만 교체하십시오.

배터리 및 전원 공급장치

참고: 카메라용 배터리 유형을 확인하고 해당 부분의 설명을 읽어주십시오.

⚠ 경고: 햇빛, 화재 등과 같이 과도한 열에 배터리를 노출시키지 마십시오.

다음에서는 배터리의 올바른 사용법과 오래 사용할 수 있는 방법을 설명합니다. 잘못된 방법으로 사용할 경우 배터리 수명이 줄거나 누액, 과열, 화재 또는 폭발의 위험이 있습니다.

리튬 이온 배터리

충전식 리튬 이온 전지를 사용하는 카메라의 경우 이 부분을 읽어주십시오.

제공 시 배터리는 충전되어 있지 않습니다. 사용 전에 배터리를 충전해 주십시오. 배터리를 사용하지 않는 동안에는 케이스에 넣어 보관하십시오.

■ 배터리 참고 사항

배터리는 사용하지 않는 동안에도 서서히 충전량이 줄어듭니다. 사용하기 하루나 이틀 전에 배터리를 충전하십시오.

사용하지 않는 동안 카메라를 꺼놓으면 배터리를 더 오래 쓸 수 있습니다.

저온에서는 배터리 수명이 줄어들며 추울 때는 배터리가 소진되어 작동되지 않을 수 있습니다. 완전 충전된 예비 배터리를 따뜻한 곳에 보관해 두었다가 필요 시 교체하거나 배터리를 주머니나 다른 따뜻한 곳에 넣어두었다가 촬영 시에만 카메라에 삽입하십시오. 손난로나 기타 난방 기구에 배터리가 직접 닿지 않게 하십시오.

■ 배터리 충전

배터리는 제공된 충전기로 충전하십시오. 주변 온도가 +10°C 이하이거나 +35°C 이상이면 충전 시간이 늘어납니다. 40°C 이상에서는 배터리를 충전하지 마십시오. 0°C 이하에서는 배터리가 충전되지 않습니다.

이미 완전히 충전된 배터리를 다시 충전하지 마십시오. 배터리는 완전히 소진되지 않아도 다시 충전해서 사용할 수 있습니다.

배터리는 충전 후나 사용 직후 만지면 뜨거울 수 있습니다. 이것은 정상입니다.

■ 배터리 수명

정상적인 온도에서는 배터리를 약 300회 충전할 수 있습니다. 배터리 사용 가능 시간이 눈에 띄게 줄어들면 수명이 다 되었다는 표시이므로 교체해야 합니다.

■ 보관

배터리가 완전 충전된 상태에서 장시간 사용하지 않을 경우 성능에 문제가 생길 수 있습니다. 배터리를 완전히 방전시킨 후에 보관하십시오.

카메라를 장시간 사용하지 않을 때는 배터리를 꺼내 주변 온도가 +15°C ~ +25°C인 건조한 곳에 보관하십시오. 지나치게 뜨겁거나 차가운 장소에 두지 마십시오.

■ 주의: 배터리 취급

- 목걸이나 머리핀과 같은 금속 물체와 함께 가지고 다니거나 보관하지 마십시오.
- 불길이나 열에 가까이 두지 마십시오.
- 분해하거나 수정하지 마십시오.
- 지정된 충전기만 사용하십시오.
- 다 쓴 배터리는 즉시 폐기하십시오.
- 떨어뜨리거나 강한 물리적 충격을 주지 마십시오.
- 물이 들어가지 않게 하십시오.
- 단자를 깨끗한 상태로 유지하십시오.
- 장시간 사용 후 배터리와 카메라 본체를 만지면 뜨거울 수 있습니다. 이것은 정상입니다.

■ 주의사항: 폐기

사용한 배터리는 현지 규정에 따라 폐기하십시오. 배터리를 올바르게 폐기하지 않으면 환경이 심각하게 오염될 수 있으므로 주의해야 합니다. 배터리 장치는 적당한 온도에서 사용하십시오.

AC전원 어댑터(별매)

이 카메라용으로 지정된 FUJIFILM AC 어댑터만 사용하십시오. 다른 어댑터를 사용할 경우 카메라가 손상될 수 있습니다.

- AC 어댑터는 실내 전용입니다.
- DC 플러그가 카메라에 확실히 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 어댑터를 분리할 때는 먼저 카메라를 끈 후에 분리하십시오. 어댑터를 분리할 때는 케이블 대신 플러그를 잡고 빼십시오.
- 다른 장치에는 사용하지 마십시오.
- 분해하지 마십시오.
- 고온이나 다습한 곳에 두지 마십시오.
- 강한 물리적 충격을 주지 마십시오.
- 어댑터 사용 중에는 원하는 소리가 나거나 만지면 뜨거울 수 있습니다. 이것은 정상입니다.
- 어댑터로 인해 무선 주파수 간섭 현상이 일어날 경우 수신 안테나의 방향이나 위치를 바꿔 주십시오.

카메라 사용

- 구름 한 점 없는 하늘의 태양과 같이 극히 밝은 광원을 향해 카메라의 초점을 맞추지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 카메라의 이미지 센서가 손상될 수 있습니다.
- 뷰파인더를 통해 초점이 맞은 강한 햇빛으로 전자식 뷰파인더(EVF)의 패널이 손상될 수 있습니다. 전자식 뷰파인더가 태양을 향하지 않도록 하십시오.

시험 촬영

중요한 행사에서 촬영하기 전에는(결혼식과 같은 행사나 여행을 떠나기 전) 시험 촬영을 하고 결과를 점검하여 카메라가 제대로 작동하는지 확인하십시오. FUJIFILM Corporation은 제품 오작동으로 인해 발생한 피해나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

저작권 고지

전적으로 개인 용도로 사용하는 경우가 아닌 디지털 카메라를 사용하여 기록된 이미지는 소유자의 동의 없이 저작권법을 침해하는 방식으로 사용될 수 없습니다. 무대 공연, 엔터테인먼트, 전시회는 전적으로 개인용으로 촬영하는 경우에도 일부 제한 규정이 적용된다는 점에 유의하시기 바랍니다. 또한 저작권법에 의해 보호되는 이미지나 데이터가 포함된 메모리 카드를 양도하는 행위는 해당 저작권법이 정한 규정 내에서만 허용된다는 점도 알아두십시오.

취급

이미지가 제대로 기록되려면 이미지가 기록되는 동안 카메라가 부딪치거나 물리적인 충격이 가해지지 않게 해야 합니다.

액정

화면이 손상된 경우 액정에 물이 닿지 않게 주의해야 합니다. 다음과 같은 상황이 발생할 경우 제시된 지침을 신속히 따르십시오.

- **액정이 피부에 닿은 경우에는** 해당 부위를 천으로 닦고 비누를 사용하여 흐르는 물에 씻어내십시오.
- **액정이 눈에 들어간 경우에는** 해당 부분을 최소 15분간 깨끗한 물로 씻어내고 의사의 치료를 받으십시오.
- **액정을 삼킨 경우에는** 물로 입안을 깨끗이 행구십시오. 물을 많이 마셔 토해내고 의사의 치료를 받으십시오.

디스플레이는 매우 고정밀 기술로 제조되어 있음에도 항상 켜져 있거나 켜지지 않는 픽셀이 있을 수 있습니다. 이것은 정상이며 촬영한 이미지에는 영향을 미치지 않습니다.

상표 정보

Digital Split Image는 FUJIFILM사의 상표 또는 등록상표입니다. *xD-Picture Card* 및 *xD*는 FUJIFILM사의 상표입니다. 여기에 포함된 서체는 DynaComware Taiwan Inc.가 단독으로 개발했습니다. Macintosh, Mac OS와 macOS는 미국 및 기타 국가에서 Apple Inc.의 상표입니다. Windows는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. Wi-Fi® 및 Wi-Fi Protected Setup®은 Wi-Fi Alliance의 등록 상표입니다. SDHC 및 SDXC 로고는 SD-3C 사의 상표입니다. HDMI 로고는 상표입니다. 이 설명서에 언급된 기타 모든 상표명은 각 소유권자의 상표나 등록상표입니다.

전기 간섭

이 카메라는 병원이나 항공 장비에 간섭 현상을 일으킬 수 있습니다. 병원이나 항공기 내에서 카메라를 사용하려면 먼저 병원이나 항공사 직원에게 문의하십시오.

컬러 TV 시스템

NTSC(National Television System Committee: 국립 텔레비전 시스템 위원회)는 주로 미국과 캐나다, 일본에서 채택하고 있는 컬러 텔레비전 방송 규정입니다. PAL(Phase Alternation by Line)은 주로 유럽과 중국에서 채택하고 있는 컬러 TV 시스템입니다.

Exif Print(Exif 버전 2.3)

Exif Print는 새로 수정된 디지털 카메라 파일 형식으로, 사진과 함께 저장된 정보를 사용하여 인쇄 시 최적의 색상을 재생하는 방식입니다.

중요 참고사항: 이 소프트웨어를 사용하기 전에 읽어주십시오.

라이선스가 부여된 소프트웨어의 전체 또는 일부를 관할 정부 기관의 허가 없이 직접 또는 간접적으로 수출할 수 없습니다.

참고

화재나 감전의 위험을 방지하려면 기기를 비나 습기에 노출하지 마십시오.

카메라를 사용하기 전에 안전 참고사항을 읽고 반드시 이해하도록 하십시오.

캐나다 고객의 경우

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

주의: 이 Class B 디지털 장치는 Canadian ICES-003을 준수합니다.

캐나다 산업부 강령: 이 장치는 캐나다 산업의 라이선스 면제 RSS를 준수합니다. 작동에 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 본 장치는 간섭을 초래하지 않습니다. (2) 본 장치는 원하지 않는 장치 작동을 초래할 수 있는 간섭을 포함하여 모든 간섭을 수용해야 합니다.

본 장치와 안테나는 테스트를 마친 내장 라디오를 제외하고 함께 배치하거나 다른 안테나나 송신기와 함께 작동할 수 없습니다. 국가 코드 선택 기능은 미국/캐나다에서 판매되는 제품에 사용할 수 없습니다.

방사선 노출 강령: 사용 가능한 과학적 근거는 어떠한 건강 문제도 저전력 무선 장치 사용과 연관되어 있다는 사실을 표시하지 않습니다. 하지만 이러한 저전력 무선 장치가 절대적으로 안전하다는 근거도 없습니다. 저전력 무선 장치를 사용하는 동안 이 장치는 마이크로파 범위에서 낮은 수준의 무선 주파수 에너지(RF)를 방출합니다. 높은 수준의 RF가 건강에 영향을 미칠 수 있는 반면 (조직 가열에 의하 여), 낮은 수준의 RF 방출은 알려지지 않은 유해 건강 영향을 초래하는 가열 효과를 발생하지 않습니다. 낮은 수준의 RF 방출에 대해 많은 연구가 있었지만 어떠한 생물학적 영향도 발견하지 못하였습니다. 일부 연구에서 약간의 생물학적 영향이 발생할 수 있다고 주장하지만 추가 연구를 통해 그러한 결과를 확인한 적은 없었습니다. X100F는 테스트를 마쳤고 통제가 되지 않는 환경에서 IC 전자파 노출 제한을 준수하는 것으로 확인되었으며 IC 무선 주파수(RF) 노출 규칙의 RSS-102를 충족시킵니다.

가정에서 전기 전자 장비 버릴 때

UN, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인

에서: 제품이나 설명서, 보증서, 포장지의 이 기호는 이 제품이 가정용 쓰레기로 취급되지 않는다는 사실을 나타냅니다. 대신에 전기 전자 장비를 재활용하는 해당 수거 장소로 가져가야 합니다. 이 제품을 올바르게 폐기하여 그렇지 않을 경우 초래할 수 있는 환경과 건강에 부정적인 잠재적 영향을 예방할 수 있습니다.



배터리나 축전지의 이 기호는 해당 배터리가 일반 가정용 쓰레기로 취급되지 않는다는 사실을 나타냅니다.



장비가 배터리나 축전지를 포함하면 지역 규정에 따라 별도로 폐기하십시오.

폐활용품을 재활용하면 자원을 절약할 수 있습니다. 이 제품 재활용에 대한 자세한 내용은 지역 관공서, 재활용 센터나 구입 장소에 문의하십시오.

UN, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인 이외의 국가에서: 배터리나 축전지 등 이 제품을 폐기하려면 지역 관공서에 연락하여 정확한 폐기 방법을 알아보십시오.

일본에서: 배터리에 있는 이 기호는 배터리가 별도로 처리되어야 함을 나타냅니다.



유럽 연합 규정 고지

본 제품은 다음의 EU 권고 지침을 준수합니다.

- RoHS 지침 2011/65/EU
- R & TTE 지침 1999/5/EC

이들 지침에 대한 준수는 해당하는 조화된 유럽 표준(European Norms)에 대한 적합성을 의미하며, 이는 FUJIFILM사가 본 제품이나 제품군에 대해 발표한 EU 적합성 선언에 열거되어 있습니다.

이 준수는 제품에 부착된 다음의 적합성 표기로 표시되어 있습니다.



이 표기는 비텔레콤 제품과 조화된 EU 텔레콤 제품(예 블루투스)에 유효합니다.

적합성 선언에 관해서는 http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujifilm_x100f/pdf/index/fujifilm_x100f_cod.pdf 를 참조하십시오.

중요: 카메라의 내장 무선 트랜스미터를 사용하기 전에 다음의 참고 사항을 읽으십시오.

- ① 본 제품은 미국에서 개발한 암호화 기능을 포함하고 있으며 미국 수출 관 리규정으로 통제 받고 있습니다. 그래서 미국이 수출을 금지하는 국가에 수출하거나 재수출할 수 없습니다.
- **무선 네트워크의 일부로서만 사용하십시오.** FUJIFILM은 허용되지 않은 사 용으로 발생할 수 있는 손해에 대해 책임지지 않습니다. 고도의 신뢰성이 있어야 하는 응용 분야에서, 예를 들어 직간접으로 사람의 생명에 영향을 줄 수 있는 의료 기기나 기타 시스템에서, 사용하지 마십시오. 무선 네트워크보다 더 큰 신뢰성을 요구하는 컴퓨터와 기타 시스템에서 기기를 사용 할 때, 반드시 안전을 보장하고 오작동을 방지하는 모든 적절한 예방 조치를 취하십시오.
- **기기를 구입한 국가에서만 사용하십시오.** 본 기기는 이를 구입한 국가의 무 선 네트워크 기기를 다루는 규정을 따릅니다. 기기를 사용할 때 모든 지역 규정을 준수하십시오. FUJIFILM은 관할권이 다른 곳에서 사용해서 발생할 수 있는 문제에 대해 책임지지 않습니다.

- **무선 데이터(이미지)는 다른 사람이 중간에 가로챌 수 있습니다.** 무선 네트 워크로 전송된 데이터의 안전은 보장되지 않습니다.
- **자기장, 정전기, 무선 장애를 받기 쉬운 장소에서 기기를 사용하지 마십시오.** 전자레인지 근처나 무선 신호의 수신을 가로막는 자기장, 정전기, 무선 장애를 받기 쉬운 장소에서 트랜스미터를 사용하지 마십시오. 2.4 GHz 대역 에서 작동하는 다른 무선 기기 가까이에서 트랜스미터를 사용할 때 상호 간섭이 일어날 수 있습니다.
- **무선 트랜스미터는 DSSS와 OFDM 변조를 사용하는 2.4 GHz 대역에서 작 동합니다.**

무선 네트워크 기기 주의 사항

- **본 기기는 상업, 교육, 의료 기기 및 무선 트랜스미터 등과 동일한 주파수로 작동합니다.** 이 기기는 또한 라이선스된 트랜스미터와 어셈블리 라인을 위 한 RFID 추적 시스템에서와 다른 유사한 적용 분야에서 사용된 라이선스되 지 않은 특수 저압 트랜스미터와 같은 주파수로 작동합니다.
- **상기 기기와의 간섭을 방지하려면 다음의 주의 사항을 따라 주십시오.** 본 기기를 사용하기 전에 RFID 트랜스미터가 작동하지 않는지 확인합니다. 기기가 RFID 추적에 사용되는 인가된 트랜스미터에서 간섭을 일으키는 것이 관 찰될 경우 즉시 해당 주파수 사용을 중단하고 기기를 다른 장소로 이동하십시오. 본 기기가 저압 RFID 추적 시스템에 간섭을 일으키는 것이 발견되면, FUJIFILM 대리점에 연락하십시오.



이 스티커는 본 기기가 DSSS와 OFDM 변조방식을 사 용하는 2.4 GHz 대역에서 작동하며 40m까지의 거리 에서 간섭을 유발할 수 있다는 사실을 나타냅니다.


B급기기 (가정용 방송통신 기자재)

이 기기는 가정용(B급)전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목 적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

- ① 해당 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

NP-W126/NP-W126S

제조년월일



전자표면에 표기

예) T L S B (2011년 12월 25일 생산의 경우)
 사양변경이력(A → B → C...)
 제조일(하기 참조)
 제조월(1월→A, 2월→B, 3월→C...)
 제조년(2011년 → T, 2012년 → S... 2018년 → K, 2019년 → J)

제조년

2011	T
2012	S
2013	R
2014	P
2015	N
2016	M
2017	L
2018	K
2019	J

제조월

1	A
2	B
3	C
4	D
5	E
6	F
7	G
8	H
9	I
10	J
11	K
12	L

제조일

1	1	11	B	21	M
2	2	12	C	22	N
3	3	13	D	23	P
4	4	14	E	24	R
5	5	15	F	25	S
6	6	16	G	26	T
7	7	17	H	27	V
8	8	18	J	28	W
9	9	19	K	29	X
10	A	20	L	30	Y
				31	Z

자율안전확인사항

- 자율안전확인신고번호 B052R770-1066
- 자율안전확인신고기관명 KTR
- 자율안전확인신고일 2011년10월14일

사용상 주의사항

<경고> 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.

- a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자에 즉시 문의할 것
- b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
- c) 화기에 가까이 하지 말 것(전자레인지에 넣지 말 것)
- d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
- e) 짐질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
- f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
- g) 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
- h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것
- i) 휴대 기기, 제조업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
- j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
- k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것
- l) 60°C 이상의 고온에 노출하지 말 것
- m) 습기에 접촉되지 않도록 할 것
- n) 폐기 지침 사용이 끝난 전지는 나라 혹은 지방 자치체의 법령에 따라서 폐기하는 것
- o) 충전 방법에 대한 권고 지침 전용 충전기 또는 본체 기기 사용하는 것 혹은 취급 설명서의 설명에 따르는 것

본 설명서에 관해서

카메라를 사용하기 전에 이 설명서의 내용 및 "안전상의 주의"(㉞ ii)에 기재된 경고를 읽어주십시오. 주제별 자세한 내용은 아래 안내를 참조하십시오.

차례 ㉞ xii

"차례"는 설명서 전체의 개요를 보여줍니다. 여기에는 카메라의 주요 작동법들이 나와 있습니다.

문제 해결 ㉞ 152

카메라에 문제가 있습니까? 이곳에서 해결책을 찾아보세요.

경고 메시지 및 표시 ㉞ 157

화면에서 깜박이는 아이콘과 오류 메시지의 의미를 알아보세요.

카메라 설정 제한 ㉞ 168

168 페이지에서 촬영 모드별로 이용 가능한 옵션에 대한 제한사항을 확인하세요.

● 메모리 카드

본 설명서에서 "메모리 카드"로 부르는 선택형 SD, SDHC, SDXC 메모리 카드(㉞ 23)에 사진을 저장할 수 있습니다.

제품 보호


카메라를 오래 사용하려면 사용 후 부드러운 마른 천으로 카메라 본체를 청소해주시시오. 카메라 본체의 가죽을 변형시킬 수 있는 알코올이나 시너 또는 기타 휘발성 약품은 사용하지 마십시오. 카메라에 액체가 묻으면 즉시 부드러운 마른 천으로 닦아내야 합니다. 블로어를 이용하여 렌즈와 모니터에서 먼지를 제거한 후 부드러운 마른 천으로 조심스럽게 닦아줍니다. 얼룩이 남아있을 때는 렌즈 세척용 용액을 FUJIFILM 렌즈 세척용 종이에 조금 묻혀 조심스럽게 닦아내서 제거할 수 있습니다. 렌즈나 모니터가 긁히지 않도록 주의하십시오.

제품 특징

자주 사용하는 옵션은 **Q** 메뉴 또는 사용자 설정의 "my" 메뉴에 추가하거나, **Fn** (기능) 버튼으로 지정하여 바로 접근할 수 있습니다. 카메라 컨트롤을 자신의 스타일이나 상황에 맞도록 사용자 설정합니다.

Q 메뉴 (📖 43)


Q 메뉴는 **Q** 버튼을 누르면 표시됩니다.

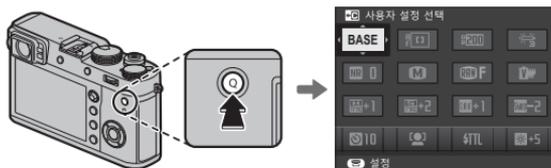

Q 메뉴를 사용하여 자주 사용하는 메뉴 항목으로 선택한 옵션을 표시하거나 변경합니다.

"나의 메뉴" (📖 107)


자주 사용하는 옵션을 사용자 설정 메뉴에 추가합니다. 이 메뉴는 **MENU/OK**를 누른 뒤 **MY** ("나의 메뉴") 탭을 선택하면 표시됩니다.

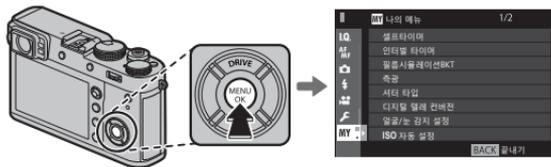

❖ **MY** 탭은 "나의 메뉴"로 지정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

기능 버튼 (📖 46)

기능 버튼을 사용하여 선택한 기능에 직접 접근합니다.

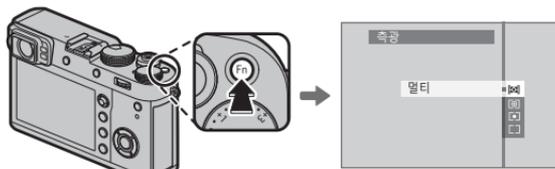

그림은 축광 옵션을 표시하는 데 사용되는 **Fn1** 버튼을 보여 줍니다.

차례

안전상의 주의	ii
안전 참고사항	ii
참고	vi
본 설명서에 관해서	ix
제품 보호	x
제품 특징	xi
Q 메뉴	xi
“나의 메뉴”	xi
기능 버튼	xi

시작하기 전에

설명서에 사용된 기호	1
제공되는 액세서리	1
카메라 부위별 명칭 및 기능	2
선택터	4
초점 스틱(초점 레버)	5
셔터 속도/ISO 다이얼	5
커맨드 다이얼	6
표시등	7
컨트롤 링	8
조리개 링 및 셔터 속도 다이얼	9
카메라 표시	10
촬영: 광학식 뷰파인더	10
촬영: 전자식 뷰파인더/LCD 모니터	12
재생	14

첫 단계

스트랩 부착	16
배터리 충전	18
배터리 및 메모리 카드 삽입	20
환 가능한 메모리 카드	23
카메라 켜고 끄기	24
기본 설정	25
기본 설정 변경	26
화면 설정	27
화면 선택	27
뷰파인더 선택터	28
뷰파인더 화면	29
뷰파인더 초점 맞추기	29
화면 밝기 조정	29
DISP/BACK 버튼	30
촬영: 광학식 뷰파인더	30
촬영: 전자식 뷰파인더	30
LCD 모니터: 촬영	30
표준 화면 커스터마이징	31
뷰파인더/LCD 모니터: 재생	32

기본 촬영 및 재생

사진 촬영	33
사진 보기	35
전체 화면으로 사진 보기	35
사진 정보 보기	36
재생 줌	37
멀티 프레임 재생	38
사진 삭제	39

기본 동영상 촬영 및 재생		노출 보정	62
동영상 촬영.....	40	C (사용자 설정).....	62
외장 마이크 사용.....	41	감도	63
동영상 보기.....	42	측광	64
Q (퀵 메뉴) 버튼		필름 시뮬레이션	65
버튼 사용하기.....	43	화이트 밸런스	66
퀵 메뉴 표시.....	43	초점 모드	68
설정 표시 및 변경하기.....	44	초점 표시.....	69
퀵 메뉴 편집.....	45	MF 어시스트.....	70
Fn (기능) 버튼		자동 초점 옵션(AF모드)	71
기능 버튼 사용하기.....	46	초점 포인트 선택.....	72
기능 버튼에 역할 지정하기.....	47	초점 포인트 표시.....	73
TTL-LOCK.....	48	정점 AF.....	73
모델링 발광.....	48	영역 AF.....	74
촬영 및 재생 추가 정보		추적 (초점 모드 C 전용).....	75
모드 선택.....	49	장시간 노출(T/B)	76
프로그램 AE(P).....	49	타임(T).....	76
셔터 우선 AE(S).....	50	벌브(B).....	76
조리개 우선 AE(A).....	51	리모트 릴리즈 사용.....	77
수동 노출(M).....	53	셀프타이머	78
디지털 텔레 컨버터	54	인터벌 타이머 촬영	79
드라이브 모드	55	초점/노출 고정.....	80
🔊 Burst 모드(연사).....	56	플래시 촬영	82
브라케팅.....	57	플래시 기능 설정.....	83
🎨 아트필터.....	58	RAW 형식으로 사진 기록하기	84
🏞️ 파노라마.....	59	RAW 사진의 JPEG 사본 만들기.....	85
파노라마 보기.....	60	설정 저장하기	86
📷 다중 노출.....	61	포토북 지원	87
		포토북 만들기.....	87
		포토북 보기.....	88
		포토북 편집 및 삭제하기.....	88

메뉴

메뉴 사용하기: 촬영 모드	89
촬영 메뉴 사용하기	89
☐ 이미지 품질 설정	90
이미지 크기	90
화질	90
RAW 레코딩	90
필름 시뮬레이션	91
그레인 효과	91
다이내믹 레인지	91
화이트 밸런스	91
하이라이트 톤	91
새도 톤	91
색농도	92
샤프니스	92
노이즈 리덕션	92
장노출 노이즈 리덕션	92
컬러스페이스	92
픽셀 매핑	93
사용자 설정 선택	93
사용자 설정 편집/저장	93
☐ AF/MF 설정	94
초점 영역	94
AF모드	94
AF초점 표시 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	94
포커스 포인트의 수	94
PRE-AF	94
AF보조광	95
얼굴/눈 감지 설정	95
AF+MF	96
MF 어시스트	96

포커스 체크	96
인터록 스팟 AE & 초점 영역	96
인스턴트 AF 설정	96
피사계심도 눈금	97
릴리스/초점 우선	97
AF보정 표시	97
☑ 촬영 설정	98
셀프타이머	98
인터벌 타이머	98
필름 시뮬레이션 BKT	98
측광	98
셔터 타입	99
ISO 자동 설정	100
컨버전 렌즈	100
디지털 텔레 컨버터	100
ND 필터	101
무선통신	101
☑ 플래시 설정	102
플래시 기능 설정	102
적목보정	102
TTL-LOCK 모드	103
LED 라이트 설정	103
MASTER 설정	104
CH 설정	104
내장 플래시	104
☑ 동영상 설정	105
동영상 모드	105
동영상 AF 모드	105
HDMI 출력 정보 표시	106
마이크 설정	106
마이크/리모트릴리즈	106
☑ 나의 메뉴	107

메뉴 사용하기: 재생 모드	108	소리조절	117
재생 메뉴 사용하기	108	셔터음량	117
▶ 재생 메뉴	109	셔터음	117
RAW 현상	109	재생음량	117
지우기	109	☑ 화면 설정	118
트리밍	109	EVF 밝기	118
크기 변경	110	EVF 컬러	118
보호	110	LCD 밝기	118
화상회전	110	LCD 컬러	118
적목보정	111	촬영화상표시	118
무선통신	111	EVF 자동회전 표시	119
슬라이드 쇼	111	수동 모드의 노출/화이트 밸런스 미리보기	119
포토북 지원	111	사진 미리보기 효과	119
PC 자동 저장	111	구도 가이드	119
프린트예약 (DPOF)	112	자동 회전 재생	120
instax 프린터 인쇄	112	초점 거리 단위	120
폭과 높이 비	112	사용자 설정 표시	120
설정 메뉴	113	☑ 버튼/다이얼 설정	121
설정 메뉴 사용하기	113	포커스 레버 설정	121
☑ 설정 메뉴 옵션	114	퀵 메뉴 편집/저장	121
☑ 사용자 설정	114	기능(Fn) 설정	121
포맷	114	ISO 다이얼 설정(H)	121
시각설정	114	ISO 다이얼 설정(A)	121
세계시계	115	초점 링	122
言語/LANG	115	제어 링 설정	122
나의 메뉴 설정	115	AE/AF-고정 모드	122
셔터 카운트	115	☑ 전원 관리	123
사운드 및 플래시	115	자동절전모드	123
리셋	116	퍼포먼스	123
☑ 사운드 설정	117	☑ 데이터 설정 저장	124
AF 부저음 볼륨	117	프레임넘버	124
셀프 타이머 부저음 볼륨	117	원본사진저장	124

파일 이름 편집	124
저작권 정보	125
<input checked="" type="checkbox"/> 연결 설정	126
무선 설정	126
PC 자동 저장 설정	126
지오태깅 설정	126
instax 프린터 연결 설정	126
“나의 메뉴”	127
“나의 메뉴” 편집하기	127
공장 기본값	128
연결	
무선 전송 (FUJIFILM Camera Remote/ FUJIFILM PC AutoSave)	131
무선 연결: 스마트폰	131
무선 연결: 컴퓨터	131
컴퓨터에서 사진 보기 (MyFinePix Studio/ RAW FILE CONVERTER EX 2.0)	132
Windows	132
Mac OS X/macOS	132
카메라 연결하기	133
프린트예약 (DPOF) 생성하기	135
날짜설정 [ON]/ 날짜없이	135
모든프레임해제	136
instax SHARE 프린터	137
연결 설정하기	137
사진 인쇄하기	138
TV에서 사진 보기	139

기술 참고사항

별매 액세서리	140
FUJIFILM 액세서리	140
카메라를 다른 기기에 연결하기	143
슈 마운트 플래시 장치 사용	144
어댑터 링 부착	148
렌즈 후드 부착	149
보호 필터 부착	149
변환 렌즈 사용	149
제품 보호	151
보관 및 사용	151
여행	151

문제 해결

문제 및 해결 방법	152
경고 메시지 및 표시	157

부록

메모리 카드 용량	160
링크	161
FUJIFILM X100F 제품 정보	161
펌웨어 업데이트	161
사양	162
카메라 설정 제한	168

시작하기 전에

설명서에 사용된 기호

이 설명서에는 다음과 같은 기호가 사용됩니다.

- ① 카메라를 바르게 작동하려면 사용 전에 반드시 이 정보를 읽어보시기 바랍니다.
- ◆ 카메라 사용 시 도움이 될 수 있는 추가 정보입니다.
- 📖 이 설명서에서 관련 정보를 찾아볼 수 있는 다른 페이지입니다.


화면에서 메뉴와 기타 문자는 **굵게** 표시됩니다. 그림은 설명을 목적으로 하므로 단순화되었을 수 있으며 사진은 이 설명서에 설명된 카메라로 촬영하지 않았을 수 있습니다.

제공되는 액세서리

이 카메라 구성품은 다음과 같습니다.



NP-W126S 충전지



BC-W126 배터리 충전기



렌즈 캡 (× 1)



클립 부착 도구



금속 스트랩 클립 (× 2)




USB 케이블 (Micro-B) (× 1)


- 보호 덮개(×2)
- 어깨 스트랩
- 사용 설명서(본 설명서)

카메라 부위별 명칭 및 기능

자세한 내용은 각 항목 오른쪽에 있는 페이지를 참조하십시오.

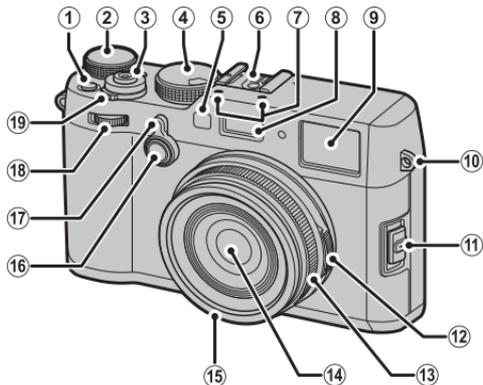

① 측광 버튼.....64	⑦ 마이크.....40	⑮ 앞 링.....148
기능 버튼(Fn1).....46	⑧ 플래시.....82	⑯ 컨트롤 링 옵션 버튼.....8
② 노출 보정 다이얼.....62	⑨ 뷰파인더 창.....10, 27, 30	기능 버튼(Fn2).....46
③ 셔터 버튼.....34	⑩ 스트랩 연결 고리.....16	⑰ 뷰파인더 선택터.....28
④ 셔터 속도 다이얼/ 감도 다이얼.....5, 49, 50, 51, 53	⑪ 초점 모드 선택터.....68	⑱ 전면 커맨드 다이얼.....6
⑤ AF 보조광.....95	⑫ 소리개 링.....9, 49, 50, 51, 53	⑲ ON/OFF 스위치.....24
셀프타이머 램프.....78	⑬ 컨트롤 링.....8, 54, 122	
⑥ 핫 슈.....82	초점 링.....68, 69, 96, 122	
	⑭ 렌즈	

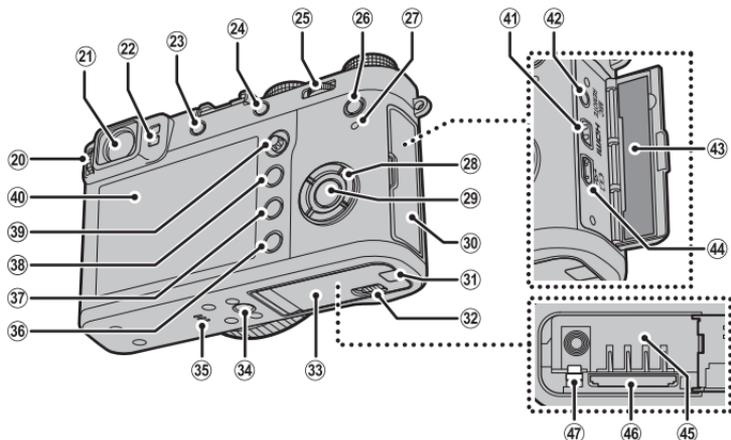

⑳ 시도 조절 레버.....29	㉔ 선택 장치.....4, 25	㉑ ㉑ (삭제) 버튼.....6, 39
㉑ 뷰파인더 창.....10, 27, 30	기능 버튼.....46	㉒ ㉒ (재생) 버튼.....35
㉒ 아이센서.....27	㉕ MENU/OK 버튼.....89, 108, 113	㉓ ㉓ 초점 스틱(초점 레버).....5, 72, 73
㉓ VIEW MODE 버튼.....27	꺄 (컨트롤 고정)	㉔ LCD 모니터.....12, 27, 30
㉔ AEL/AFL (자동 노출/자동 초점 잠금)	버튼 (누르고 있음).....4, 13	㉕ HDMI 마이크로 커넥터
버튼.....46, 68, 80, 122	㉖ 커넥터 커버.....41, 77, 133, 139	(Type D).....139
㉕ 후면 커맨드 다이얼.....6, 46	㉗ DC 커플러용 케이블 채널 커버...140	㉖ ㉖ 마이크/리모트 릴리즈 커넥터
㉖ Q (퀵 메뉴) 버튼*.....43	㉘ 배터리실 덮개 개폐레버.....2041, 77
퀵 메뉴 편집/사용자 설정 버튼	㉙ 배터리실 덮개.....20	㉗ 일련 번호 플레이트.....4
(퀵 메뉴가 표시되는 동안 길게	㉚ 삼각대	㉘ ㉘ 마이크로 USB (Micro-B)
누름)*.....45	㉛ 스피커.....42	USB 2.0 커넥터.....133
RAW 전환 버튼 (재생 모드).....85	㉜ DISP (화면)/BACK 버튼.....30	㉙ ㉙ 배터리실.....20
㉗ 표시등.....7	기능 버튼 역할 선택	㉚ ㉚ 메모리 카드 슬롯.....21
	(누른 상태 지).....47	㉛ ㉛ 배터리 고정레버.....20

* 촬영 모드에서 눌렀다 떼면 퀵 메뉴가 표시되고, 누른 상태를 유지하면 퀵 메뉴 편집 옵션이 표시됩니다. 퀵 메뉴가 표시된 상태에서 버튼을 누른 상태를 유지하여 사용자 설정을 편집할 수 있습니다.

● 일련 번호 플레이트


FCC ID, KC 마크, 일련 번호 및 기타 중요 정보를 제공하는 일련 번호 플레이트를 제거하지 마십시오.

● 컨트롤 잠금

촬영 중 셀렉터와 Q 버튼을 실수로 작동하지 않게 하려면,  가 표시될 때까지 MENU/OK를 누릅니다.  가 더 이상 표시되지 않을 때까지 MENU/OK를 눌러 컨트롤 잠금을 해제할 수 있습니다.


셀렉터

선택기 위 (①), 오른쪽 (③), 아래 (④), 왼쪽 (②)을 눌러 항목을 선택합니다. 위쪽, 왼쪽, 오른쪽, 아래쪽 버튼은 각각 **DRIVE** (📖 55), **Fn3** (필름 시뮬레이션, 📖 65), **Fn4** (화이트 밸런스, 📖 66) 및 **Fn5** (AF모드, 📖 71) 버튼으로도 사용됩니다(📖 46).




초점 스틱(초점 레버)

초점 스틱을 기울이거나 눌러 초점 영역(☞ 72)을 선택합니다. 막대는 줌 재생 중 영상을 스크롤하고 메뉴를 탐색하는 데 사용할 수도 있습니다.

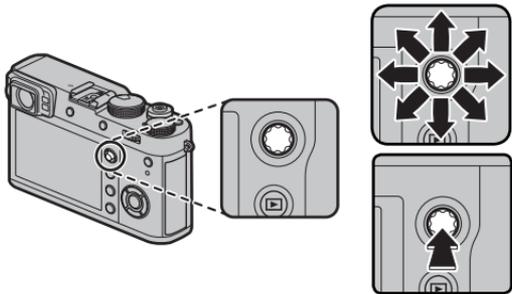


셔터 속도/ISO 다이얼

셔터 속도와 ISO 감도를 선택합니다.

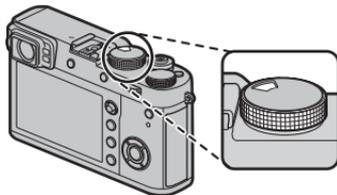

다이얼을 돌려 셔터 속도 (☞ 49, 50, 51, 53)를 선택합니다.




다이얼을 들어서 돌리면서 ISO 감도 (☞ 63)를 선택합니다.



커맨드 다이얼

다음과 같이 커맨드 다이얼을 돌리거나 누릅니다.

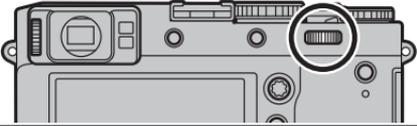전면 커맨드 다이얼	후면 커맨드 다이얼
	
<p>메뉴(☞ 89, 108, 113)를 통해 메뉴탭 또는 페이지를 선택하고, 노출 보정 또는 감도를 조정하며(아래 참조), 포커스 프레임의 크기를 선택하거나(☞ 73, 74), 줌 비율을 변경하지 않고 재생 중에 다른 사진을 봅니다(☞ 35, 37).</p>	<p>메뉴 항목을 강조하고(☞ 89, 108, 113), 원하는 셔터와 조리개 조합을 선택하고(프로그램 시프트, ☞ 49), 셔터 속도를 선택하고(☞ 50, 53), 퀵 메뉴에서 설정을 조정하고(☞ 44), 포커스 프레임의 크기를 선택하거나(☞ 73, 74), 전체 화면 또는 미리보기 재생에서 확대하거나 축소합니다(☞ 37, 38).</p>
<p>노출 보정과 감도 사이를 보정합니다(아래 참조).</p>	<p>선택한 초점 영역 또는 (재생 모드에서) 활성 초점 포인트를 확대합니다. 길게 눌러 수동 초점 모드 초점 표시를 선택합니다.</p>

●● 노출보정 및 감도

전면 명령 다이얼은 노출 보정 다이얼로 C를 선택했을 때 노출 보정을 조정하는 데 사용할 수 있고, 감도 다이얼이 A로 설정되고 커맨드를 **☑ 버튼/다이얼 설정 > ISO 다이얼 설정(A)**에 대해 선택했을 때 감도를 조정하는 데 사용할 수 있습니다. 전면 명령 다이얼의 중앙은 상기 조건 중 두 가지가 충족될 경우 노출 보정과 감도 사이를 전환하는 데 사용할 수 있습니다.

●● 메모리 카드 포맷하기


포맷 메뉴는 **↵** 버튼을 길게 누른 상태에서 후면 커맨드 다이얼의 중앙을 눌러 표시할 수도 있습니다.

표시등

뷰파인더를 사용하고 있지 않은 경우 (☞ 27), 표시등은 카메라 상태를 표시합니다.

표시등	카메라 상태
녹색등 켜짐	초점이 고정되어 있습니다.
녹색등 깜박임	초점 또는 느린 셔터 속도 경고. 사진을 촬영할 수 있습니다.
녹색 및 주황색등 깜박임	사진을 기록 중입니다. 계속해서 사진을 촬영할 수 있습니다.
주황색등 켜짐	사진을 기록 중입니다. 이 때는 추가 사진을 촬영할 수 없습니다.
주황색등 깜박임	플래시 충전 중이므로 촬영 시 플래시가 발광되지 않습니다.
적색등 깜박임	렌즈 또는 메모리 오류가 발생했습니다.

- ◆ 화면에 경고가 표시될 수도 있습니다 (☞ 157).
- ◆ 눈으로 뷰 파인더를 보고 있을 때 표시등이 켜지지 않습니다(☞ 27).

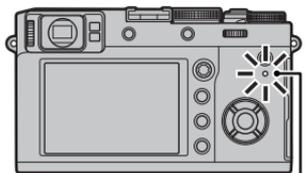


표시등

컨트롤 링

촬영 중에 컨트롤 링을 사용하면 카메라 기능으로 바로 연결됩니다. 컨트롤 링 옵션 버튼을 누르면 컨트롤 링에 할당된 기능을 선택할 수 있습니다. 다음 옵션에서 선택하십시오.

- 기본
- 화이트 밸런스
- 필름 시뮬레이션
- 디지털 텔레 컨버터

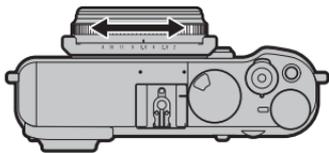

◆ **Q 버튼/다이얼 설정 > 제어 링 설정**을 사용하여 제어 링에 할당되는 기능을 선택할 수도 있습니다(122).

■ 기본

기본을 선택하면 촬영 모드와 함께 컨트롤 링에 할당된 기능이 변경됩니다.

촬영 모드	기능
P, S, A, M	디지털 텔레 컨버터
아트필터	필터 선택
파노라마/다중 노출	필름 시뮬레이션

◆ 선택된 옵션에 관계없이 초점 모드 선택기가 촬영 모드 P, S, A 또는 M에서 M(수동)인 경우, 제어 링을 수동 초점에 대해서만 사용할 수 있습니다.

조리개 링 및 셔터 속도 다이얼

조리개 링과 셔터 속도 다이얼을 사용하여 P, S, A, M 모드에서 선택합니다.


셔터 속도 다이얼



조리개 링

■ P모드: 프로그램 AE

프로그램 시프트를 사용하여 조리개와 셔터 속도를 조절할 수 있습니다.

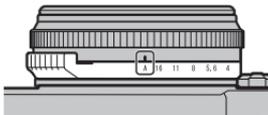


조리개: A



셔터 속도: A

■ S모드: 셔터 우선 AE

선택한 셔터 속도로 촬영합니다. 카메라가 조리개를 자동으로 조절합니다.

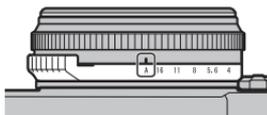


조리개: A



셔터 속도: 속도를 선택합니다

■ A모드: 조리개 우선 AE

선택한 조리개로 촬영합니다. 카메라가 셔터 속도를 자동으로 조절합니다.

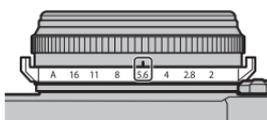


조리개: 조리개 선택



셔터 속도: A

■ M모드: 수동 노출

선택한 조리개와 셔터 속도로 촬영합니다.

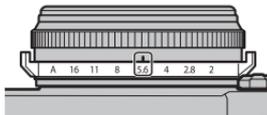

조리개: 조리개 선택




셔터 속도: 속도를 선택합니다

카메라 표시

촬영 및 재생 시 다음과 같은 표시가 나타날 수 있습니다. 다음 설명에는 예시를 위해 이용 가능한 모든 표시가 나타납니다. 실제로 나타나는 표시는 카메라 설정에 따라 다릅니다. LCD 모니터와 전자식 뷰파인더는 화면비가 다릅니다.

■ 촬영: 광학식 뷰파인더

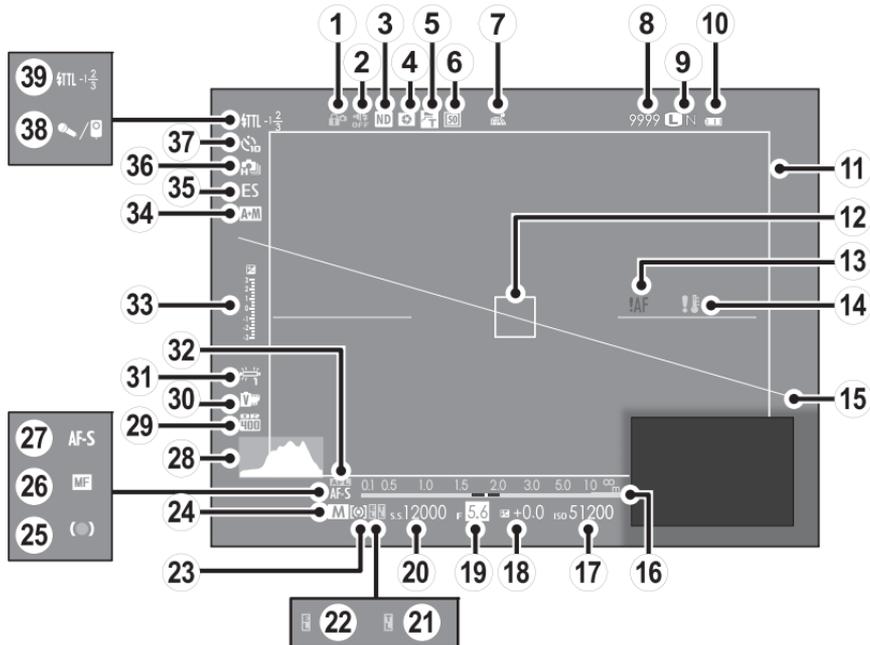

① 컨트롤 잠금.....4	⑭ 온도 경고.....154, 159	⑳ 초점 모드.....68
② 소리 및 플래시 표시기.....115	⑮ 가상 지평선.....32	㉑ 히스토그램.....32
③ ND 필터 표시기.....101	⑯ 거리 표시.....68	㉒ 다이내믹 레인지.....91
④ 심도 프리뷰.....52	⑰ 감도.....63	㉓ 필름 시뮬레이션.....65
⑤ 컨버전 렌즈.....149	⑱ 노출 보정.....62	㉔ 화이트 밸런스.....66
⑥ 디지털 텔레 컨버터.....54	⑲ 조리개.....49, 51, 53	㉕ AF 고정.....80
⑦ 위치 데이터 다운로드 상태.....126	㉚ 셔터 속도.....49, 50, 53	㉖ 노출 표시등.....53, 62
⑧ 촬영 가능 매수*.....160	㉛ TTL 고정.....48, 103	㉗ AF+MF 표시기.....96
⑨ 화질 및 크기.....90	㉜ AE 고정 표시기.....80	㉘ 셔터 타입.....99
⑩ 배터리 잔량.....24	㉝ 측광.....64	㉙ 연속 모드.....55
⑪ 브라이트 프레임.....150	㉞ 촬영 모드.....49, 50, 51, 53	㉚ 셀프타이머 표시.....78
⑫ 초점 프레임.....72, 80	㉟ 초점 표시.....69	㉛ 마이크/리모트 릴리즈.....41, 77, 106
⑬ 초점 경고.....7, 154, 157	㊱ 수동 초점 표시.....68, 69	㉜ 플래시(TTL) 모드/플래시 보정.....82


* 9999 프레임 이상을 저장할 공간이 남아 있는 경우, "9999"가 표시됩니다.

컨트롤 잠금



잠금 제어(ON 4)를 누르면  아이콘이 표시됩니다.

■ 촬영: 전자식 뷰파인더/LCD 모니터

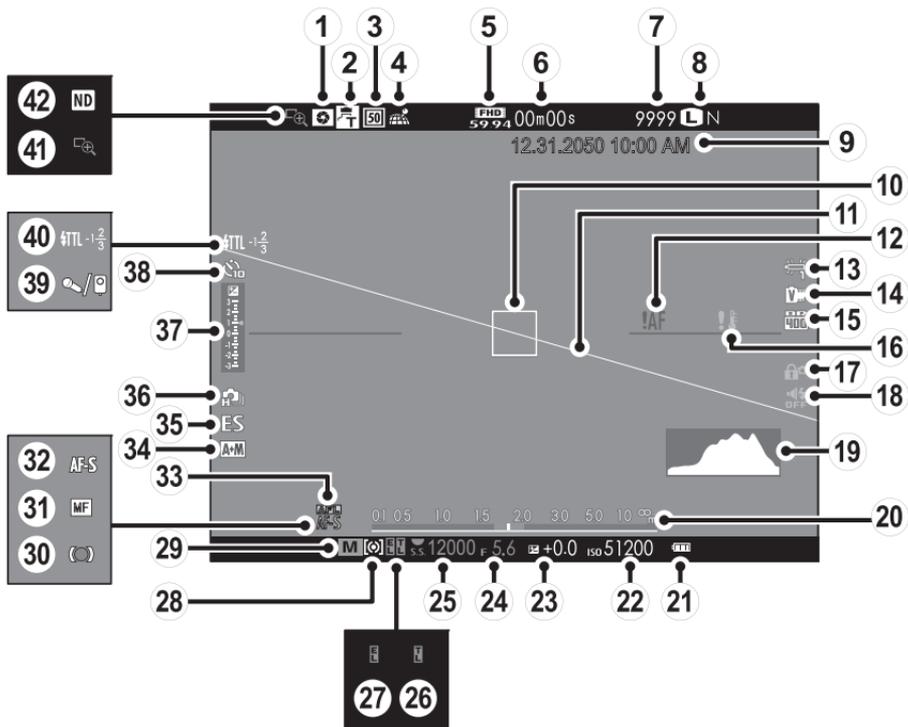

① 심도 프리뷰.....	52	⑮ 다이내믹 레인지.....	91	⑳ 촬영 모드.....	49, 50, 51, 53
② 컨버전 렌즈.....	149	⑯ 온도 경고.....	154, 159	㉑ 초점 표시.....	69
③ 디지털 텔레 컨버터.....	54	⑰ 컨트롤 잠금.....	4	㉒ 수동 초점 표시.....	68, 69
④ 위치 데이터 다운로드 상태.....	126	⑱ 소리 및 플래시 표시기.....	115	㉓ 초점 모드.....	68
⑤ 동영상 모드.....	40, 105	⑲ 히스토그램.....	32	㉔ AF 고정.....	80
⑥ 남은 시간.....	40	㉑ 거리 표시.....	68	㉕ AF+MF 표시기.....	96
⑦ 촬영 가능 매수*.....	160	㉒ 배터리 잔량.....	24	㉖ 셔터 타입.....	99
⑧ 화질 및 크기.....	90	㉓ 감도.....	63	㉗ 연속 모드.....	55
⑨ 시각설정.....	25, 26	㉔ 노출 보정.....	62	㉘ 노출 표시등.....	53, 62
⑩ 초점 프레임.....	72, 80	㉕ 조리개.....	49, 51, 53	㉙ 셀프타이머 표시.....	78
⑪ 가상 지평선.....	32	㉖ 셔터 속도.....	49, 50, 53	㉚ 마이크/리모트 릴리즈.....	41, 77, 106
⑫ 초점 경고.....	7, 154, 157	㉗ TTL 고정.....	48, 103	㉛ 플래시(TTL) 모드/플래시 보정.....	82
⑬ 화이트 밸런스.....	66	㉘ AE 고정 표시기.....	80	㉜ 포커스 체크.....	69
⑭ 필름 시뮬레이션.....	65	㉙ 측광.....	64	㉝ ND 필터 표시기.....	101


* 9999 프레임 이상을 저장할 공간이 남아 있는 경우, "9999"가 표시됩니다.

컨트롤 잠금



잠금 제어( 4)를 누르면  아이콘이 표시됩니다.

■ 재생

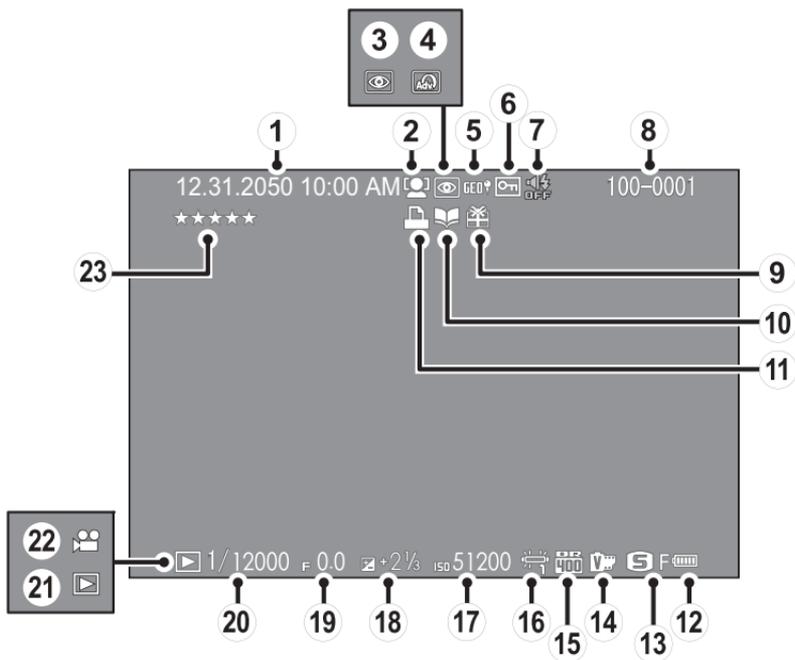

① 시각설정	25, 26	⑨ 선물 이미지	35	⑰ 감도	63
② 지능형 얼굴 검색 표시	95	⑩ 포토북 지원 표시	87	⑱ 노출 보정	62
③ 적목 보정 표시	111	⑪ DPOF 프린트 표시	135	⑲ 조리개값	49, 51, 53
④ 아트필터	58	⑫ 배터리 잔량	24	⑳ 셔터 스피드	49, 50, 53
⑤ 위치 데이터	126	⑬ 이미지 크기/화질	90	㉑ 재생 모드 표시	35
⑥ 보호된 이미지	110	⑭ 필름 시뮬레이션	65	㉒ 동영상 아이콘	42
⑦ 소리 및 플래시 표시기	115	⑮ 다이내믹 레인지	91	㉓ 사진 평가	35
⑧ 프레임넘버	124	⑯ 화이트 밸런스	66		


첫 단계

스트랩 부착

카메라에 스트랩 클립을 부착한 다음 스트랩을 부착합니다.

1 스트랩 클립을 벌립니다.

클립 부착 도구를 사용하여 도구와 클립이 보이는 방향대로 놓여있는지 확인하면서 스트랩 클립을 벌립니다.

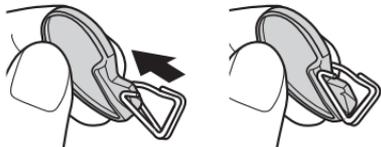

① 도구를 분실하지 않도록 안전한 장소에 보관하십시오. 스트랩을 제거할 때 스트랩 클립을 벌리려면 필요합니다.

2 스트랩 클립을 연결 고리에 밀착시킵니다.

스트랩 연결 고리를 클립 틈에 끼웁니다. 도구를 빼내고 다른 손으로 클립을 제자리에 놓습니다.




3 클립을 연결 고리로 통과시킵니다.

찰칵 소리가 나고 닫힐 때까지 클립을 연결 고리 속으로 완전히 돌려줍니다.



4 보호 덮개를 부착합니다.

덮개의 검은 쪽이 카메라를 향하도록 하고 그림처럼 연결 고리 위에 보호 덮개를 씌웁니다. 두 번째 연결 고리에서 1~4 단계를 반복합니다.

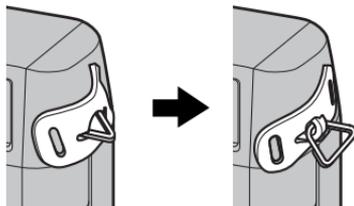


5 스트랩을 끼웁니다.

보호 덮개와 스트랩 클립을 통과하도록 스트랩을 끼웁니다.

**6 스트랩을 조입니다.**

그림처럼 스트랩을 조입니다. 두 번째 연결 고리에서 5~6 단계를 반복합니다.

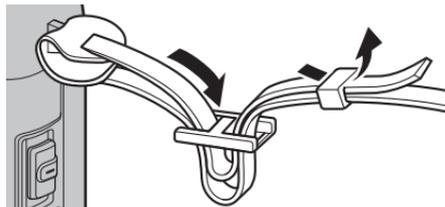


- ① 카메라를 떨어뜨리지 않도록 스트랩이 단단히 부착되었는지 확인하십시오.

배터리 충전

제공 시 배터리는 충전되어 있지 않습니다. 사용하기 전에 제공된 충전기로 배터리를 충전하십시오.

1 충전기에 배터리를 꽂습니다.

그림처럼 제공된 충전기에 배터리를 꽂습니다.

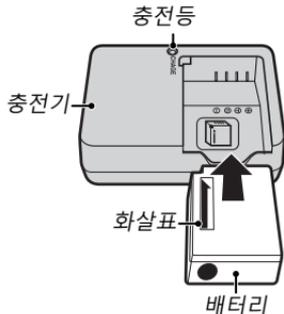

이 카메라에는 NP-W126S 충전지가 사용됩니다.

- ◆ 제공된 AC 코드는 제공된 충전기에만 사용해야 합니다. 제공된 충전기와 코드를 다른 제품과 혼용하여 사용하지 마십시오.

2 충전기의 플러그를 끼웁니다.

충전기를 실내 콘센트에 꽂습니다. 충전 표시등에 불이 들어옵니다.

● 충전 표시등

충전 표시등은 배터리 충전 상태를 다음과 같이 보여줍니다.

충전 표시등	배터리 상태	동작
꺼짐	배터리가 삽입되지 않았습니다.	배터리를 삽입합니다.
	배터리가 완전히 충전되었습니다.	배터리를 분리합니다.
ON	배터리 충전 중입니다.	—
깜박임	배터리에 문제가 있습니다.	충전기의 플러그를 빼고 배터리를 분리합니다.

3 배터리를 충전합니다.

충전이 완료되면 배터리를 분리합니다. 충전 시간에 대해서는 사양(166)을 참조하십시오(저온에서는 충전 시간이 길어집니다).

- ① 충전기를 사용하지 않을 때는 플러그를 빼두십시오.

● 컴퓨터를 통해 충전

카메라를 컴퓨터에 연결하여 배터리를 충전할 수 있습니다. 다음과 같이 제공된 USB 케이블을 연결하고 커넥터가 완전히 삽입되었는지 확인합니다.



- ① 카메라를 컴퓨터에 직접 연결합니다. USB 허브나 키보드를 사용하지 마십시오.
- ① 컴퓨터가 절전 모드로 전환되면 충전이 중단됩니다. 충전을 다시 시작하려면 컴퓨터를 활성화하고 USB 케이블을 분리한 다음 다시 연결합니다.
- ① 컴퓨터 모델, 컴퓨터 설정 및 컴퓨터 현재 상태에 따라 충전되지 않을 수 있습니다.
- ① 카메라가 켜져 있는 동안에는 배터리가 충전되지 않습니다.

◆ 표시등은 배터리 충전 상태를 다음과 같이 보여줍니다.


표시등	배터리 상태
켜짐	배터리 충전 중.
꺼짐	충전 완료.
점멸	배터리 결함.

배터리 및 메모리 카드 삽입

배터리를 충전한 다음 아래 설명대로 카메라에 배터리를 삽입합니다.

1 배터리실 덮개를 엽니다.


그림처럼 배터리실 고정레버를 밀고 배터리실 덮개를 엽니다.

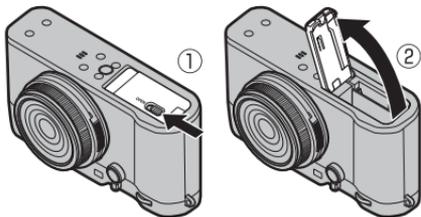

- ① 카메라가 켜져 있을 때는 배터리실 덮개를 열지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 이미지 파일이나 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.
- ① 배터리실 덮개를 열고 닫을 때 무리하게 힘을 주지 마십시오.

2 배터리를 삽입합니다.


배터리를 사용하여 배터리 고정레버를 한쪽으로 밀고, 화살표가 보여주는 방향대로 배터리 접촉부를 먼저 삽입합니다. 배터리가 완전히 고정되었는지 확인합니다.

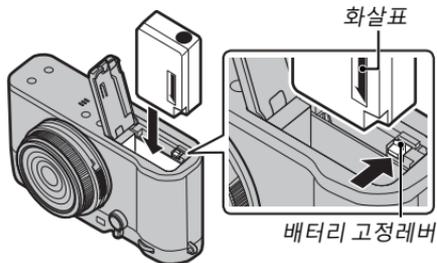


- ① 그림과 같은 방향으로 배터리를 삽입합니다. **배터리에 무리한 힘을 가하거나 거꾸로 삽입하지 마십시오.** 배터리를 정확한 방향으로 삽입하면 쉽게 들어갑니다.

3 메모리 카드를 삽입합니다.

그림과 같은 방향으로 메모리 카드를 잡고 슬롯 뒤쪽의 제자리에 맞아 찰칵 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.

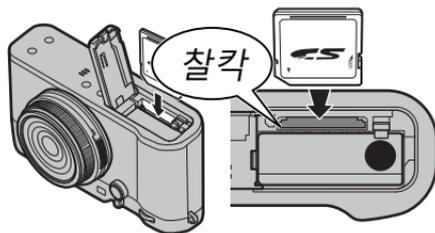

- ① 카드를 정확한 방향으로 삽입합니다. 비스듬히 넣거나 무리하게 힘을 가하지 마십시오.

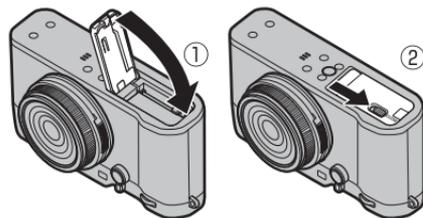4 배터리실 덮개를 닫습니다.


① 배터리

- 깨끗한 마른 천으로 배터리 단자의 먼지를 닦아주십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다.
- 배터리에 스티커나 기타 물체를 붙이지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 카메라에서 배터리를 빼내지 못할 수도 있습니다.
- 배터리 단자를 단락시키지 마십시오. 배터리가 과열될 수 있습니다.
- “배터리 및 전원 공급장치”의 주의사항을 읽어주십시오(iv).
- 해당 배터리용으로 지정된 충전기만 사용하십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 제품의 기능장애를 초래합니다.
- 배터리의 라벨을 떼어내거나 외부 케이스를 잘라내거나 벗기지 마십시오.
- 배터리는 사용하지 않는 동안에도 서서히 충전량이 줄어듭니다. 사용하기 하루나 이틀 전에 배터리를 충전하십시오.

● 배터리 제거하기

배터리를 꺼내려면 먼저 **카메라를 끄고** 배터리실 덮개를 엽니다.

배터리를 꺼내려면 배터리 고정레버를 밀고 그림과 같이 배터리를 카메라 밖으로 밀어냅니다.




- ① 고온 환경에서 사용하면 배터리가 뜨거워 질 수 있습니다. 배터리를 분리할 때 주의 사항을 준수하십시오.

● 메모리 카드 제거하기

메모리 카드를 꺼내려면 먼저 **카메라를 끄고** 배터리실 덮개를 엽니다.

카드를 눌러서 릴리스하여 중간에 꺼냅니다(카드가 슬롯에서 떨어지지 않도록 손가락을 카드에서 떼지 않고 카드 중앙을 누른 다음 천천히 릴리스 할 것). 이제 카드를 손으로 꺼낼 수 있습니다.



■ 가능한 메모리 카드


FUJIFILM과 SanDisk SD, SDHC 및 SDXC 메모리 카드는 이 카메라에 사용 가능한 제품으로 승인되었습니다. 승인된 모든 메모리 카드 목록은 http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/에서 확인하실 수 있습니다. 다른 카드에 대해서는 작동 가능 여부를 보증할 수 없습니다. xD-Picture Card 또는 MMC(MultiMediaCard) 장치는 이 카메라에서 사용할 수 없습니다.

① 메모리 카드

- 메모리 카드를 포맷 중이거나 카드에 데이터를 기록하거나 카드에서 데이터를 삭제하는 동안에는 카메라를 끄거나 메모리 카드를 꺼내지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 카드가 손상될 수 있습니다.
- 메모리 카드를 처음 사용할 때는 먼저 포맷을 해야 하며, 컴퓨터나 다른 장치에서 사용한 후에도 반드시 다시 포맷하십시오. 메모리 카드 포맷에 대한 자세한 내용은 114페이지를 참조하십시오.
- 메모리 카드는 작아서 삼킬 수 있으므로 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 어린 아이가 메모리 카드를 삼킨 경우에는 즉시 의사의 치료를 받아야 합니다.
- 표준 SD/SDHC/SDXC 카드 크기보다 크거나 작은 miniSD 또는 microSD 어댑터의 경우 카드가 제대로 빠지지 않을 수 있습니다. 카드가 나오지 않을 때는 카메라를 서비스 지정점에 가지고 가십시오. 역지로 카드를 빼내려고 하면 안 됩니다.
- 메모리 카드에 라벨을 붙이지 마십시오. 라벨이 벗겨져 카메라가 제대로 작동되지 않을 수 있습니다.
- 일부 SD/SDHC/SDXC 메모리 카드 유형의 경우 동영상 녹화가 중단될 수 있습니다. 동영상과 연사 촬영에는 UHS 속도 등급 1 이상의 카드를 사용하십시오.
- 카메라에서 메모리 카드를 포맷하면 사진이 저장되는 폴더가 만들어집니다. 이 폴더의 이름을 바꾸거나 삭제하거나 컴퓨터 또는 다른 장치를 사용하여 이미지 파일을 편집 또는 삭제하거나 이름을 바꾸지 마십시오. 사진을 삭제할 때는 항상 카메라에서 삭제하십시오. 파일을 편집하거나 이름을 바꾸려면 먼저 파일을 컴퓨터에 복사하고 원본 대신 사본을 편집하거나 이름을 바꾸십시오. 카메라에서 파일 이름을 바꾸면 재생 시 문제가 생길 수 있습니다.

카메라 켜고 끄기

카메라를 켜려면 **ON/OFF** 스위치를 **ON**으로 돌립니다. 카메라를 끄려면 **OFF**를 선택합니다.

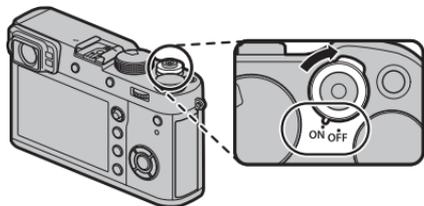

- ▶ 버튼을 누르면 재생이 시작됩니다. 촬영 모드로 돌아가려면 셔터 버튼을 반누름합니다.
- ▶ **전원 관리 > 자동절전모드**에서 선택한 시간 동안 아무 작업도 하지 않으면 카메라가 자동으로 꺼집니다(☞ 123). 카메라가 자동으로 꺼진 후에 다시 켜려면, 셔터 버튼을 반누름하거나 **ON/OFF** 스위치를 **OFF**로 돌렸다가 다시 **ON**으로 돌립니다.
- ① 렌즈 또는 뷰파인더에 손자국이나 얼룩이 묻으면 사진이나 뷰파인더를 통한 뷰에 영향을 줄 수 있습니다. 렌즈와 뷰파인더를 깨끗한 상태로 유지하십시오.

배터리 잔량

카메라를 켜 후 화면의 배터리 잔량을 확인합니다.

표시	설명
	배터리가 일부 방전되었습니다.
	배터리가 80% 정도 충전되었습니다.
	배터리가 60% 정도 충전되었습니다.
	배터리가 40% 정도 충전되었습니다.
	배터리가 20% 정도 충전되었습니다.
(적색)	배터리 잔량이 부족합니다. 가능한 한 빨리 충전하십시오.
(적색으로 깜박임)	배터리가 소진되었습니다. 카메라를 끄고 배터리를 충전하십시오.



기본 설정

카메라를 맨 처음 켜면 언어 선택 대화상자가 표시됩니다.

1 언어를 선택합니다.

언어를 선택하고 **MENU/OK**을 누릅니다.

- ◆ 현 단계를 건너뛰려면 **DISP/BACK**을 누릅니다. 다음에 카메라를 켜면 건너뛴 단계가 표시됩니다.

2 날짜와 시간을 맞춥니다.



셀렉터 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 년, 월, 일, 시, 분을 선택하고 위 또는 아래를 눌러 변경합니다. 년, 월, 일이 표시되는 순서를 변경하려면 날짜 형식을 선택하고 셀렉터 위쪽 또는 아래쪽을 누릅니다. 설정이 완료되면 **MENU/OK**을 눌러 촬영 모드로 나갑니다.



첫 단계



- ◆ 배터리를 장시간 분리하면 카메라를 켤 때 카메라 시계가 초기화되고 언어 선택 대화상자가 표시됩니다.

기본 설정 변경

언어 변경 또는 시계 리셋 방법:

1 원하는 옵션을 표시합니다.

설정 메뉴를 표시한 뒤, **사용자 설정** > **言語/LANG.**를 선택하여 언어를 변경하거나 **시각설정**을 선택하여 시계를 리셋합니다(☞ 113).

2 설정을 조정합니다.


언어를 선택하시려면 원하는 옵션을 선택한 뒤 **MENU/OK**를 누르십시오. 시계를 설정하려면 선택터 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 년, 월, 일, 시, 분을 선택한 뒤 위 또는 아래를 눌러 변경하고, 원하는 대로 설정이 되었으면 **MENU/OK**를 다시 누르십시오.

화면 설정

카메라에는 하이브리드 광학/전자식 뷰파인더(OVF/EVF)와 LCD 모니터(LCD)가 갖추어져 있습니다.



화면 선택

VIEW MODE 버튼을 눌러 아래와 같이 화면을 차례로 확인합니다.

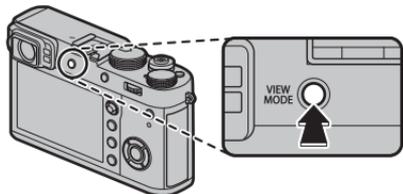



첫 단계

아이센서: 아이센서를 사용한 자동 화면 선택



뷰파인더 전용: 뷰파인더만 사용

뷰파인더 전용 + 아이센서: 뷰파인더에 한함. 아이센서는 디스플레이를 켜거나 끕니다



LCD 전용: LCD 모니터만 사용



아이 센서

뷰파인더에 눈을 대면 아이센서는 뷰파인더를 켜고 눈을 떼면 끕니다(아이센서가 눈 이외의 대상에 반응하거나 센서에 직접 비치는 빛에 반응할 수도 있습니다). 자동 디스플레이 선택이 활성화되어 있으면, 뷰파인더가 꺼질 때 LCD 모니터가 켜집니다.



뷰파인더 선택터

뷰파인더 선택터를 사용해서 전자식 뷰파인더(EVF), 광학식 뷰파인더(OVF), 광학식/전자식 레인지 파인더(ERF) 듀얼 화면 사이를 전환할 수 있습니다.

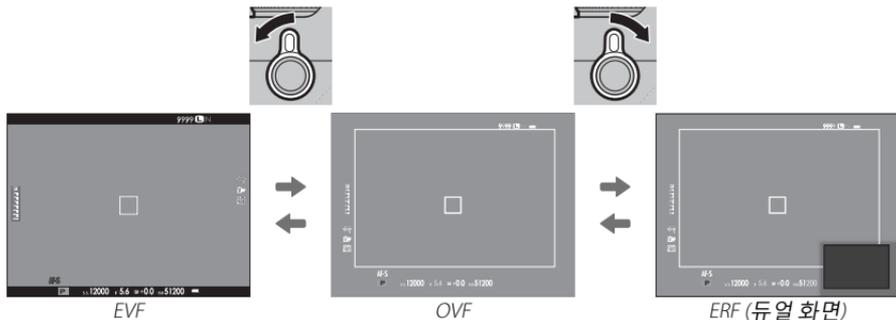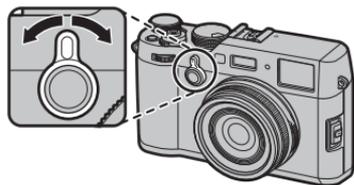


● 하이브리드(EVF/OVF/ERF) 뷰파인더

각 화면의 기능이 아래에 설명되어 있습니다.


화면	설명
OVF	광학 화면은 선명하고 흔들림이 없기 때문에 피사체의 표정을 항상 또렷하게 표현할 수 있습니다. 또한, OVF 화면은 프레임 바깥 영역까지 보여주기 때문에 스냅 사진 촬영이 쉬워집니다. 뷰파인더 원도우는 렌즈와 조금 멀리 떨어져 있기 때문에, 시차로 인해 사진의 가시 영역이 뷰파인더 화면과 조금 다를 수 있습니다.
EVF	라이브 뷰 화면을 통해 피사계 심도, 초점, 노출, 화이트 밸런스를 포함한 최종 사진의 프리뷰를 확인할 수 있습니다. 시야율은 약 100%로서 모든 조건에서 정확히 구도를 잡을 수 있습니다.
ERF (듀얼 화면)	광학식 뷰파인더이지만 초점 프리뷰가 제공됩니다. 현재 초점 위치를 포함한 프레임 영역의 확대 보기는 화면의 오른쪽 아래 모서리에 나타납니다.

뷰파인더 화면

☑ **화면 설정 > EVF 자동회전 표시** (📖 119)를 ON으로 선택하면, 뷰파인더 표시는 카메라 방향과 일치하도록 자동으로 회전합니다.

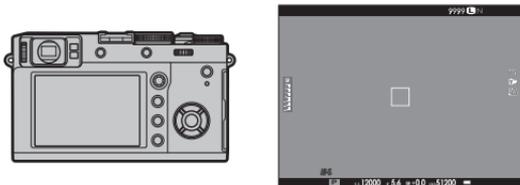


↓ 방향이 "가로"에서 "세로"로 변경됨

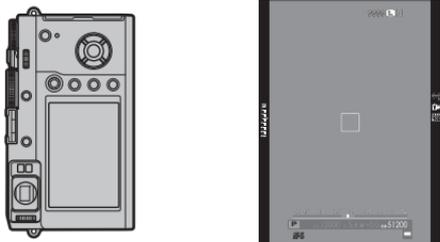

① LCD 모니터 화면에는 영향을 미치지 않습니다.

뷰파인더 초점 맞추기

카메라에는 개인의 시력 차를 보조하기 위해 $-2 \sim +1\text{m}^{-1}$ 범위의 시도 조절 기능이 내장되어 있습니다. 뷰파인더 화면의 초점이 또렷이 맞을 때까지 시도 조절 레버를 돌립니다.

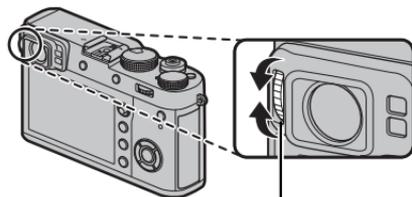


시도 조절 레버

화면 밝기 조정

뷰파인더와 LCD 모니터의 밝기와 색조는 ☑ **화면 설정**에 있는 옵션을 사용하여 조절할 수 있습니다. **EVF 밝기** 또는 **EVF 컬러**를 선택하여 뷰파인더의 밝기 또는 색조를 조절(📖 118)하거나, **LCD 밝기** 또는 **LCD 컬러**를 선택하여 LCD 모니터의 밝기 또는 색조를 조절(📖 118)할 수 있습니다.


DISP/BACK 버튼

DISP/BACK 버튼은 뷰파인더와 LCD 모니터의 표시를 제어합니다.

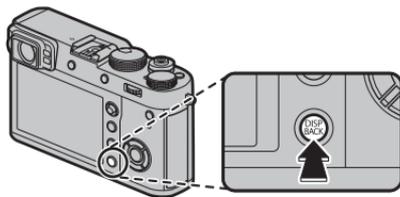

■ 촬영: 광학식 뷰파인더

표준



정보 표시 없음



■ 촬영: 전자식 뷰파인더

표준



정보 표시 없음




■ LCD 모니터: 촬영

표준



정보 표시 없음

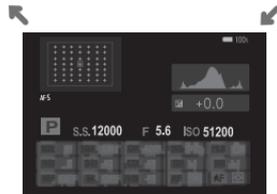

정보 표시

■ 표준 화면 커스터마이징

표준 화면에 나타나는 항목 선택 방법:

1 표준 표시기를 표시합니다.

표준 표시기가 표시될 때까지 **DISP/BACK** 버튼을 누르십시오.

2 사용자 설정 표시를 선택합니다.

설정 메뉴에서 **화면 설정 > 사용자 설정 표시**(120) 선택합니다.

3 화면을 선택합니다.

OVF 또는 **EVF/LCD**를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

4 항목을 선택합니다.

항목을 선택하고 **MENU/OK**을 눌러 선택하거나 선택을 취소합니다.

옵션	OVF	EVF	옵션	OVF	EVF	옵션	OVF	EVF
구도 가이드	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	노출 보정 표시 (숫자)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	다이내믹 레인지	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
전자수평계	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	노출 보정 표시 (스케일)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	남은 프레임 수	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
초점 보정	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	초점 모드	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	이미지 크기/화질	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AF 거리 표시기	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	측광	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	동영상 모드 및 녹화 시간	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MF 거리 표시기	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	셔터 타입	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	디지털 텔레 컨버터	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
히스토그램	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	플래시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	컨버전 렌즈	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
촬영 모드	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	연속 모드	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	배터리 잔량	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
조리개/셔터 속도/ISO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	화이트 밸런스	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	프레임 외곽선	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
정보 배경 표시	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	필름 시뮬레이션	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

5 변경을 저장합니다.

DISP/BACK을 눌러 변경 사항을 저장합니다.

6 메뉴를 종료합니다.

메뉴를 종료하도록 **DISP/BACK**을 누르면 촬영 화면으로 돌아갑니다.

◆ 화면에 표시되는 항목의 위치는 10페이지를 참조하십시오.

가상지평선

전자수평계를 선택하면 가상 지평선이 표시됩니다. 두 선이 겹치면 카메라가 수평 상태입니다.


◆ 카메라 렌즈가 위나 아래로 향해 있으면 가상 지평선이 표시되지 않을 수 있습니다.



프레임 외곽선


프레임 외곽선을 사용하도록 설정하면 어두운 색을 배경으로 프레임 경계를 쉽게 확인할 수 있습니다.

■ 뷰파인더/LCD 모니터: 재생

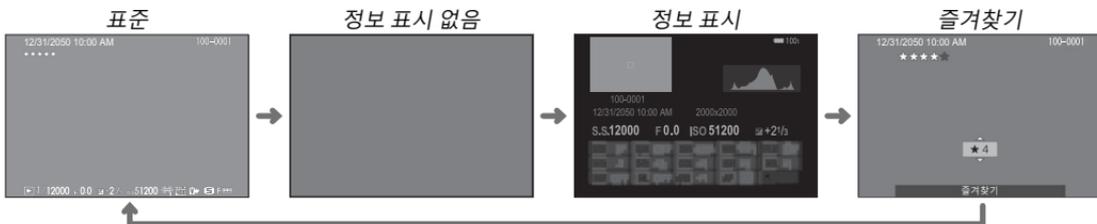

히스토그램

히스토그램은 이미지의 색조 분포를 보여줍니다. 밝기는 가로 축으로, 픽셀 수는 세로 축으로 표시됩니다.

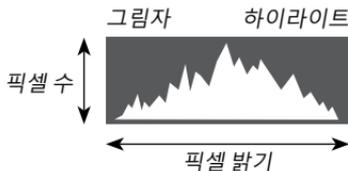

최적의 노출: 톤 범위 전체에 픽셀이 고른 커브로 분포되어 있습니다.



노출 과다: 그래프의 오른쪽에 픽셀이 모여 있습니다.



노출 부족: 그래프의 왼쪽에 픽셀이 모여 있습니다.




기본 촬영 및 재생

사진 촬영


본 섹션에서는 프로그램 AE를 사용하여 사진을 촬영하는 방법을 설명합니다(P 모드). S, A, M 모드에 대한 자세한 내용은 49~53페이지를 참조하십시오.

1 프로그램 AE의 설정을 조정합니다.

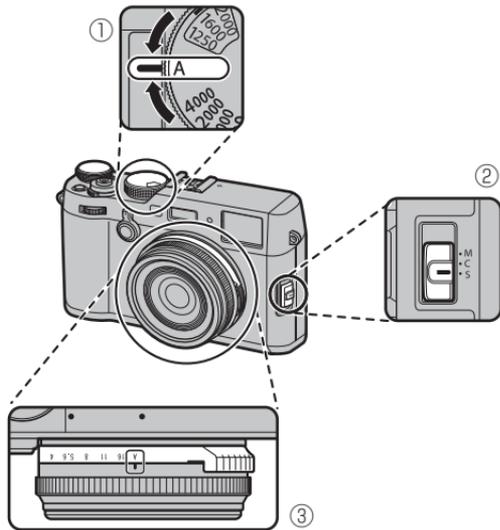


- ① 셔터 속도: A (AUTO) 선택
- ② 초점 모드: S (싱글 AF) 선택
- ③ 조리개: A (AUTO) 선택

화면에 P가 표시됩니다.



OVF



EVF/LCD

뷰파인더 디스플레이 선택

뷰파인더 셀렉터를 사용해서 광학식 뷰파인더(OVF) 화면과 전자식 뷰파인더(EVF) 화면 간에 전환할 수 있습니다.




2 카메라를 준비합니다.

카메라가 흔들리지 않게 두 손으로 잡고 양 팔꿈치를 옆구리에 고정합니다. 손이 흔들리거나 고정되지 않으면 사진이 흐리게 나올 수 있습니다.



사진의 초점이 맞지 않거나 너무 어두워지는 것(노출 부족)을 방지하려면 손가락이나 다른 물체를 렌즈와 플래시가 가까이에 두지 마십시오.



3 사진의 구도를 잡습니다.

4 초점을 맞춥니다.

피사체를 화면의 중앙에 놓은 상태에서 사진의 구도를 잡고 셔터 버튼을 반누름하여 초점을 맞춥니다.



◆ 피사체의 조명이 어두우면 AF 보조광이 켜질 수 있습니다(☞ 95).

카메라가 초점을 맞추면, 전자음이 두 번 울리고 초점 영역과 초점 표시기가 녹색으로 반짝입니다. 셔터 버튼을 반누름하고 있는 동안 초점과 노출이 고정됩니다.

카메라가 초점을 맞출 수 없으면, 초점 프레임이 적색으로 바뀌고 **!AF**가 표시되며 초점 표시가 흰색으로 깜박입니다.

5 촬영합니다.

셔터 버튼을 끝까지 부드럽게 눌러 사진을 촬영합니다.




◆ 조명이 어두운 경우 플래시가 발광할 수 있습니다. 플래시가 발광하지 않도록 카메라 설정을 변경할 수 있습니다(☞ 82).

전체 화면으로 사진 보기

뷰파인더나 LCD 모니터로 사진을 볼 수 있습니다. 중요한 사진을 촬영할 때는 시험 촬영을 하여 결과를 점검하십시오.

전체 화면으로 사진을 보려면 를 누릅니다.

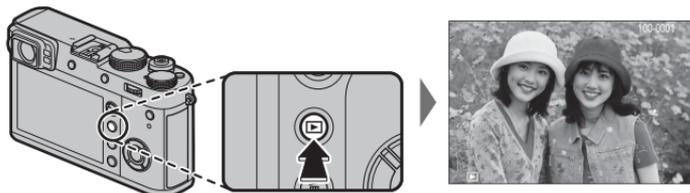

셀렉터 왼쪽 또는 오른쪽을 누르거나 전면 커맨드 다이얼을 돌려서 사진을 추가로 볼 수 있습니다. 셀렉터를 누르거나 다이얼을 오른쪽으로 돌려 기록된 순서대로 사진을 봅니다. 왼쪽으로 돌리면 사진을 역순으로 볼 수 있습니다. 셀렉터를 누른 채로 원하는 프레임이 나올 때까지 빠르게 스크롤합니다.


◆ 다른 카메라로 찍은 사진에는  (“선물 이미지”) 아이콘이 붙어 있어, 정확하게 표시되지 않거나 재생 줌을 사용할 수 없을 수 있다는 사실을 경고해 줍니다.

즐겨찾기: 사진 평가

현재 사진을 평가하려면 **DISP/BACK**을 누르고 셀렉터 위아래를 눌러 별 0~5개 중에서 선택합니다.

사진 정보 보기



셀렉터를 누를 때마다 사진 정보 표시가 바뀝니다.

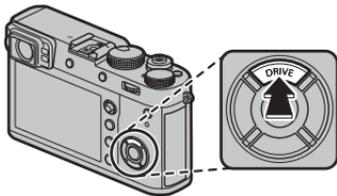

기본 데이터




정보 표시 1

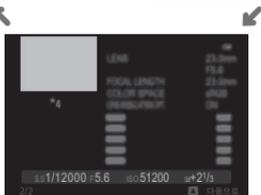


정보 표시 2

▶ 전면 커맨드 다이얼을 돌려 다른 이미지를 봅니다.

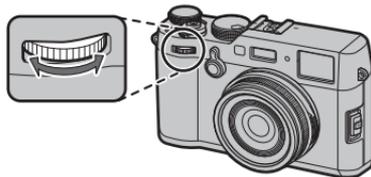

초점 포인트 확대

후면 커맨드 다이얼 중앙을 누르면 초점 포인트가 확대됩니다. 전체 화면 재생으로 돌아가려면 다시 누릅니다.



재생 줌


후면 커맨드 다이얼을 오른쪽으로 돌리면 현재 사진이 확대되고 왼쪽으로 돌리면 축소됩니다(여러 이미지를 보려면, 사진이 전체 화면으로 표시될 때 다이얼을 왼쪽으로 회전합니다. 38). 사진이 확대된 경우 셀렉터를 사용하여 현재 모니터에 보이지 않는 이미지 영역을 볼 수 있습니다. 줌을 종료하려면 **DISP/BACK** 또는 **MENU/OK** 버튼을 누릅니다.




- ◆ 최대 줌 비율은 이미지 크기에 따라 다릅니다(90). 트리밍하거나 크기를 변경하여 640 크기로 저장된 사진에는 재생 줌을 사용할 수 없습니다(109, 110).
- ◆ 전면 명령 다이얼을 돌리면 줌 비율을 변경하지 않고 다른 사진을 볼 수 있습니다.

멀티 프레임 재생

표시되는 이미지 수를 바꾸려면 사진이 전체 화면으로 표시되어 있을 때 후면 커맨드 다이얼을 왼쪽으로 돌립니다.

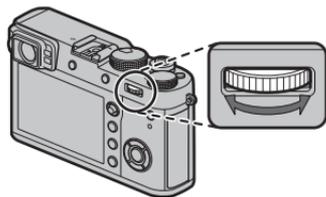

왼쪽으로 돌리면 더 많은 이미지를 볼 수 있습니다.




오른쪽으로 돌리면 더 적은 이미지를 봅니다.

셀렉터를 사용하여 이미지를 선택하고, **MENU/OK**을 눌러 선택한 이미지를 전체화면으로 볼 수 있습니다(선택한 이미지를 확대하려면, 사진이 전체 화면으로 표시될 때 후면 커맨드 다이얼을 오른쪽으로 돌립니다. 37). 9장 및 100장 표시의 경우 셀렉터 위아래를 눌러 사진들을 계속 볼 수 있습니다.

사진 삭제

개별 사진, 선택된 여러 장의 사진, 또는 모든 사진을 삭제하려면, 사진이 전체 화면으로 표시될 때 **⏻** 버튼을 누른 다음 아래 옵션 중에서 선택합니다. **삭제된 사진은 복구할 수 없습니다. 삭제를 진행하기 전에 중요한 사진은 컴퓨터나 다른 저장 장치에 복사해 두십시오.**

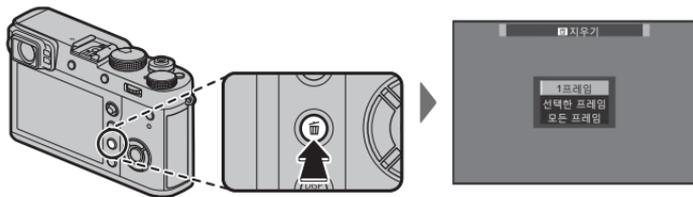

옵션	설명
프레임	셀렉터 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 사진을 살펴 보면서 현재 사진을 삭제하려면 MENU/OK 을 누릅니다 (확인 대화상자는 표시되지 않습니다).
선택한 프레임	사진을 선택하고 MENU/OK 을 눌러 선택하거나 선택 해제합니다(포토북이나 인쇄 순서에 있는 사진들은 ■ 로 표시됩니다). 동작이 완료되면 DISP/BACK 을 눌러 확인 대화상자를 표시한 후, 실행 을 선택하고 MENU/OK 을 눌러 선택한 사진을 삭제합니다.
모든 프레임	확인 대화상자가 표시됩니다. 실행 을 선택하고 MENU/OK 을 누르면 보호되지 않은 모든 사진이 삭제됩니다. DISP/BACK 을 누르면 삭제가 취소됩니다. 이 버튼을 누르기 전에 이미 삭제된 사진은 복원되지 않습니다.


- ❖ 보호된 사진은 삭제할 수 없습니다. 사진을 삭제하려면 해당 사진에서 보호 기능을 제거하십시오(☞ 110).
- ❖ **재생 메뉴 > 지우기** 옵션 (☞ 109)에서도 사진을 삭제할 수 있습니다.
- ❖ 선택된 이미지가 DPOF 프린트 예약에 들어 있다는 내용의 메시지가 표시될 경우, **MENU/OK**을 눌러 해당 사진을 삭제합니다.

기본 동영상 촬영 및 재생

동영상 촬영


카메라를 사용하여 HD 동영상을 녹화할 수 있습니다. 내장 마이크를 통해 음성이 스테레오로 녹음됩니다. 녹화 중에는 마이크를 가리지 마십시오.

1 **DRIVE** (▲) 버튼을 눌러 구동 모드 옵션을 표시합니다.

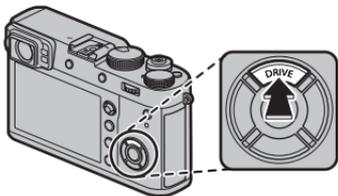

2 **동영상** (동영상 아이콘)을 강조 표시하고 **MENU/OK**를 눌러 동영상 기록 대기 모드로 이동합니다.

3 셔터 버튼을 누르면 녹화가 시작됩니다.

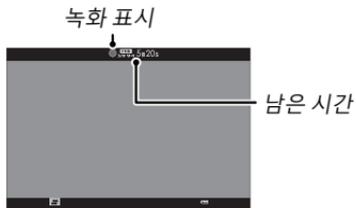

① 동영상이 녹화되는 동안 표시등이 켜집니다.

4 버튼을 다시 누르면 녹화가 취소됩니다. 동영상이 최대 길이에 도달하거나 메모리가 가득 차면, 촬영이 자동으로 종료됩니다.

- ◆ **동영상 설정 > 동영상 모드** (105)를 사용하여 프레임 크기와 속도를 선택할 수 있습니다. 초점 모드 선택터를 사용하여 초점 모드를 선택합니다 (68). 초점 조절을 연속적으로 하려면 **C**를 선택하거나 **S**를 선택하고 지능적 얼굴 검색을 활성화합니다 (95). 초점 모드 **M**에서는 지능적 얼굴 검색을 사용할 수 없습니다.
- ◆ 구동 모드에 대해 **동영상**을 선택했을 때 뷰 파인더가 자동으로 EVF 디스플레이로 전환됩니다.
- ◆ 녹화 중에는 노출 보정을 ± 2 EV까지 조정할 수 있습니다.
- ① 녹화 중에 렌즈 노이즈나 다른 카메라 작동음이 녹음될 수 있습니다.
- ① 매우 밝은 피사체가 포함된 동영상에는 가로 또는 세로줄이 나타날 수 있습니다. 이것은 정상이며 오작동이 아닙니다.


심도

촬영을 시작하기 전에 조리개를 조정합니다. 배경의 세부묘사를 부드럽게 처리하려면 낮은 f-숫자를 선택하십시오.

외장 마이크 사용

직경 2.5mm인 잭을 사용하여 외부 마이크를 연결하면 소리를 녹음할 수 있습니다. 버스 파워가 필요한 마이크는 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 마이크 설명서를 참조하십시오.

- ◆ 마이크가 마이크/리모트 릴리즈 커넥터에 연결되면 오른쪽에 보이는 대화상자가 표시됩니다. **MENU/OK**을 눌러 **마이크/리모트 릴리즈 > 마이크**를 선택합니다.

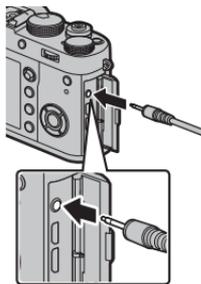

마이크/리모트 릴리즈
설정을 확인하십시오
 설정 건너뛰기

동영상 보기

동영상을 재생하면 오른쪽과 같이 표시됩니다. 동영상이 표시되는 동안 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

작업	설명
재생 시작/일시 정지	셀렉터 아래쪽을 눌러 재생을 시작합니다. 다시 누르면 일시 정지됩니다. 재생이 일시 정지된 상태에서 한 번에 한 프레임을 뒤로 가거나 앞으로 가게 하려면 셀렉터 왼쪽 또는 오른쪽을 누릅니다.
재생 종료	셀렉터 위를 눌러 재생을 종료합니다.
속도 조절	재생 중 셀렉터 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 재생 속도를 조정합니다.
볼륨 조정	MENU/OK 를 누르면 재생이 일시 정지되고 볼륨 컨트롤이 표시됩니다. 셀렉터를 위 또는 아래로 눌러 볼륨을 조절합니다. MENU/OK 를 다시 눌러 재생을 시작합니다. 사운드 설정 > 재생음량 (117)을 사용하여 음량을 조절할 수도 있습니다.

재생 중 화면에 진행 상황이 표시됩니다.

- ① 재생 중에 스피커가 가려지지 않게 하십시오.
- ① **사용자 설정 > 사운드 및 플래시**에 대해 **꺼짐**을 선택하면 오디오 재생이 음소거됩니다.

● 재생 속도

재생 중 셀렉터 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 재생 속도를 조정합니다. 속도는 화살표 수(▶ 또는 ◀)로 표시됩니다.



동영상 아이콘

진행률 표시줄



화살표



Q (퀵 메뉴) 버튼

버튼 사용하기

선택한 옵션에 빠르게 접근하려면 Q를 누릅니다.

퀵 메뉴 표시

기본 설정에서는 퀵 메뉴에 다음 항목이 포함되어 있습니다.



- ① 사용자 설정 선택
- ② AF모드
- ③ 다이내믹 레인지
- ④ 화이트 밸런스
- ⑤ 노이즈 리덕션
- ⑥ 이미지 크기
- ⑦ 화질
- ⑧ 필름 시뮬레이션


- ⑨ 하이라이트 톤
- ⑩ 새도 톤
- ⑪ 색농도
- ⑫ 샤프니스
- ⑬ 셀프타이머
- ⑭ 얼굴/눈 감지 설정
- ⑮ 플래시 기능 설정
- ⑯ EVF/LCD 밝기

퀵 메뉴는 ②—⑯ 항목에 대해 현재 선택된 옵션을 보여주며, 이는 45 페이지에 나와 있는 설명에 따라 변경할 수 있습니다. **이미지 품질 설정 > 사용자 설정 선택** 항목 (① 항목)은 현재 사용자 설정 बैं크를 보여줍니다.

- **BASE**: 선택된 사용자 설정 बैं크가 없습니다.
- **C1 — C7**: **이미지 품질 설정 > 사용자 설정 편집/저장 옵션** (86)을 사용하여 저장된 설정을 표시할 बैं크를 선택합니다.
- **BASE** — **BASE**: 현재 사용자 설정 बैं크입니다.

설정 표시 및 변경하기

1 **Q**를 눌러 촬영 중 퀵 메뉴를 표시합니다.

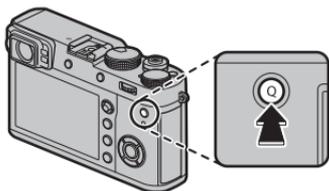

2 셀렉터를 사용하여 항목을 선택하고 후면 커맨드 다이얼을 돌려 변경합니다.



- ◆ 변경 사항은 현재 설정 बैं크에 저장되지 않습니다(43). 현재 설정 बैं크에 저장된 설정과 다른 설정(**C1—C7**)은 빨간색으로 표시됩니다.




3 설정이 완료되면 **Q**를 눌러 종료합니다.

퀵 메뉴 편집

퀵 메뉴에 표시되는 항목 선택 방법:

1 촬영 중 Q 버튼을 누른 상태를 유지합니다.

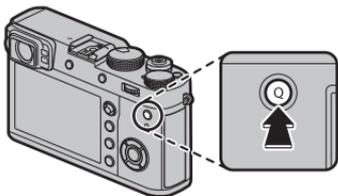

2 현재 퀵 메뉴가 표시됩니다. 셀렉터를 사용하여 변경하려는 항목을 선택한 뒤 **MENU/OK**를 누르십시오. 선택한 위치에 다음과 같은 항목을 선택하여 할당할 수 있습니다.

- | | | | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| • 이미지 크기 | • 색도 톤* | • MF 어시스트 | • 플래시 보정 |
| • 화질 | • 색농도* | • 셀프타이머 | • 동영상 모드 |
| • 필름 시뮬레이션* | • 샤프니스* | • 측광 | • 마이크 설정 |
| • 그레인 효과* | • 노이즈 리덕션* | • 셔터 타입 | • 사운드 및 플래시 |
| • 다이내믹 레인지* | • 사용자 설정 선택* | • 컨버전 렌즈 | • EVF/LCD 밝기 |
| • 화이트 밸런스* | • AF모드 | • ND 필터 | • EVF/LCD 색상 |
| • 하이라이트 톤* | • 얼굴/눈 감지 설정 | • 플래시 기능 설정 | • 없음 |

* 사용자 설정뱅크에 저장되었습니다.

◆ 선택된 위치에 옵션을 할당하지 않으려면 **없음**을 선택합니다. **사용자 설정 선택**을 선택하면 퀵 메뉴에 현재 설정이 **BASE** 라벨로 표시됩니다.

3 원하는 항목을 선택한 뒤 **MENU/OK**를 눌러 항목을 원하는 위치에 할당하십시오.


◆ 퀵 메뉴는 **Q 버튼/다이얼 설정 > 퀵 메뉴 편집/저장** (📖 121)을 사용하여 편집할 수 있습니다.

Fn (기능) 버튼

기능 버튼 사용하기

각 기능 버튼으로 실행되는 역할은 각 버튼을 잠깐 누르고 있으면 선택할 수 있습니다. 아래와 같은 기본 옵션을 이용할 수 있습니다.

Fn1 버튼

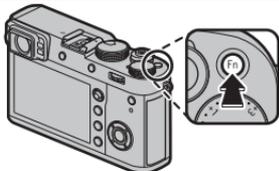


측광 (☞ 64)

Fn2 버튼




제어 링 옵션 (☞ 8)

Fn3 버튼

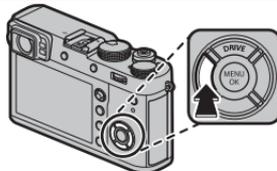


필름 시뮬레이션 (☞ 65)

Fn4 버튼

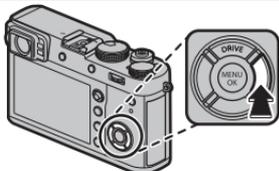


화이트 밸런스 (☞ 66)

Fn5 버튼

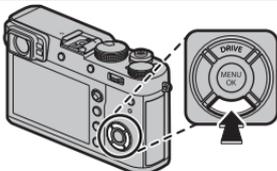


AF모드 (☞ 71)

AEL/AFL 버튼

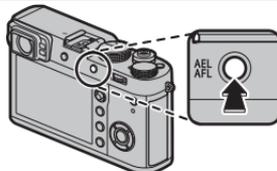

노출/초점 고정 (☞ 80)


후면 명령 다이얼의 중심

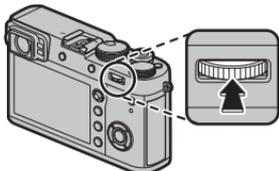

포커스 체크 (☞ 69)

기능 버튼에 역할 지정하기

기능 버튼에 역할을 지정하려면 **DISP/BACK** 버튼을 길게 눌러 다음 메뉴가 표시되도록 합니다. 역할을 지정할 버튼을 선택합니다.

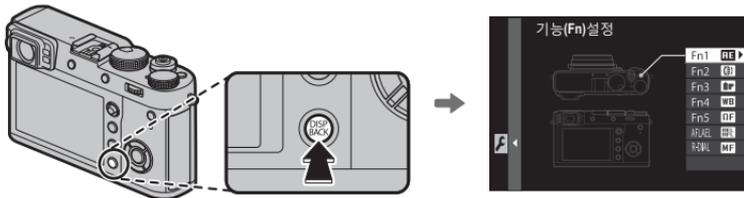

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 이미지 크기 • 화질 • RAW • 필름 시뮬레이션 • 그레인 효과 • 다이내믹 레인지 • 화이트 밸런스 • 사용자 설정 선택 | <ul style="list-style-type: none"> • 초점 영역 • 포커스 체크 • AF모드 • 얼굴/눈 감지 설정 • 셀프타이머 • 측광 • 셔터 타이밍 • ISO 자동 설정 | <ul style="list-style-type: none"> • 컨버전 렌즈 • ND 필터 • 무선통신 • 플래시 기능 설정 • TTL-LOCK • 모델링 발광 • 마이크 레벨 조정 • 심도 미리보기 | <ul style="list-style-type: none"> • 수동 모드의 노출/화이트 밸런스 미리보기 • 사진 효과 미리보기 • AE만 고정 • AF만 고정 • AE/AF 고정 • 제어 링 설정 • 재생 • 없음 |
|---|---|--|---|

- ◆ 선택한 버튼을 비활성화하려면 **없음**을 선택합니다.
- ◆ 또한 버튼을 누르고 있으면 어떠한 기능 버튼의 옵션도 표시할 수 있습니다. 현재 **포커스 체크**, **AE만 고정**, **AF만 고정** 또는 **AE/AF 고정**이 할당된 버튼에 적용되지 않습니다.
- ◆ 6개의 기능 버튼에서 실행할 역할은 **Fn 버튼/다이얼 설정 > 기능(Fn)설정** (p.121)에서도 선택할 수 있습니다.

■ TTL-LOCK

TTL-LOCK을 선택하면 컨트롤을 눌러 **플래시 설정 > TTL-LOCK 모드**( 103)에서 선택한 옵션에 따라 플래시 출력을 고정할 수 있습니다.


■ 모델링 발광

호환되는 슈 마운트 플래시 장치가 연결될 때 **모델링 발광**을 선택하는 경우, 컨트롤을 눌러 플래시 점등을 테스트하고 그림자 등을 확인할 수 있습니다(모델링 발광).

모드 선택

프로그램 AE(P)


카메라가 셔터 속도와 조리개를 최적의 노출로 조정하도록 하려면, 셔터 속도와 조리개를 **A**로 설정합니다. 화면에 **P**가 나타납니다.

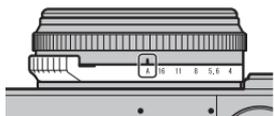

조리개: A (자동)를 선택합니다




셔터 속도: A (자동)를 선택합니다



① 피사체가 카메라 측광 거리를 벗어나 있으면 셔터 속도와 조리개가 "---"로 표시됩니다.


프로그램 시프트

필요한 경우 후면 명령 다이얼을 돌려서 노출을 변경하지 않고 셔터 속도와 조리개의 다른 조합 값을 선택할 수 있습니다(프로그램 시프트). 부착된 플래시가 TTL 자동을 지원하거나 **이미지 품질 설정 > 다이내믹 레인지**를 자동 옵션으로 선택한 경우에는 프로그램 시프트를 사용할 수 없습니다(91). 프로그램 시프트를 취소하려면 카메라를 끕니다.



셔터 우선 AE(S)


최적의 노출을 위한 조리개를 선택한 상태에서 셔터 속도를 수동으로 조정하려면 조리개를 **A**로 설정하고 셔터 속도 다이얼을 사용합니다. 화면에 **S**가 나타납니다.

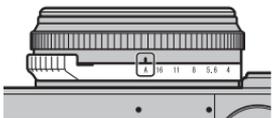

조리개: A (자동)를 선택합니다




셔터 속도: 속도를 선택합니다



- ◆ 후면 명령 다이얼을 돌려 $\frac{1}{3}$ EV씩 셔터 속도를 조절할 수도 있습니다. 셔터 버튼을 반누름 하는 동안에도 셔터 속도를 조절할 수 있습니다.
- ① 선택한 셔터 속도로 정확한 노출을 얻을 수 없는 경우에는 셔터 버튼을 반누름할 때 조리개가 적색으로 표시됩니다. 적절한 노출에 이를 때까지 셔터 속도를 조정하십시오.
- ① 피사체가 카메라 측광 거리를 벗어나 있으면 조리개가 "---"로 표시됩니다.

조리개 우선 AE(A)

조리개를 수동으로 조정하고 카메라가 최적의 노출을 위한 셔터 속도를 선택하도록 하려면, 셔터 속도 다이얼을 A로 돌리고 조리개를 원하는 대로 조절합니다. 화면에 A가 나타납니다.

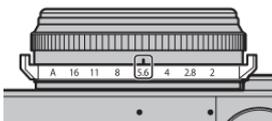

조리개: 조리개 선택



셔터 속도: A (자동)를 선택합니다.




- ◆ 셔터 버튼을 반누름 하는 동안에도 조리개를 조절할 수 있습니다.
- ① 선택한 조리개 값으로 정확한 노출을 얻을 수 없는 경우에는 셔터 버튼을 반누름할 때 셔터 속도가 적색으로 표시됩니다. 적절한 노출에 이를 때까지 조리개를 조정하십시오.
- ① 피사체가 카메라 측광 거리를 벗어나 있으면 셔터 속도 표시가 "---"로 나타납니다.

● 심도 미리 보기

심도 미리보기가 가능 버튼에 지정되면(☞ 47), 버튼을 눌러 조리개를 선택된 설정까지 조르고 심도를 화면에서 미리 볼 수 있도록 합니다.

☑ **화면 설정 > 사용자 설정 표시** 목록에서 **AF 거리 표시기** 및 **MF 거리 표시기**를 모두 선택하는 경우, 표준 디스플레이에서 피사계 심도 표시기를 사용하여 피사계 심도를 미리 볼 수 있습니다(☞ 31). **DISP/BACK**을 눌러 표준 표시가 나타날 때까지 화면 모드를 차례로 확인합니다.


◆ **AF/MF 설정 > 피사계심도 눈금 옵션** (☞ 97)을 사용하여 피사계 심도 표시 방법을 선택합니다. **필름 형식 기반**을 선택하면 인쇄 등을 했을 때 보여지는 사진의 피사계 심도를 실질적으로 평가하는 데 도움이 되며, **픽셀 기반**을 선택하면 컴퓨터나 다른 전자 기기에서 고해상도로 봤을 때, 사진의 피사계 심도를 평가하는 도움이 됩니다.

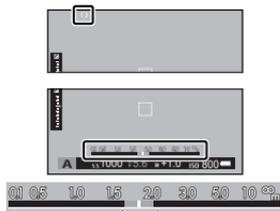

피사계 심도

수동 노출(M)


셔터 속도와 조리개를 **A** 이외의 값으로 설정해서 카메라가 제안하는 값과 다르게 노출을 변경할 수 있습니다. 화면에 **M**이 나타납니다.

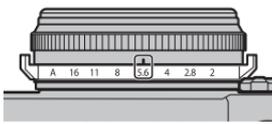

조리개: 조리개 선택



셔터 속도: 속도를 선택합니다



- ◆ 후면 명령 다이얼을 돌려 1/3 EV씩 셔터 속도를 조절할 수도 있습니다.
- ◆ 셔터 버튼을 반누름하는 동안에도 셔터 속도와 조리개를 조절할 수 있습니다.

노출 미리보기

LCD 모니터에서 노출을 미리 보려면 **화면 설정 > 수동 모드**의 **노출/화이트 밸런스 미리보기**( 119)에 대하여 **OFF** 이외의 옵션을 선택합니다. 플래시를 사용하거나, 사진을 촬영할 때 노출이 변경되는 경우에는 **OFF**를 선택합니다.



디지털 텔레 컨버터

디지털 텔레 컨버터를 사용해 이미지를 보다 확대함과 동시에 선명하고 고해상도의 이미지를 처리할 수 있습니다.

1 제어 링에 **디지털 텔레 컨버터**를 지정합니다(☞ 8).

2 제어 링을 사용해 **줌 비율**을 선택합니다.




표준 (35mm*)

* 35mm 포맷과 동일



50mm*

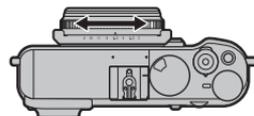

70mm*


3 선택한 줌 비율로 촬영합니다.

- ◆ **디지털 텔레 컨버터**은 촬영 메뉴에서도 접속할 수 있습니다 (☞ 100).
- ◆ 부착된 변환 렌즈가 72 및 100mm 망원 변환 렌즈(텔레 컨버터)와 41 및 58mm 광각 변환 렌즈인 경우, 줌 각도를 사용할 수 있습니다.
- ① **디지털 텔레 컨버터**을 50mm와 70mm로 설정할 경우 이미지 품질이 약간 떨어집니다.
- ① 이미지 품질에 대해 RAW 옵션을 선택한 경우 디지털 텔레 컨버터를 사용할 수 없으며, RAW 옵션 선택 시 디지털 텔레 컨버터가 자동으로 비활성화됩니다. 일부 모드에서는 디지털 텔레 컨버터를 사용할 수 없습니다.

드라이브 모드

DRIVE (▲) 버튼을 사용하여 드라이브 모드를 선택합니다.

- 1 DRIVE (▲) 버튼을 눌러 드라이브 모드 옵션을 표시합니다.

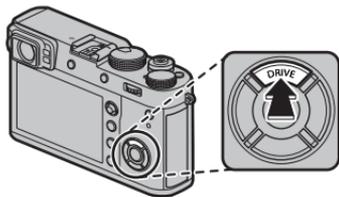

- 2 셀렉터 위아래를 눌러 드라이브 모드를 선택합니다.



드라이브 모드	
정지 화상	—
연사	56
자동노출BKT	57
ISO 감도 BKT	
필름시뮬레이션BKT	
화이트밸런스 BKT	
다이내믹레인지BKT	
Adv. 모드	
파노라마	59
다중노출	61
아트필터	58
동영상	40

- 3 셀렉터 왼쪽 또는 아래쪽을 눌러 설정을 선택합니다.

- 연사 모드 (연속): 프레임 진행 속도를 선택합니다.
- AE/ISO/WB BKT: 브라케팅 증가 간격을 선택합니다.
- Adv. 모드: 모드를 선택합니다.
- 아트필터: 필터 효과를 선택합니다.

- 4 MENU/OK를 누릅니다.

- 5 사진을 촬영합니다.

Burst 모드(연사)

연속된 사진에서 움직임을 포착합니다. 셔터 버튼을 누르면 사진이 촬영됩니다. 셔터 버튼을 놓거나 최대 매수의 사진을 촬영했거나 메모리 카드가 가득 차면 촬영이 종료됩니다.

- ◆ 프레임율은 피사체, 셔터 속도, 감도 및 초점 모드에 따라 다르며 촬영 매수가 많아지면 속도가 느려질 수 있습니다.
- ◆ 촬영 조건에 따라 연속 촬영 속도가 떨어지거나 플래시가 터지지 않을 수도 있습니다.
- ◆ 촬영 후에도 사진 기록을 위해 시간이 추가로 필요할 수 있습니다.
- ◆ 촬영이 완료되기 전에 파일 번호가 999에 이르면 남은 사진은 새 폴더에 기록됩니다(☞ 124).
- ◆ 메모리 카드의 여유 공간이 충분하지 않으면 연사 촬영을 시작할 수 없습니다.

초점 및 노출

각 촬영마다 초점 및 노출을 다양하게 하려면 초점 모드 **C**를 선택합니다; 다른 모드에서는 처음 촬영할 때 초점 및 노출을 결정합니다.

- ① 초점 모드에서 8fps의 프레임 속도를 선택하면 **C**는 포커스 프레임 선택이 제한됩니다(☞ 75).
- ① 노출 및 초점 추적 성능은 조리개, 감도 및 촬영 조건에 따라 다릅니다.

브라케팅

연속 촬영되는 사진의 설정이 자동으로 변경됩니다.

옵션	설명
 자동노출BKT	브라케팅 양을 선택합니다. 셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 사진을 3장 촬영합니다. 한 장은 노출 측정 값을 사용하여(☞ 62), 다른 한 장은 선택한 양만큼 과다 노출로, 나머지 한 장은 동일한 양만큼 노출 부족으로 촬영합니다(선택한 양에 관계없이 노출은 노출 측정 시스템의 한도를 초과할 수 없습니다).
 ISO감도 BKT	브라케팅 양을 선택합니다. 셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 현재 감도로 사진을 촬영하고(☞ 63) 이를 처리하여 2장의 사본을 추가로 만듭니다. 한 장은 선택한 양만큼 감도를 높이고 다른 한 장은 감도를 낮춰 생성됩니다(선택한 양과 관계없이 감도는 ISO 12800를 초과하거나 ISO 200 이하로 내려가지 않습니다).
 필름시뮬레이션BKT	셔터를 놓을 때마다 카메라는 한 컷을 촬영하고 이를 처리하여  촬영 설정 > 필름 시뮬레이션BKT (☞ 65, 98)를 사용하여 선택한 설정으로 사본을 만듭니다.
 화이트밸런스 BKT	브라케팅 양을 선택합니다. 셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 3장의 사진을 촬영합니다. 한 장은 현재 화이트밸런스 설정에서(☞ 66), 다른 한 장은 선택한 양만큼 증가된 미세 조정으로, 나머지 한 장은 선택한 양만큼 감소된 미세 조정으로 촬영합니다.
 다이내믹레인지BKT	셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 다른 다이내믹 레인지로 3장의 사진을 촬영합니다(☞ 91). 첫 번째는 100%, 두 번째는 200%, 세 번째는 400%로 촬영됩니다. 동적 범위 브래킹이 작동 중일 때 감도는 최저 ISO 800 (또는 감도에 자동 옵션이 선택된 경우 최저 ISO 200에서 800)으로 제한되며, 브래킹이 끝나면 이전에 작동했던 감도로 복원됩니다.

Adv 아트필터

필터 효과로 사진을 촬영합니다.

필터	설명
 로모 카메라	복고풍 로모 카메라 효과를 위해 선택합니다.
 미니어처	사진의 위와 아래를 흐리게 하여 디오라마 효과를 냅니다.
 팝 컬러	색상 그대로를 충실하게 재현하여 고대비 이미지를 만듭니다.
 하이키	밝은 저대비 이미지를 만듭니다.
 로우-키	강조 표시된 영역을 어두운 색조로 균일하게 만듭니다.
 다이나믹 톤	판타지 효과를 위해 다이나믹 톤 표현을 사용합니다.
 소프트 포커스	전체적으로 포커스를 부드럽게 표현합니다.
 포인트 컬러 (레드)	선택한 색상이 있는 이미지의 영역이 같은 색상으로 표현됩니다. 이미지의 모든 다른 영역은 흑백으로 표현됩니다.
 포인트 컬러 (오렌지)	
 포인트 컬러 (옐로우)	
 포인트 컬러 (그린)	
 포인트 컬러 (블루)	
 포인트 컬러 (퍼플)	

◆ 피사체와 카메라 설정에 따라, 특정한 경우에 이미지가 거칠게 되거나 밝기와 색조가 달라질 수 있습니다.

파노라마

화면 안내에 따라 파노라마를 만듭니다.

- 1 구동 모드에 대해 **Adv.** >  (파노라마)를 선택합니다(☞ 55).
- 2 촬영 중 카메라의 패닝 각도의 크기를 선택하려면 셀렉터 왼쪽을 누릅니다. 크기를 선택하고 **MENU/OK**을 누릅니다.
- 3 셀렉터 오른쪽을 눌러 선택 가능한 패닝 방향을 찾아봅니다. 팬 촬영 방향을 선택하고 **MENU/OK**을 누릅니다.
- 4 셔터 버튼을 완전히 눌러 촬영을 시작합니다. 녹화 중에는 셔터 버튼을 계속 누르고 있을 필요가 없습니다.

- 5 화살표가 가리키는 방향으로 카메라를 움직입니다. 안내 화면 끝까지 팬 촬영하고 파노라마가 완성되면 촬영은 자동으로 종료됩니다.



- ▶ 촬영 중 셔터 버튼을 끝까지 눌러주면 촬영이 종료됩니다. 파노라마 촬영이 끝나기 전에 셔터 버튼을 누르면 파노라마가 전혀 녹화되지 않을 수 있습니다.


최상의 결과 얻기

최상의 결과를 위해, 팔꿈치를 몸에 고정해 카메라를 일정한 속도로 작은 원상태로 움직이며 카메라를 수평이 되도록 하여 안내 화면이 보여주는 방향으로만 움직입니다. 최상의 결과를 위해 삼각대를 사용하십시오. 원하는 결과가 나오지 않으면 다른 속도로 움직이며 팬하십시오.

- ① 파노라마는 여러 개의 프레임으로 만들어집니다. 전체 파노라마의 노출 값은 첫 번째 프레임 값으로 결정됩니다. 경우에 따라서는 선택한 것보다 더 크거나 작은 화각으로 기록되거나 프레임들이 완전히 연결되지 않을 수도 있습니다. 파노라마가 완료되기 전에 촬영이 종료될 경우 파노라마의 마지막 부분이 녹화되지 않을 수도 있습니다.
- ① 카메라를 너무 빠르거나 느리게 패닝할 경우 촬영이 중단될 수 있습니다. 표시된 방향과 다르게 카메라를 패닝할 경우 촬영이 취소됩니다.
- ① 움직이는 피사체, 카메라에 너무 가까이 있는 피사체, 하늘이나 들판과 같이 변화가 없는 피사체, 파도나 폭포와 같이 일정하게 움직이는 피사체, 밝기가 눈에 띄게 변하는 피사체의 경우에는 원하는 결과를 얻지 못할 수도 있습니다. 피사체의 조명이 어두우면 파노라마가 흐리게 나올 수 있습니다.

파노라마 보기

전체화면 재생에서 후면 커맨드 다이얼을 사용하여 파노라마를 확대하거나 축소할 수 있습니다. 그렇지 않으면, 셀렉터를 사용하여 파노라마를 재생할 수 있습니다.

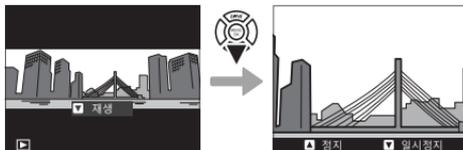

셀렉터 아래를 눌러 재생을 시작하고 다시 눌러 일시 정지합니다. 재생이 일시 정지된 상태에서 셀렉터 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 수동으로 파노라마를 스크롤할 수 있습니다. 수직 파노라마는 수직으로, 수평 파노라마는 수평으로 스크롤됩니다. 전체화면 재생으로 나가려면 셀렉터 위를 누릅니다.

다중 노출

두 노출을 통합하는 사진을 만듭니다.



1 드라이브 모드를 **Adv.** > **다중 노출** 로 선택합니다 (p. 55).

2 첫 번째 촬영을 합니다.

3 **MENU/OK**을 누릅니다. 첫 번째 촬영은 렌즈를 통한 화면에 겹쳐서 나타나고 두 번째 촬영을 하라는 메시지가 표시됩니다.



4 2 단계로 돌아가려면 첫 번째 촬영을 다시 하고 선택터 왼쪽을 누릅니다. 첫 번째 촬영을 저장하고 다중 노출을 만들지 않고 종료하려면, **DISP/BACK**을 누릅니다.

4 첫 번째 프레임을 참고로 두 번째 촬영을 합니다.




5 **MENU/OK**을 눌러 다중 노출을 만들거나, 선택터 왼쪽을 눌러 4 단계로 돌아간 다음 두 번째 촬영을 다시 합니다.



노출 보정

매우 밝거나 매우 어둡거나 콘트라스트가 강한 피사체를 촬영할 때는 노출 보정 다이얼을 돌려 노출을 조절할 수 있습니다. 화면에서 효과를 확인할 수 있습니다.

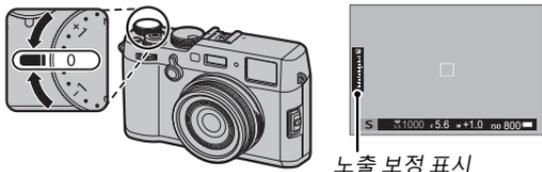

노출 보정 표시

플러스 값(+)을 선택하면
노출이 증가합니다.




마이너스 값(-)을 선택하면
노출이 감소합니다.



① 사용 가능한 보정 양은 촬영 모드에 따라 달라집니다.

■ C(사용자 설정)

노출 보정 다이얼이 C로 돌려져 있는 경우, 전면 커맨드 다이얼을 돌려 노출 보정을 조절할 수 있습니다.

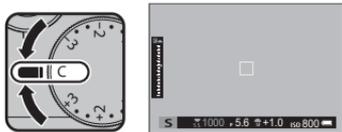

- ▶ 전면 커맨드 다이얼을 사용하여 노출 보정 값을 -5EV 부터 +5EV까지 설정할 수 있습니다.
- ▶ 전면 명령 다이얼의 중심을 눌러 노출 보정과 감도 사이를 전환합니다(6).

● 노출 보정 값 선택

• **역광을 받는 피사체**: $+2/3$ EV ~ $+12/3$ EV 사이의 값을 선택합니다.



• **반사가 심한 피사체 또는 매우 밝은 장면**(예: 눈밭): +1EV




• **하늘이 대부분을 차지하는 장면**: +1EV

• **스포츠라이트를 받는 피사체**(특히 어두운 배경에서 촬영하는 경우): $-2/3$ EV

• **반사도가 낮은 피사체**(소나무나 어두운 색의 나뭇잎): $-2/3$ EV

감도


“감도”란 빛에 대한 카메라의 감도를 가리킵니다. 셔터 속도/감도 다이얼을 위로 올린 상태에서 돌려서 값을 200부터 12800 사이로 선택하거나, 특별한 상황에서는 **L (100)**, **H (25600)** 또는 **H (51200)**를 선택합니다(☞ 121). 조명이 약할 때 흐려지는 현상을 줄이려면 높은 값을 사용합니다. 반면 낮은 값을 선택하면 조명이 밝을 때 셔터 속도를 늦추거나 조리개를 넓힐 수 있습니다. 그러나 **L (100)**을 선택하면 다이내믹 레인지가 줄어들면서 특히 **H (51200)** 정도의 고감도에서 촬영한 사진에 얼룩이 나타날 수 있습니다. 대부분의 상황에서는 ISO 200 ~ ISO 6400 사이의 값을 사용하는 것이 좋습니다. **A**를 선택한 경우, 카메라는 **☑ 촬영 설정 > ISO 자동 설정** (☞ 100)에서 택한 옵션에 따라 촬영 조건에 대응하여 감도를 자동으로 조절합니다. **AUTO 1**, **AUTO 2** 및 **AUTO 3** 중에서 선택합니다.

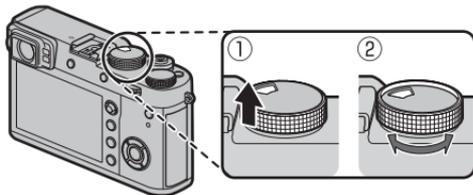

- ◆ **☑ 버튼/다이얼 설정 > ISO 다이얼 설정(A)**에 대해 커맨드이 선택된 경우(☞ 121), 감도를 **A**로 설정하고 전면 명령 다이얼을 돌려 감도를 조정할 수도 있습니다.
- ◆ 카메라가 꺼져도 감도는 초기화되지 않습니다.

측광

카메라가 노출을 측정하는 방법을 선택합니다. 기능 (Fn1) 버튼을 눌러 아래와 같이 옵션을 선택합니다. 그런 다음, 셀렉터를 사용하여 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 선택합니다.

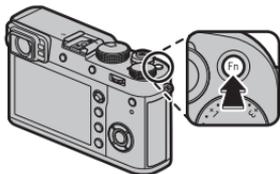


- ① 선택된 옵션은 **AF/MF 설정 > 얼굴/눈 감지 설정**이 꺼져 있을 (☞ 95) 경우에만 실행됩니다.

모드	설명
[M] (멀티)	카메라는 즉시 구도, 색상, 밝기 분포를 분석하여 노출을 결정합니다. 대부분의 상황에서 권장됩니다.
[A] (중앙부 중점)	카메라는 전체 프레임을 측광하지만, 중앙 부분에 더 가중치를 둡니다.
[*] (스팟)	전체의 2%에 해당하는 프레임 중앙 영역의 조명 상태가 측광됩니다. 역광의 피사체 그리고 배경이 주 피사체보다 훨씬 밝거나 어두운 경우에 권장됩니다.
[] (에버리지)	프레임 전체의 평균값으로 노출이 설정됩니다. 동일한 조명에서 여러 차례 촬영 시 일관된 노출 값이 적용되며 풍경 사진이나 흑백 옷을 입은 피사체 인물 촬영에 특히 효과가 좋습니다.

- ◆ 측광 옵션은 **[M] 촬영 설정 > 측광** (☞ 98)을 사용해서도 평가될 수 있습니다.

필름 시뮬레이션

흑백(컬러 필터 유무) 등 다양한 유형의 필름 효과를 시뮬레이션합니다. 기능 (Fn3) 버튼을 눌러 아래와 같이 옵션을 선택합니다. 그런 다음, 셀렉터를 사용하여 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 선택합니다.

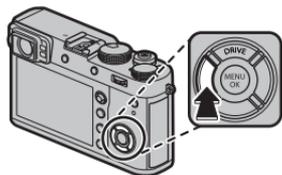


옵션	설명
(PROVIA/스탠다드)	표준 색상을 재현합니다. 인물에서 풍경까지 다양한 피사체에 적합합니다.
(Velvia/선명)	채도가 높은 고대비 색상을 표현하므로 자연을 촬영할 때 적합합니다.
(ASTIA/소프트)	맑은 하늘의 밝은 푸른빛을 유지하면서 인물 사진의 피부색에 이용 가능한 색조 범위를 넓힙니다. 인물 야외 촬영용으로 권장합니다.
(CLASSIC CHROME)	부드러운 컬러와 개선된 색도우는 차분한 고정에 대비됩니다.
(PRO Neg. Hi)	(PRO Neg. Std)보다 약간 더 콘트라스트를 줍니다. 인물 야외 촬영용으로 권장합니다.
(PRO Neg. Std)	부드러운 톤의 팔레트입니다. 피부 톤에 이용 가능한 색조 범위가 향상되어 스튜디오 인물 사진 촬영에 적합합니다.
(ACROS)*	풍부한 그라데이션과 뛰어난 선명함으로 흑백 사진을 촬영합니다. 노란색 (Ye), 빨간색 (R) 및 초록색 (G) 필터로 촬영할 수 있습니다.
(모노크롬)*	표준 흑백 사진을 촬영합니다. 노란색 (Ye), 빨간색 (R) 및 초록색 (G) 필터로 촬영할 수 있습니다.
(세피아)	세피아로 촬영합니다.

* 선택한 색상의 색조의 부색 조화에 따라 필터는 회색 그림자가 깊어지게 합니다. 노란색 (Ye) 필터는 보라색을 깊게 하고, 파란색 및 빨간색 (R) 필터는 파란색과 초록색을 깊게 합니다. 초록색 (G) 필터는 피부톤을 비롯한 빨간색과 갈색을 깊게 하여 인물 사진에 좋습니다.

- ◆ 필름 시뮬레이션 옵션은 톤과 샤프니스 설정과 함께 통합되어 사용할 수 있습니다(☞ 91, 92).
- ◆ 필름 시뮬레이션 옵션은 **이미지 품질 설정 > 필름 시뮬레이션** (☞ 91)을 사용해서도 접근할 수 있습니다.


화이트 밸런스

자연스러운 색상을 나타내려면 광원에 맞는 화이트밸런스 옵션을 선택하십시오. 기능 (Fn4) 버튼을 눌러 아래와 같이 옵션을 선택합니다. 그런 다음, 셀렉터를 사용하여 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 선택합니다.

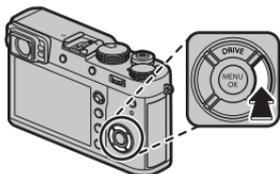

옵션	설명
AUTO	화이트밸런스가 자동으로 조정됩니다.
Ω ₁	화이트밸런스 값을 측정합니다(☞ 67).
Ω ₂	
Ω ₃	
K	이 옵션을 선택하면 색온도 목록이 표시됩니다(☞ 67). 온도를 선택하고 MENU/OK 를 눌러 선택된 옵션을 선택하여 미세조정 대화상자를 표시합니다.

옵션	설명
☀	직사광선을 받는 피사체에 사용합니다.
☁	그늘에 있는 피사체에 사용합니다.
⚡	"주광색" 형광등 아래서 사용합니다.
⚡	"온백색" 형광등 아래서 사용합니다.
⚡	"냉백색" 형광등 아래서 사용합니다.
☀	백열등 아래서 사용합니다.
📷	주로 수중 조명 시 나타나는 푸르스름한 색조를 줄여줍니다.



- ❖ **AUTO** 및 📷 모드에서만 플래시 조명에 대해 화이트밸런스가 조정됩니다. 다른 화이트밸런스 옵션을 사용할 때는 플래시를 끄십시오(☞ 82).
- ❖ 촬영 조건에 따라 결과가 다르게 나타납니다. 촬영 후 사진을 재생하여 색상을 확인하십시오.
- ❖ 화이트 밸런스 옵션은 **이미지 품질 설정 > 화이트 밸런스**(☞ 91)를 사용해서도 접근할 수 있습니다.

☉ **☒: 커스텀 화이트밸런스**

특수한 조명 상황에서는 화이트밸런스를 조정하려면 **☒**를 선택합니다. 화이트밸런스 측정 옵션이 표시됩니다. 흰색 물체가 화면을 가득 채우도록 구도를 잡은 다음 셔터 버튼을 완전히 눌러 화이트밸런스를 측정합니다(가장 최근의 커스텀 값을 선택하고 화이트밸런스를 측정하지 않고 종료하려면, **DISP/BACK**을 누르거나 **MENU/OK**을 눌러 가장 최근의 값을 선택하고 미세조정 대화상자를 표시합니다).

- **"GOOD!"**가 표시되면, **MENU/OK**을 눌러 측정된 값으로 화이트밸런스를 설정합니다.
- **"UNDER"**이 표시되면 노출 보정 값(☞ 62)을 높이고 다시 시도합니다.
- **"OVER"**가 표시되면 노출 보정 값(☞ 62)을 낮추고 다시 시도합니다.

☉ **☒: 색 온도**

색 온도는 광원 색의 객관적인 측정치를 Kelvin(K)으로 나타낸 값입니다. 색 온도가 직사광선에 가까운 광원은 흰색으로 나타나고, 색 온도가 낮은 광원은 황색이나 적색을 띠며, 색 온도가 높은 광원은 푸른 색조를 띠니다. 아래 표와 같이 색 온도를 광원에 일치시키거나 광원의 색과 전혀 다른 옵션을 선택하여 "따뜻한" 느낌이나 "차가운" 느낌의 사진을 만들 수 있습니다.

◀ 붉은 빛이 도는 광원이나 "차가운" 느낌의 사진을 원할 때 선택합니다.

푸른 빛이 도는 광원이나 "따뜻한" 느낌의 사진을 원할 때 선택합니다. ▶

2000K

촛불

석양/일출

5000K

맑은날


15000K

파란 하늘

흐린날


초점 모드

초점 모드 선택터를 사용하여 초점 방법을 선택합니다(선택된 옵션에 관계없이 렌즈가 수동 초점 모드에 있으면 수동 초점이 사용됩니다).

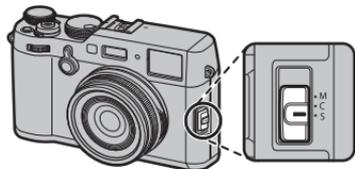


- **S**(싱글 AF): 셔터 버튼을 반누름하고 있는 동안 초점이 고정됩니다. 정지된 피사체를 선택합니다.
- **C**(연속 AF): 셔터 버튼을 반누름하는 동안 피사체와의 거리 변화에 따라서 초점이 계속해서 조절됩니다. 움직이는 피사체에 사용합니다. 눈 감지 AF를 사용할 수 없습니다.
- **M**(수동): 렌즈 초점 링을 사용하여 수동으로 초점을 맞춥니다. 링을 왼쪽으로 돌리면 초점 거리가 감소하고 오른쪽으로 돌리면 증가합니다. 수동 초점 표시는 초점 거리가 초점 브라켓 안에 있는 피사체와의 거리와 얼마나 가깝게 일치하는지 보여줍니다(흰색 선은 초점 거리를 나타내며, 푸른 바는 심도, 즉 초점이 맞는 것으로 표시되는 초점 포인트 앞과 뒤의 거리를 나타냄). 뷰파인더나 LCD 모니터에서 초점을 시각적으로도 확인할 수 있습니다. 카메라가 자동 초점을 사용하여 초점을 맞출 수 없는 상황에서는 수동 초점 조절을 선택합니다(☞ 81).

초점 거리
감소

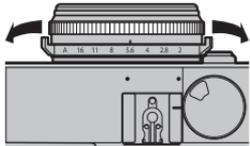

초점 거리
증가

수동 초점 모드
아이콘



수동 초점
표시

초점 거리
(흰색 선)



심도
(푸른 바)

- ◆ **☑ 버튼/다이얼 설정 > 초점 링** (☞ 122)을 사용하여 초점 링의 회전 방향을 변경합니다.
- ◆ 자동 초점을 사용하여 선택된 초점 영역에서 피사체에 초점을 맞추려면(☞ 72), **AEL/AFL** 버튼을 누릅니다(초점 영역의 크기는 후면 명령 다이얼로 선택 가능). 수동 초점 모드에서 이 기능을 사용하면 **☑ AF/MF 설정 > 인스턴트 AF 설정**으로 선택한 옵션에 따라 단일 또는 연속 AF를 사용해서 해당 피사체에 초점을 빨리 맞출 수 있습니다(☞ 96).
- ◆ **☑ 버튼/다이얼 설정 > 기능(Fn)설정**을 사용하여 **AEL/AFL** 버튼의 역할을 변경하거나 다른 컨트롤에 기본 기능을 할당할 수 있습니다.

- ◆ 카메라는 초점 거리를 미터나 피트로 표시할 수 있습니다. **[화면 설정] > 초점 거리 단위** (📖 120)를 선택하여 사용하는 단위를 선택합니다.
- ◆ **[AF/MF 설정] > PRE-AF** (📖 94)에서 **ON**을 선택하면, 셔터 버튼을 누르지 않아도 **S** 및 **C** 모드에서 초점이 계속해서 조절됩니다.

■ 초점 표시

피사체에 초점이 맞아있을 때 초점 표시가 초록색이 되고 카메라가 초점을 맞출 수 없으면 흰색으로 깜박입니다. 브래킷 (" ")은 카메라가 초점을 맞추고 있음을 표시하며 **C** 모드에서 연속적으로 표시됩니다. 수동 초점 모드에서는 **MF**가 표시됩니다.



초점 표시

● 초점 확인

초점을 정확하게 잡도록 현재 초점 영역(📖 72)을 확대하려면, 후면 커맨드 다이얼의 중앙을 누릅니다. 후면 커맨드 다이얼 중앙을 다시 누르면 확대/축소가 취소됩니다. 수동 초점 모드에서는 **[AF/MF 설정] > MF 어시스트** (📖 96)에서 **표준**이나 **포커스 피킹**가 선택되었을 때 후면 커맨드 다이얼을 돌려서 줌을 조절할 수 있습니다.



반면 **[AF/MF 설정] > 포커스 체크** (📖 96)에 **ON**이 선택되어 있으면, 초점 링을 돌릴 때 카메라가 선택된 초점 영역을 자동으로 확대합니다. 초점 모드 **C**로 선택되어 있거나 **[AF/MF 설정] > PRE-AF** (📖 94)가 켜져 있거나, **AF모드** (📖 71)가 **[정점]** 이외의 옵션으로 선택되어 있는 경우에는 초점 줌을 사용할 수 없습니다.

- ◆ **[버튼/다이얼 설정] > 기능(Fn)설정**을 사용하여 명령 다이얼 중심이 수행하는 기능을 변경하거나 다른 컨트롤에 기본 기능을 할당할 수 있습니다.


■ MF 어시스트

AF/MF 설정 > MF 어시스트 (96) 옵션을 사용하면 수동 초점 모드에서 LCD 모니터나 전자식 뷰파인더에서 사진의 구도를 잡을 때 초점을 확인할 수 있습니다.

◆ 후면 커맨드 다이얼 중앙을 계속 누르고 있으면 **MF 어시스트** 메뉴가 표시됩니다.

다음과 같은 옵션을 이용할 수 있습니다.


- **포커스 피킹**: 고대비 윤곽을 뚜렷하게 합니다. 피사체가 선택될 때까지 초점 링을 돌립니다.
- **디지털 스플릿**: 프레임 중앙에 분할 이미지로 표시합니다. 분할 이미지 영역에 피사체의 구도를 잡고 분할 이미지의 세 부분이 바르게 정렬될 때까지 초점 링을 돌립니다.



자동 초점 옵션(AF모드)

초점 모드 S 및 C에 대해 AF모드를 선택하려면 기능 버튼(Fn5)을 눌러 다음에 나와 있는 옵션을 표시한 뒤, 셀렉터를 위 또는 아래로 눌러 옵션을 선택한 뒤 MENU/OK를 눌러 선택하십시오.

- **☐ 정점:** 카메라가 선택된 초점 포인트에 있는 피사체에 초점을 맞춥니다(☞ 73). **☐ AF/MF 설정 > 포커스 포인트의 수** (☞ 94)를 사용하여 다수의 초점 포인트를 선택합니다. 선택된 피사체에 핀포인트 초점을 맞출 때 사용하십시오.
 - **☐ 영역:** 카메라가 선택된 포커스 영역에서 피사체에 초점을 맞춥니다(☞ 74). 다중 초점 포인트(7×7, 5×5 또는 3×3)를 포함한 포커스 영역을 사용하면 움직이는 피사체에 초점을 쉽게 맞출 수 있습니다.
 - **☐ 광각/추적:** 초점 모드 C에서 셔터 릴리스 버튼을 반누름하고 있으면 카메라가 선택된 초점 포인트 안에 있는 피사체의 초점을 추적합니다(☞ 75). 초점 모드 S에서 카메라는 고대비 윤곽 피사체의 초점을 자동으로 맞춥니다. 화면에 초점 내 영역이 표시됩니다. 피사체가 빠르게 움직이거나 물체가 작으면 카메라가 초점을 맞추지 못할 수도 있습니다.
- ◆ AF 모드 옵션은 **☐ AF/MF 설정 > AF 모드** (☞ 94)를 사용해서도 접근할 수 있습니다.

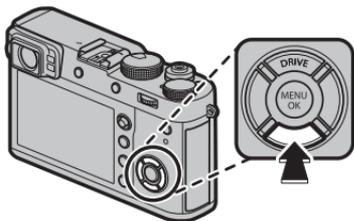


초점 포인트 선택

초점 스틱 (초점 레버)을 사용하여 자동 초점의 초점 포인트를 선택합니다. 초점 포인트 선택 과정은 AF모드에 대한 옵션 선택에 따라 달라집니다(☞ 71).

◆ 초점 영역 선택으로 수동 초점 및 초점 줌의 초점 포인트를 선택할 수도 있습니다.

초점 스틱을 기울여 초점 프레임 위치를 조정하거나 스틱의 중앙 부분을 눌러 중앙 초점 포인트로 돌아갑니다.

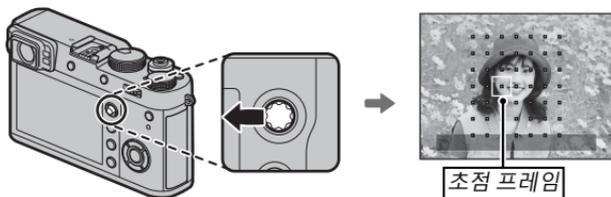

● 사용 가능한 초점 포인트

TTL 콘트라스트 검출 AF의 포커스 포인트 수는 위상차 검출 및 TTL 콘트라스트 검출 AF를 혼합한 지능형 하이브리드 AF에서 사용할 수 있는 포커스 포인트 수보다 많습니다.



초점 포인트 표시


초점 스틱 (초점 레버)을 사용하여 사용 가능한 초점 포인트를 표시합니다.

◆ 초점 영역 선택은 **AF/MF 설정 > 초점 영역** (94)을 사용해서도 접근할 수 있습니다.

정점 AF

초점 스틱의 중앙을 눌러 초점 포인트 ("□") 및 초점 프레임을 표시합니다. 초점 스틱을 사용하여 원하는 초점 포인트 위에 초점 프레임을 위치하거나 초점 스틱의 중앙을 눌러 센터 포인트로 돌아가십시오.

초점 프레임의 크기를 선택하려면 후면 커맨드 다이얼을 돌리십시오. 프레임을 50%까지 축소하려면 다이얼을 왼쪽으로 돌리고, 150%까지 확대하려면 오른쪽으로 돌리거나, 다이얼 중앙을 눌러 프레임을 원래 크기로 복구합니다. **MENU/OK**를 눌러 선택 사항을 실행하십시오.

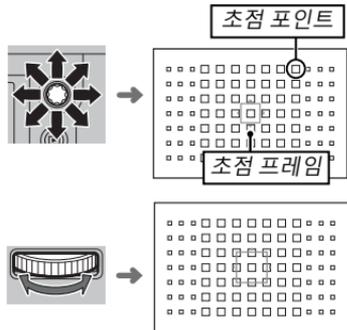


■ 영역 AF

초점 스틱의 중앙을 눌러 초점 영역을 표시합니다. 초점 스틱을 사용하여 초점 영역의 위치를 조정하거나 초점 스틱 중앙을 눌러 영역을 화면 중앙으로 돌려 놓으십시오.


영역 내 초점 프레임의 수를 선택하려면 후면 커맨드 다이얼을 돌리십시오. 다이얼을 오른쪽으로 돌려 영역 크기를 3×3, 5×5, 7×7, 3×3... 순서로 선택하거나 왼쪽으로 돌려 영역 크기를 역순으로 선택하거나 다이얼 중앙을 눌러 3×3 영역 크기를 선택하십시오.

MENU/OK를 눌러 선택 사항을 실행하십시오.

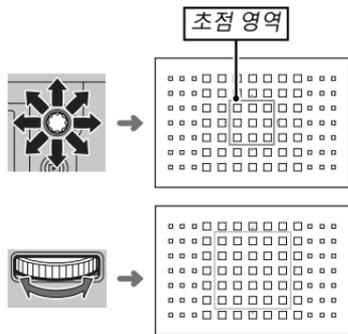

■ 추적 (초점 모드 (전용))


초점 스틱의 중앙을 눌러 초점 프레임을 표시합니다. 초점 스틱을 사용하여 초점 프레임의 위치를 조정하거나 초점 스틱 중앙을 눌러 영역을 화면 중앙으로 돌려 놓으십시오. **MENU/OK**를 눌러 선택 사항을 실행하십시오. 셔터 버튼을 반누름하고 있는 동안 카메라가 피사체의 초점을 추적합니다.

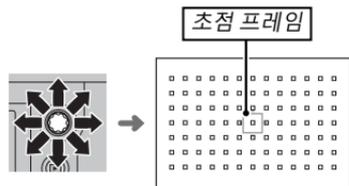


① 초점 모드 S에서 광각/추적이 선택되어 있는 동안에는 수동 초점 프레임 선택을 사용할 수 없습니다.

● 연사 모드 초점 프레임 선택


구동 모드에서 8fps의 프레임 속도를 선택한 경우, 초점 모드 C에서 사용할 수 있는 포커스 프레임 수가 감소합니다.



정점



영역



광각/추적

장시간 노출(T/B)

장시간 노출에서 **T**(타임) 또는 **B**(벌브)의 셔터 속도를 선택합니다.

- ◆ 노출 도중에 카메라가 움직이지 않도록 삼각대 사용을 권장합니다.
- ◆ 장시간 노출에 따른 "노이즈"(얼룩)를 줄이려면 **이미지 품질 설정 > 장노출 노이즈 리덕션** (☞ 92)에서 **ON**을 선택합니다. 이 경우 촬영 후 이미지 기록에 소요되는 시간이 늘어날 수 있습니다.

타임(T)

1 셔터 속도 다이얼을 **T**로 돌립니다.



2 후면 커맨드 다이얼을 돌려 셔터 속도를 선택합니다.



3 셔터 버튼을 완전히 눌러 선택한 셔터 속도로 사진을 촬영합니다. 노출이 진행되는 동안 초읽기 타이머가 표시됩니다.



벌브(B)

1 셔터 속도 다이얼을 **B**로 돌립니다.




2 셔터 버튼을 완전히 누릅니다. 셔터 버튼을 누르고 있는 동안 60분 정도까지 셔터가 개방된 상태를 유지합니다. 화면에 노출이 시작된 후 경과된 시간이 표시됩니다.



- ◆ **A**의 조리개를 선택하면 셔터 속도가 30초로 고정됩니다.


리모트릴리즈 사용

장시간 노출에는 별매 RR-90 리모트릴리즈를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 RR-90과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

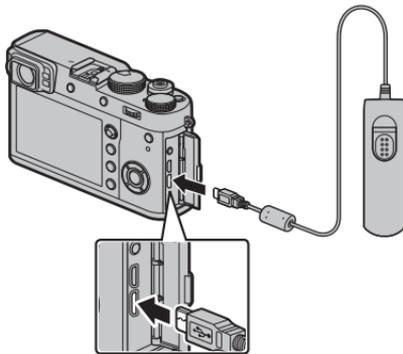

타사 리모트릴리즈

타사 전자식 리모트 릴리즈는 마이크/리모트릴리즈 커넥터를 통해 연결할 수 있습니다. 타사 제품이 연결되면 확인 대화상자가 표시됩니다. **MENU/OK**을 누르고 **마이크/리모트릴리즈**에서 **리모트릴리즈**를 선택합니다.

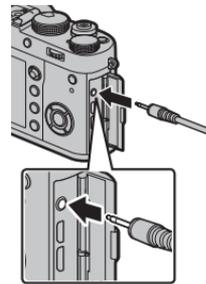


마이크/리모트릴리즈
설정을 확인하십시오
OK 설정 **ESC** 건너뛰기

셀프타이머

셀프 카메라를 찍거나 카메라가 흔들려 나타나는 흐려짐을 방지하고자 할 때 타이머를 사용합니다.

- 1 촬영 모드에서 **MENU/OK**를 눌러 촬영 메뉴를 표시합니다.

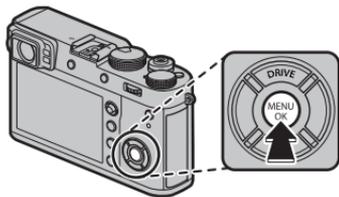

- 2 촬영 설정 탭 (87)을 선택한 뒤, **셀프타이머**를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

- 3 셀렉터를 위 또는 아래로 눌러 원하는 옵션을 선택한 뒤 **MENU/OK**를 눌러 선택하십시오.

옵션	설명
2초	셔터 버튼을 누른 뒤 2초 후 셔터가 작동됩니다. 셔터 버튼을 누를 때 손떨림으로 인한 흐려짐을 줄이는 데 사용합니다.
10초	셔터 버튼을 누른 뒤 10초 후 셔터가 작동됩니다. 원하는 모습의 자기 사진을 찍을 때 사용합니다.
OFF	셀프타이머가 꺼집니다.


- 4 셔터 버튼을 반누름하여 초점을 맞춥니다.

- ① 셔터 버튼을 사용할 때는 카메라 뒤에 서십시오. 렌즈 앞에서 있으면 초점과 노출을 맞추는데 방해가 될 수 있습니다.

- 5 셔터 버튼을 완전히 눌러 타이머를 시작합니다. 모니터에는 셔터가 릴리즈될 때까지 남은 초수가 표시됩니다. 사진을 찍기 전에 타이머를 중지하려면 **DISP/BACK**를 누릅니다.



사진이 촬영된 직후 카메라 앞에 있는 셀프타이머 램프가 깜박입니다. 2초 타이머를 선택하면 타이머가 작동할 때 셀프타이머 램프가 깜박입니다.




- ❖ 카메라가 꺼지면 셀프타이머도 자동으로 꺼집니다.

인터벌 타이머 촬영

아래 단계를 따라 미리 설정된 간격대로 자동으로 촬영할 수 있도록 카메라를 구성합니다.

- 1 촬영 모드에서 **MENU/OK**을 눌러 촬영 메뉴를 표시합니다. **☑ 촬영 설정** 탭 (89)을 선택한 뒤, **인터벌 타이머**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

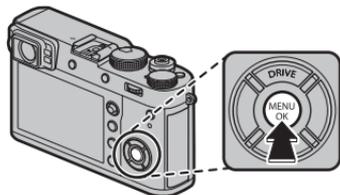

- 2 셀렉터를 이용해 촬영 컷수와 간격을 선택합니다. **MENU/OK**을 눌러 계속합니다.



- 3 셀렉터를 이용해 시작 시간을 선택한 다음 **MENU/OK**을 누릅니다. 촬영이 자동으로 시작됩니다.



- ① 셔터 속도 **B** (벌브) 또는 다중 노출 촬영 중에는 간격 타이머 촬영을 사용할 수 없습니다. 연속 모드에서는 셔터를 누를 때마다 한 번에 한 장의 사진만 촬영됩니다.
- ◆ 삼각대 사용을 권장합니다.
- ◆ 촬영을 시작하기 전에 배터리 수준을 확인하십시오. 옵션인 AC-9V AC 전원 어댑터와 CP-W126 DC 커플러를 함께 사용할 것을 권장합니다.
- ◆ 촬영 사이에 화면이 꺼졌다가 다음 촬영이 시작되기 몇 초 전에 불이 들어옵니다. 셔터 버튼을 누르면 화면을 언제든지 활성화할 수 있습니다.

초점/노출 고정

피사체가 중앙에서 벗어난 상태의 사진 구도를 잡으려면

- 1 초점을 맞춥니다.** 피사체를 초점 프레임에 놓고 셔터 버튼을 반누름하여 초점과 노출을 고정합니다. 셔터 버튼을 반누름하고 있는 동안 초점과 노출이 고정됩니다(AF/AE 고정).



- ◆ **AEL/AFL 버튼을 누릅니다.** AEL/AFL 버튼에서 수행되는 역할은 **☑ 버튼/다이얼 설정 > 기능(Fn) 설정**을 사용하여 선택할 수 있습니다(☞ 47). **AE만 고정**(AEL/AFL을 누르면 노출은 고정되지만 초점은 고정되지 않음), **AF만 고정**(AEL/AFL을 누르면 초점은 고정되지만 노출은 고정되지 않음) 및 **AE/AF 고정**(AEL/AFL을 누르면 초점과 노출이 모두 고정됨)에서 선택합니다.

- 2 다시 구도잡기:** 셔터 버튼을 반누름하거나 AEL/AFL 버튼을 누른 채로 있습니다.

- ◆ 셔터 버튼의 반누름 여부에 상관없이 AEL/AFL 버튼을 누르고 있는 동안에는 초점 및/또는 노출이 고정됩니다. **☑ 버튼/다이얼 설정 > AE/AF-고정 모드**에서 **AE/AF-고정 켜/끔 전환**이 선택되어 있으면(☞ 122), 버튼을 누를 때 초점 및/또는 노출이 고정되고 이 버튼을 다시 누를 때까지 고정된 상태가 유지됩니다.



- 3 촬영:** 버튼을 끝까지 누릅니다.



● 자동 초점

이 카메라에는 고정밀 자동 초점 시스템이 장착되어 있으나 아래와 같은 피사체에서는 초점을 맞출 수 없습니다.

- 거울이나 차체와 같이 반짝이는 피사체
- 창문이나 기타 반사 물질을 통해 촬영되는 피사체
- 색이 어두운 피사체 및 머리카락이나 털과 같이 빛을 반사하지 않고 흡수하는 피사체
- 연기나 화염과 같이 정형화되지 않은 피사체
- 배경과의 콘트라스트가 거의 없는 피사체
- 콘트라스트가 강한 다른 물체가 초점 영역에 있고 그 물체의 앞이나 뒤에 위치한 피사체(예: 콘트라스트가 강한 요소들을 배경으로 하여 촬영하는 경우)


플래시 촬영

야간 촬영이나 조명이 약한 실내 촬영 등 추가 조명이 필요하면 내장형 플래시를 사용하십시오.

1 촬영 모드에서 **[F]** 플래시 설정을 선택하고 내장 플래시에 대해 ON이 선택된 것을 확인한 후 플래시 기능 설정을 선택하여 플래시 옵션을 표시합니다.



① 내장 플래시에 대해 OFF를 선택하면 내장 플래시가 비활성화됩니다.



2 셀렉터를 사용하여 항목을 선택하고 후면 커맨드 다이얼을 돌려 선택한 설정을 변경합니다.



3 DISP/BACK을 눌러 변경을 실행합니다.

- ① 파노라마 모드 또는 전자식 셔터를 사용하는 경우와 같이 일부 설정에서는 플래시가 발광하지 않을 수 있습니다.
- ① 노출 모드 S (셔터 우선 AE) 또는 수동 (M)에서 플래시를 사용할 경우 1/2000 보다 느린 셔터 속도를 선택합니다.

- ◆ 사용자 설정 메뉴에서 사운드 및 플래시가 꺼짐으로 선택된 경우 플래시가 발광하지 않습니다.
- ◆ TTL 모드에서는 촬영할 때마다 플래시가 여러 번 발광할 수 있습니다. 촬영이 완료될 때까지 카메라를 움직이지 마십시오.
- ◆ 비네팅이 발생하는 그림자가 드리워질 수 있으므로 내장 플래시와 함께 옵션 렌즈 후드를 사용하지 않습니다.

● 적목보정

[F] 플래시 설정 > 적목보정에서 OFF 이외 옵션을 선택하고 **[AF/MF]** 설정 > 얼굴/눈 감지 설정이 ON일 때 적목 보정을 사용할 수 있습니다. 플래시로부터 나온 빛이 피사체의 망막에 반사되어 생기는 “적목” 현상을 최소화합니다.

● 플래시 동조 속도

플래시는 셔터 속도가 1/2000 초 이하일 때 셔터와 함께 작동됩니다.

● 선택형 플래시 장치

이 카메라에서는 선택형 FUJIFILM 슈 장착 플래시와 함께 사용할 수 있습니다(141). 카메라 핫 슈에 300V 이상 무리를 주는 타사 플래시를 사용하지 마십시오.

플래시 기능 설정

내장 플래시에 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.



- ① **플래시 제어 모드**: 다음 옵션 중에서 선택합니다.
 - **TTL (TTL)**: TTL 모드입니다. 플래시 광 보정을 조정하고 ② 플래시 모드 ③를 선택합니다.
 - **M (M)**: 피사체 밝기 또는 카메라 설정에 관계없이 선택한 출력 ②에서 플래시가 발광합니다. 출력은 $1/1 \sim 1/64$ 까지 최대 출력에 대한 상대적 비율로 표시됩니다. 플래시 제어 시스템의 제한을 초과할 경우 낮은 값에서는 원하는 결과를 얻지 못할 수 있습니다. 테스트 촬영을 하고 결과를 확인하십시오.
 - **⚡ (커맨드)**: 스튜디오 플래시 시스템 일부와 같이 원격으로 동기화된 플래시를 제어하기 위해 플래시를 사용하는 경우 선택합니다.
 - **⊘ OFF (OFF)**: 플래시가 발광하지 않습니다.
- ② **플래시 광 보정/출력**: 플래시 광량을 조정합니다. 사용 가능한 옵션은 플래시 제어 모드 ①에 따라 달라집니다.

- ③ **플래시 모드(TTL)**: TTL 플래시 제어에 대한 플래시 모드를 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 선택한 촬영 모드 (P, S, A 또는 M)에 따라 달라집니다.
 - **⚡ (발광 자동)**: 필요한 경우에만 플래시가 발광합니다. 피사체 밝기에 따라 플래시 광량을 조정합니다. 셔터 버튼을 반누름할 때  아이콘이 표시되면 사진 촬영 시 플래시가 발광합니다.
 - **표준 (표준)**: 가능한 경우 모든 촬영에서 플래시가 발광합니다. 피사체 밝기에 따라 플래시 광량을 조정합니다. 셔터가 릴리스될 때 완전히 충전되어 있지 않으면 플래시가 발광되지 않습니다.
 - **⚡ (저속 싱크로)**: 야간의 배경 대비 인물 피사체를 촬영할 때 저속 셔터와 플래시를 함께 사용합니다. 셔터가 릴리스될 때 완전히 충전되어 있지 않으면 플래시가 발광되지 않습니다.
- ④ **싱크로**: 셔터가 열린 직후( **FRONT/첫째 막**) 또는 셔터가 닫히기 직전( **REAR/둘째 막**)에 플래시 발광할지 여부를 선택합니다. 대부분의 경우 **첫째 막**을 사용하는 것이 좋습니다.

RAW 형식으로 사진 기록하기

카메라 이미지 센서에서 처리되지 않은 원본 데이터를 기록하려면, 아래 설명된 대로 촬영 메뉴의 화질에서 **RAW** 옵션을 선택합니다. **재생 메뉴 > RAW 현상**을 사용하여 RAW 이미지의 JPEG 사본을 만들거나 RAW FILE CONVERTER EX 2.0 응용 프로그램을 사용하여 컴퓨터에서 RAW 이미지를 볼 수 있습니다(☞ 85, 132).

- 1 촬영 모드에서 **MENU/OK**을 눌러 촬영 메뉴를 표시합니다. **이미지 품질 설정 탭** (☞ 89)을 선택한 뒤, **화질** (☞ 90)을 선택하고 **MENU/OK**을 누릅니다.
- 2 옵션을 선택하고 **MENU/OK**을 누릅니다. RAW 이미지만을 기록하려면 **RAW**를 선택하거나, RAW 이미지와 함께 JPEG 사본 모두를 기록하려면 **FINE+RAW** 또는 **NORMAL+RAW**를 선택합니다. **FINE+RAW**는 JPEG 이미지의 화질을 높이기 위해 낮은 JPEG 압축률을 사용하며, **NORMAL+RAW**는 저장할 수 있는 이미지 수를 늘리기 위해 높은 JPEG 압축률을 사용합니다.

기능 버튼

단일 촬영 컷에서 RAW 화질을 켜거나 끄려면, **RAW**를 기능 버튼에 지정합니다(☞ 47). 화질이 현재 JPEG 옵션으로 선택되어 있는 경우, 해당 버튼을 누르면 이에 해당되는 JPEG+RAW 옵션이 일시적으로 선택됩니다. 현재 JPEG+RAW 옵션이 선택되어 있을 때 해당 버튼을 누르면 이에 해당하는 JPEG 옵션이 일시적으로 선택되며, **RAW**가 선택되어 있는 경우에 해당 버튼을 누르면 **FINE**이 일시적으로 선택됩니다. 사진을 촬영하거나 버튼을 다시 누르면 이전 설정으로 복원됩니다.

RAW 사진의 JPEG 사본 만들기

RAW 사진은 카메라 이미지 센서에 포착된 데이터와 별도로 카메라 설정에 대한 정보를 저장합니다. **재생 메뉴 > RAW 현상** (☞ 109)을 사용하여 아래에 제시된 설정에 대해 다른 옵션을 적용하는 방식으로 RAW 사진의 JPEG 사본을 만들 수 있습니다. 원본 이미지 데이터는 변하지 않으므로 단일 RAW 이미지를 여러 가지 방식으로 처리할 수 있습니다.

1 재생 중 **MENU/OK**을 눌러 재생 메뉴를 표시하고 셀렉터 위아래를 눌러 **재생 메뉴 > RAW 현상** (☞ 108)을 선택한 다음 **MENU/OK**을 눌러 오른쪽 표와 같은 설정을 표시합니다.

◆ 이 옵션은 재생하는 동안 **Q** 버튼을 눌러서 표시할 수도 있습니다.

2 셀렉터 위아래를 눌러 설정을 선택하고 셀렉터 오른쪽을 눌러 선택합니다. 셀렉터 위아래를 눌러 원하는 옵션을 선택하고 **MENU/OK**을 눌러 선택한 다음 설정 목록으로 돌아갑니다. 이 단계를 반복하여 다른 설정을 추가로 조정합니다.




3 **Q** 버튼을 눌러 JPEG 사본을 미리 보기하고 **MENU/OK**을 눌러 저장합니다.

설정	설명
촬영 조건 반영	사진을 촬영할 때 적용된 설정을 사용하여 JPEG 사본을 만듭니다.
증감현상/감감현상	노출을 1/3EV 간격으로 -1EV ~ +3EV 사이에서 조정합니다.
다이내믹 레인지	자연스러운 콘트라스트를 위해 하이라이트의 세부 묘사 효과를 높여줍니다(☞ 91).
필름 시뮬레이션 이션	다양한 필름 유형의 효과를 시뮬레이션합니다(☞ 65).
그레인 효과	필름 그레인 효과를 추가합니다(☞ 91).
화이트 밸런스	화이트밸런스를 조정합니다(☞ 66).
화이트 밸런스 조절	화이트밸런스를 미세 조정합니다(☞ 66).
하이라이트 톤	하이라이트를 조정합니다(☞ 91).
새도 톤	새도우를 조정합니다(☞ 91).
색농도	색농도를 조정합니다(☞ 92).
샤프니스	윤곽을 강조하거나 부드럽게 합니다(☞ 92).
노이즈 리덕션	사본을 처리하여 얼룩을 줄입니다(☞ 92).
컬러스페이스	색 재현에 사용할 컬러스페이스를 선택합니다(☞ 92).

설정 저장하기

일반적으로 발생할 수 있는 상황에 대해 카메라 사용자 설정을 최대 7개까지 저장합니다. 저장된 설정은 **이미지 품질 설정 > 사용자 설정 선택** (☞ 93)을 사용하여 불러올 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 **MENU/OK**을 눌러 촬영 메뉴를 표시합니다. **이미지 품질 설정** 탭 (☞ 89)을 선택한 뒤, **사용자 설정 편집/저장** (☞ 93)을 선택하고 **MENU/OK**을 누릅니다.




2 사용자 설정 बैं크를 선택하고 **MENU/OK**을 눌러 선택합니다. 다음을 원하는 대로 조정한 다음 조정이 완료되면 **DISP/BACK**을 누릅니다. **다이내믹 레인지**, **필름 시뮬레이션**, **그레인 효과**, **화이트 밸런스**, **하이라이트 톤**, **새도 톤**, **색농도**, **샤프니스** 및 **노이즈 리덕션**.



◆ 선택한 बैं크의 설정을 카메라에 현재 선택되어 있는 설정으로 대체하려면 **현재 설정 저장**을 선택하고 **MENU/OK**을 누릅니다.

3 확인 대화상자가 표시됩니다. **실행**을 선택하고 **MENU/OK**을 누릅니다.



포토북 지원

좋아하는 사진들로 포토북을 만듭니다.

포토북 만들기

- 1 **재생 메뉴 > 포토북 지원** (☞ 108)에서 **새 포토북**을 선택합니다.
- 2 이미지를 스크롤하고 셀렉터 위를 눌러 선택하거나 선택을 해제합니다. 표지에 현재 이미지를 표시하려면 셀렉터 아래를 누릅니다. 포토북이 완료되면 **MENU/OK**을 눌러 종료합니다.
 - ◆ 포토북에는 **640** 이하의 사진이나 동영상은 선택할 수 없습니다.
 - ◆ 첫 번째로 선택한 사진이 표지 이미지가 됩니다. 표지 이미지로 다른 사진을 선택하려면 셀렉터 아래를 누릅니다.

- 3 **포토북 완성**을 선택하고 **MENU/OK**을 누릅니다(모든 사진 또는 특정 검색 조건에 일치하는 모든 사진을 선택하려면 **모두 선택**을 선택합니다). 포토북 지원 메뉴 목록에 새 포토북이 추가됩니다.

- ① 포토북에는 최대 300장의 사진을 넣을 수 있습니다.
- ① 사진이 없는 포토북은 자동으로 삭제됩니다.

포토북 보기

포토북 지원 메뉴에서 포토북을 선택하고 **MENU/OK**을 눌러 해당 포토북을 표시한 다음 셀렉터 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 사진을 스크롤합니다.

포토북 편집 및 삭제하기

포토북을 표시하고 **MENU/OK**을 누릅니다. 다음 옵션이 표시됩니다. 원하는 옵션을 선택하고 화면의 지시를 따릅니다.

- **편집**: “포토북 만들기”의 설명대로 포토북을 편집합니다(☞ 87).
- **지우기**: 포토북을 삭제합니다.

포토북

MyFinePix Studio 소프트웨어(☞ 132)를 사용하여 포토북을 컴퓨터로 복사할 수 있습니다.


메뉴

메뉴 사용하기: 촬영 모드

촬영 메뉴는 다양한 촬영 조건에 대한 설정을 조정하는 데 사용됩니다. 자주 사용하는 옵션은 개인화된 사용자 설정 메뉴("나의 메뉴")에 저장할 수 있습니다.

촬영 메뉴 사용하기

- 1 촬영 모드에서 **MENU/OK**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

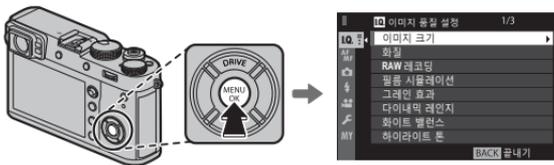

- 2 셀렉터 왼쪽을 눌러 현재 메뉴에 대한 탭을 선택합니다.



- 3 셀렉터 아래를 눌러 원하는 항목이 포함된 탭(**LO**, **AF**, **+**, **+**, **+** 또는 **MY**)을 선택합니다.



- 4 셀렉터 오른쪽을 눌러 커서를 메뉴에 위치합니다.



- 5 셀렉터 위아래를 눌러 원하는 항목을 선택합니다.



- 6 셀렉터 오른쪽을 눌러 선택한 항목에 대한 옵션을 표시합니다.



- 7 셀렉터 위아래를 눌러 원하는 옵션을 선택합니다.



- 8 **MENU/OK**를 눌러 선택한 옵션을 선택합니다.



- 9 **DISP/BACK**을 눌러 촬영 화면으로 돌아갑니다.



- 메뉴를 통해 메뉴 탭이나 페이지를 선택하기 위해 전면 커맨드 다이얼을 사용하고, 메뉴 항목을 강조하기 위해 후면 커맨드 다이얼을 사용합니다.

이미지 품질 설정

이미지 품질에 영향을 주는 촬영 설정을 조절하려면 촬영 화면에서 **MENU/OK** 를 누른 뒤, **이미지 품질 설정** 탭 (89)을 선택합니다.



이미지 크기

스틸 사진을 기록할 크기와 화면비를 선택합니다.

화면비

화면비가 3:2인 사진은 35mm 필름의 프레임과 같은 비율을 가지며, 화면비 16:9는 High Definition (HD) 장치에서 표시하는 데 적합합니다. 화면비가 1:1인 사진은 정사각형입니다.

카메라를 끄거나 다른 촬영 모드를 선택할 때 **이미지 크기**는 초기화되지 않습니다.

옵션	화상 사이즈	옵션	화상 사이즈
L 3:2	6000 × 4000	S 3:2	3008 × 2000
L 16:9	6000 × 3376	S 16:9	3008 × 1688
L 1:1	4000 × 4000	S 1:1	2000 × 2000
M 3:2	4240 × 2832		
M 16:9	4240 × 2384		
M 1:1	2832 × 2832		

화질

파일 형식과 압축 비율을 선택합니다. JPEG 이미지를 기록하려면 **FINE**이나 **NORMAL**, RAW 이미지를 기록하려면 **RAW** 를, JPEG와 RAW 이미지를 모두 기록하려면 **FINE+RAW**나 **NORMAL+RAW**를 선택합니다. **FINE**과 **FINE+RAW**는 JPEG 이미지의 화질을 높이기 위해 낮은 JPEG 압축 비율을 사용하고, **NORMAL**과 **NORMAL+RAW**는 저장할 수 있는 이미지 수를 늘리기 위해 높은 JPEG 압축 비율을 사용합니다.

RAW 레코딩

RAW 이미지 압축 여부를 선택하십시오.

옵션	설명
무압축	RAW 이미지는 압축되지 않습니다.
무손실 압축	RAW 이미지는 이미지 데이터 손실 없이 파일 크기를 줄여주는 가역 알고리즘을 사용하여 압축됩니다. 이미지는 RAW FILE CONVERTER EX 2.0 또는 기타 "무손실" RAW 압축을 지원하는 소프트웨어로 볼 수 있습니다(132).

필름 시뮬레이션

다양한 필름 유형의 효과를 시뮬레이션합니다(☞ 65).

그레인 효과

필름 그레인 효과를 추가합니다.

옵션: 강/약/OFF

다이내믹 레인지

콘트라스트를 조절합니다. 실내에서나 흐린 날 촬영 시 콘트라스트를 높이려면 낮은 값을, 콘트라스트가 큰 장면 촬영 시 하이라이트와 그림자의 세부 묘사 손실을 줄이려면 높은 값을 선택합니다. 햇빛과 어두운 그늘을 모두 포함한 장면, 물에 비치는 햇빛, 밝게 빛나는 가을 단풍, 파란 하늘을 배경으로 촬영한 인물 사진과 같은 고대비 피사체, 그리고 흰색 물체나 흰색 옷을 입은 사람들 등에는 높은 값을 선택하는 것이 좋습니다. 그러나 높은 값에서 촬영한 사진에서는 얼룩이 나타날 수 있는 점에 유의하십시오.

- ◆ **AUTO**를 선택하면 카메라는 피사체와 촬영 조건에 따라 **#100 100%** 또는 **#200 200%**를 자동으로 선택합니다. 셔터 버튼을 반 누름하면 셔터 속도와 조리개가 표시됩니다.
- ◆ **#200 200%**는 ISO 400 이상의 감도에서, **#400 400%**는 ISO 800 이상의 감도에서 사용할 수 있습니다.

화이트 밸런스

광원에 맞는 색온도를 조정합니다(☞ 66).

하이라이트 톤

하이라이트의 표현을 조정합니다.

옵션: +4/+3/+2/+1/0/-1/-2

새도 톤

어두운 부분의 표현을 조정합니다.

옵션: +4/+3/+2/+1/0/-1/-2

색농도

색 농도를 조정합니다.

옵션: +4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4

샤프니스

윤곽을 선명하게 하거나 부드럽게 합니다.

옵션: +4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4

노이즈 리덕션

고감도에서 촬영한 사진의 노이즈를 줄여줍니다.

옵션: +4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4

장노출 노이즈 리덕션

ON을 선택하여 장시간 노출에서 얼룩을 줄입니다(☞ 76).

옵션: ON/OFF

컬러스페이스

색 재현에 사용할 수 있는 색의 영역을 선택합니다.

옵션	설명
sRGB	대부분의 상황에서 권장됩니다.
Adobe RGB	상업 인쇄에 사용합니다.

픽셀 매핑

사진에 밝은 점이 보이는 경우 이 옵션을 사용하십시오.

1 촬영 화면에서 **MENU/OK**을 누른 뒤, **이미지 품질 설정** 탭 (📷 89)을 선택합니다.

2 픽셀 매핑을 선택한 뒤, **MENU/OK**을 눌러 픽셀 매핑을 실행합니다.

- ① 결과는 보장되지 않습니다.
- ① 픽셀 매핑을 시작하기 전에 배터리를 완전히 충전시키십시오.
- ① 카메라 온도가 올라가면 픽셀 매핑을 사용할 수 없습니다.
- ① 처리 과정은 몇 초 정도 소요될 수 있습니다.

사용자 설정 선택

사용자 설정 편집/저장으로 저장한 설정을 불러옵니다.


옵션: 커스텀 1/커스텀 2/커스텀 3/커스텀 4/커스텀 5/커스텀 6/커스텀 7

사용자 설정 편집/저장

설정을 저장합니다(📷 86).

AF/MF 설정

초점 설정을 조정하려면, 촬영 화면에서 **MENU/OK**를 누른 뒤 **AF/MF (AF/MF 설정)** 탭 (89)을 선택하십시오. 사용 가능한 옵션은 촬영 모드에 따라 달라집니다.



초점 영역

초점 영역을 선택합니다 (73). 초점 영역 선택으로 수동 초점 및 초점 줌의 초점 포인트를 선택할 수도 있습니다.

AF모드

초점 모드 **S** 및 **C**에 대해 AF모드를 선택하십시오 (71).

AF초점 표시

AF모드에 대하여 **영역** 또는 **광각/추적**이 선택되었을 때 개별 초점 프레임 표시 여부를 선택합니다.

옵션: ON/OFF

포커스 포인트의 수

수동 초점 모드나 **AF 모드**에서 **정점**을 선택한 경우 초점 포인트 선택에 사용할 수 있는 초점 포인트의 수를 선택합니다.

옵션	설명
91 포인트 (7 × 13)	7 × 13 포인트 그리드에 배열된 91 개의 초점 포인트 중에서 선택하십시오.
325 포인트 (13 × 25)	13 × 25 포인트 그리드에 배열된 325 개의 초점 포인트 중에서 선택하십시오.

PRE-AF

ON을 선택하면, 셔터 버튼이 반누름되어 있지 않더라도 셔터 반응을 향상시키기 위해 카메라는 계속해서 초점을 맞추게 됩니다. 이 경우 배터리 소모가 증가합니다.

옵션: ON/OFF

AF보조광

ON을 선택하면 자동 초점 맞추기를 도와주는 AF 보조광이 켜집니다.

- ① 일부 상황에서는 AF 보조광을 사용하여 초점을 맞출 수 없는 경우도 있습니다. 카메라가 매크로 모드에서 초점을 맞출 수 없으면 피사체와의 거리를 늘리십시오.
- ① AF 보조광이 피사체의 눈에 직접 닿지 않도록 하십시오.

옵션: ON/OFF**얼굴/눈 감지 설정**

지능형 얼굴 검색은 그룹 인물 사진에서 배경에 초점을 맞추지 않고 프레임의 어느 곳에서도 사람의 얼굴에 초점을 맞추고 노출을 설정합니다. 인물 피사체를 강조하는 사진에 선택합니다. 카메라가 세로나 가로로 놓인 상태에서 얼굴을 인식할 수 있습니다. 얼굴이 인식되면 녹색 경계선으로 표시됩니다. 프레임에 여러 명의 얼굴이 있는 경우, 경우 카메라는 중앙에서 가장 가까운 얼굴을 선택하며 다른 얼굴들은 흰색 경계선으로 표시합니다. 지능형 얼굴 검색이 켜져 있을 때 카메라가 눈을 탐지하여 초점을 잡을지 여부도 선택할 수 있습니다. 다음 옵션 중에서 선택합니다.



옵션	설명
얼굴 켜/눈 꺼짐	지능형 얼굴 검색에만 해당됩니다.
얼굴 켜/눈 자동	얼굴이 감지되면, 카메라에서 어느 눈에 초점을 맞출지 자동으로 선택합니다.
얼굴 켜/우안 우선	카메라에서 지능형 얼굴 검색을 사용하여 선택된 피사체의 오른쪽 눈에 초점을 맞춥니다.
얼굴 켜/좌안 우선	카메라에서 지능형 얼굴 검색을 사용하여 선택된 피사체의 왼쪽 눈에 초점을 맞춥니다.
얼굴 꺼짐/눈 꺼짐	지능형 얼굴 검색 및 눈 우선 기능이 꺼져있습니다.

- ◆ 피사체의 눈이 머리카락, 안경, 기타 물체에 가려져 있어서 카메라가 피사체의 눈을 탐지할 수 없는 경우에는 대신 얼굴에 초점을 맞추게 됩니다.
- ① 일부 모드에서는 인물 피사체 대신 프레임 전체에 맞춰 노출이 설정됩니다.
- ① 셔터 버튼을 누르는 동안 피사체가 움직이면 사진을 촬영할 때 얼굴이 녹색 테두리로 표시된 영역에서 벗어날 수 있습니다.

AF+MF

초점 모드 S가 ON으로 설정된 경우, 초점을 고정한 상태에서 초점 링을 돌려 초점을 수동으로 조절할 수 있습니다. 표준 및 초점 피킹 MF 어시스트 옵션이 모두 지원됩니다.

● AF + MF 초점 줌

☑ AF/MF 설정 > 포커스 체크에서 ON을 선택하고 AF모드에 정점을 선택한 경우, 초점 줌을 사용하여 선택한 초점 영역을 확대할 수 있습니다. 후면 커맨드 다이얼을 사용하여 줌 비율(2.5x 또는 6x)을 선택할 수 있습니다.

옵션: ON/OFF

MF 어시스트

수동 초점 모드에서 초점이 표시되는 방법을 선택합니다(☞ 70).

옵션	설명
표준	초점이 정상적으로 표시됩니다(초점 피크와 디지털 스플릿은 사용할 수 없습니다).
디지털 스플릿	흑백(모노크롬) 또는 컬러(컬러) 분할 이미지를 표시합니다.
포커스 피킹	카메라가 고대비 윤곽을 뚜렷하게 합니다. 색농도와 피크 레벨을 선택합니다.

포커스 체크

ON을 선택하면, 수동 초점 모드에서 초점 링을 돌릴 때 렌즈를 통한 화면이 자동으로 확대됩니다(☞ 69).

옵션: ON/OFF

인터록 스팟 AE & 초점 영역

AF모드(☞ 71)에 정점이 선택되고 측광에 스팟이 선택될 경우 ON을 선택하여 현재 포커스 프레임을 측광합니다(☞ 64).

옵션: ON/OFF

인스턴트 AF 설정

수동 포커스 모드에서 AEL/AFL 버튼을 누른 상태로 카메라 초점 맞추는 방법을 선택합니다(☞ 68).

옵션	설명
AF-S	버튼을 누르면(단일 AF) 카메라 초점을 맞춥니다.
AF-C	버튼을 누르고 있는 동안(연속 AF) 카메라는 계속 초점을 맞춥니다.

피사계심도 눈금

필름 형식 기반을 선택하면 인쇄 등을 했을 때 보여지는 사진의 피사계 심도를 실질적으로 평가하는 데 도움이 되며, **픽셀 기반**을 선택하면 컴퓨터나 다른 전자 기기에서 고해상도로 봤을 때, 사진의 피사계 심도를 평가하는 도움이 됩니다.



릴리스/초점 우선

초점 모드 **AF-S**와 **AF-C**에서 카메라가 초점을 맞추는 방법을 선택합니다.

옵션	설명
릴리스	초점보다 셔터 반응을 우선적으로 처리합니다. 카메라 초점이 맞지 않아도 촬영할 수 있습니다.
초점	셔터 반응보다 초점을 우선적으로 처리합니다. 카메라 초점이 맞을 때에만 촬영할 수 있습니다.

AF보정 표시

ON이 선택되면 약 50cm의 초점 거리에 대한 두 번째 초점 프레임이 광학식 뷰파인더의 화면에 추가됩니다. 셔터 버튼이 반누름 상태일 때 현재 초점 거리에 대한 초점 프레임이 녹색으로 표시됩니다.

	ON	OFF
초점 프레임	<p>무한대의 초점 거리에 대한 초점 프레임</p>  <p>활성 포커스 프레임(셔터를 반누름했을 때 녹색으로 표시)</p> <p>약 50cm의 초점 거리에 대한 초점 프레임</p>	 <p>활성 포커스 프레임 (셔터를 반누름했을 때 녹색으로 표시)</p>

☑ 촬영 설정

촬영 옵션을 조절하려면 촬영 화면에서 **MENU/OK**를 누른 뒤 **☑ (촬영 설정)** 탭 (☞ 89)을 선택하십시오. 사용 가능한 옵션은 촬영 모드에 따라 달라집니다.



셀프타이머

셀프타이머로 사진을 촬영합니다(☞ 78).

인터벌 타이머

인터벌 타이머 촬영에 대한 설정을 조정합니다(☞ 79).

필름 시뮬레이션 BKT

필름 시뮬레이션 브라케팅에 사용할 필름 유형을 선택합니다(☞ 57, 65).

측광

카메라가 노출을 측정하는 방법을 선택합니다(☞ 64).

셔터 타입

셔터 타입을 선택합니다. 전자 셔터를 선택하여 셔터음을 음소거합니다.

옵션	설명
MS 기계 셔터	기계 셔터로 사진을 촬영합니다.
ES 전자 셔터	전자 셔터로 사진을 촬영합니다.
MS 기계 + ES 전자	카메라는 촬영 조건에 따라 셔터 타입을 선택합니다.

- ◆ MS 기계 셔터 이외 옵션을 선택하면 셔터 속도 다이얼을 **4000**으로 회전한 다음 후면 커맨드 다이얼을 회전하여 $\frac{1}{4000}$ 초 이상의 셔터 속도를 선택할 수 있습니다.
- ◆ 전자식 셔터를 사용할 경우, 플래시를 사용할 수 없고 셔터 속도와 감도가 각각 $\frac{1}{52000} \sim 30$ 초와 ISO 12800~200으로 제한되며, 장노출의 노이즈 감소 효과가 없어집니다. 연사 모드에서 초점과 노출은 각 연속 찍기의 첫 번째 촬영 컷의 설정된 값으로 고정됩니다.
- ① 전자 셔터로 촬영한 움직이는 피사체의 촬영 컷에서 왜곡이 나타날 수 있으며 형광등이나 다른 깜박거리거나 불규칙한 조명에서 촬영한 사진에서는 밴딩이나 포그가 나타날 수 있습니다. 셔터음을 소거한 상태에서 사진을 촬영할 경우 피사체가 된 인물의 초상권 및 사생활 보호권을 존중해야 합니다.

ISO 자동 설정

▶ **버튼/다이얼 설정 > ISO 다이얼 설정(A)**에 대해 **AUTO**를 선택하여 활성화하는 자동 ISO 감도 제어의 기본 감도, 최대 감도 및 최소 셔터 속도를 선택합니다. **AUTO1**, **AUTO2** 및 **AUTO3**에 대한 설정은 별도로 조절할 수 있습니다.

	기본값		
	AUTO1	AUTO2	AUTO3
기본 감도		200	
최대 감도	800	1600	3200
최소 셔터 속도		1/60	

기본 및 최대 값 사이의 감도가 자동으로 선택됩니다. 최적 노출에서 요구되는 셔터 속도가 **최소 셔터 속도**에서 선택된 값보다 느릴 경우에만 기본값 이상으로 감도가 올라갑니다.

- ◆ 기본 감도로 선택된 값이 최대감도로 선택된 값 이상일 경우 기본 감도는 최대감도로 선택된 값으로 설정됩니다.
- ◆ 카메라는 최소 셔터 속도보다 느린 셔터 속도를 선택할 수 있습니다. 이 경우는 최대감도로 선택된 값에서 노출 부족일 때입니다.

컨버전 렌즈

별매 컨버전 렌즈를 위한 설정을 조정합니다.

옵션	설명
광각	광학식 WCL-X100 변환 렌즈를 사용할 경우 선택합니다.
망원	광학식 TCL-X100 변환 렌즈를 사용할 경우 선택합니다.
OFF	변환 렌즈가 부착되지 않은 경우 선택합니다.

디지털 텔레 컨버터

디지털 텔레 컨버터를 사용하여 다른 초점 거리에서 사진을 촬영합니다 (📖 54).

ND 필터

ON을 선택하면 카메라의 내장 ND 필터를 사용하여 3EV만큼 노출을 줄일 수 있습니다. 밝게 비춰진 피사체에 느린 셔터 속도 또는 넓은 조리개를 사용하면 과다노출을 하지 않고도 움직임을 흐리게 하거나 배경 세부사항을 부드럽게 할 수 있습니다.

옵션: ON/OFF

무선통신

무선 네트워크로 스마트폰이나 컴퓨터에 연결합니다(☎ 131).

◆ 자세한 내용은 <http://fujifilm-dsc.com/wifi/> 를 참조하십시오.

플래시 설정

플래시 관련 설정을 조절하려면 촬영 화면에서 **MENU/OK**를 누른 뒤, **[F]**(플래시 설정) 탭(☰ 89)을 선택하십시오. 사용 가능한 옵션은 촬영 모드에 따라 달라집니다.



플래시 기능 설정

플래시 제어 모드, 플래시 모드 또는 싱크로 모드를 선택하거나 플래시 광량을 조절합니다.

- ◆ 사용 가능한 옵션은 플래시에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 “슈 마운트 플래시 장치 사용”(☰ 144)을 참조하십시오.

적목보정

플래시로 인해 나타나는 적목 현상이 제거됩니다.

옵션	설명
발광+제거	적목 감소 예비 발광이 디지털 적목 보정과 결합됩니다.
발광	플래쉬 적목 감소만 실행됩니다.
제거	디지털 적목 보정만 실행됩니다.
OFF	플래쉬 적목 감소 및 디지털 적목 보정이 꺼집니다.

- ◆ TTL 플래시 제어 모드에서 플래시 적목 감소를 사용할 수 있습니다. 디지털 적목 보정은 얼굴이 인식되는 경우에만 실행되며 RAW 이미지에는 사용할 수 없습니다.

TTL-LOCK 모드

각 촬영 컷마다 플래시 광량을 조정하는 대신 TTL 플래시 제어를 고정하여 연속 사진에서 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.

옵션	설명
최종발광조건 고정	플래시 출력은 가장 최근 사진의 측광 값으로 고정됩니다. 이전에 측정한 값이 없으면 오류 메시지가 표시됩니다.
측광발광조건 고정	카메라는 예비 플래시를 연속해서 방출한 뒤, 측광한 값으로 플래시 출력을 고정합니다.

- ◆ TTL 고정을 사용하려면 **TTL-LOCK**을 카메라 컨트롤에 할당한 다음 컨트롤을 사용하여 TTL 고정을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.
- ◆ TTL 고정이 실행되는 동안 플래시 광 보정을 조절할 수 있습니다.

LED 라이트 설정

사진을 촬영할 때 플래시의 LED 비디오 라이트(사용 가능한 경우)를 캐치라이트 또는 AF 보조광으로 사용할 지 여부를 선택합니다.

옵션	스틸 사진에서 LED 비디오 라이트의 역할
캐치라이트	캐치라이트
AF 보조광	AF 보조광
AF 보조광+캐치라이트	AF 보조광 및 캐치라이트
OFF	없음

- ◆ 이 옵션은 플래시 설정 메뉴를 통해 액세스할 수도 있습니다.

MASTER 설정

카메라 핫 슈에 설치된 플래시가 FUJIFILM 무선 광학 플래시 제어를 통해 원격 플래시를 제어하는 마스터 플래시로 작동할 경우 해당 플래시 그룹(A, B, C)을 선택하거나 **OFF**를 선택해서 마스터 플래시 출력을 최종 화상에 영향을 주지 않는 수준으로 제한합니다.

◆ 이 옵션은 플래시 설정 메뉴를 통해 액세스할 수도 있습니다.

옵션: Gr A/Gr B/Gr C/OFF

CH 설정

FUJIFILM 광학 무선 플래시 제어를 사용할 때 마스터 플래시와 원격 플래시 간 통신에 사용하는 채널을 선택합니다. 다른 플래시 시스템에서 사용하거나 바로 가까이에 여러 시스템이 작동 중일 때 간섭을 방지하도록 별도 채널을 사용할 수 있습니다.


옵션: CH1/CH2/CH3/CH4

내장 플래시

ON(내장 플래시 활성화) 및 **OFF**(내장 플래시 비활성화)에서 선택합니다. 슈 마운트 플래시 장치나 동기화 케이블을 통해 핫 슈에 연결된 플래시 장치를 사용할 때 **OFF**를 선택하여 내장 플래시를 비활성화합니다.

동영상 설정

동영상 촬영 옵션을 조절하려면 촬영 화면에서 **MENU/OK**를 누른 뒤, **동영상 설정** 탭 (89)을 선택하십시오. 사용 가능한 옵션은 촬영 모드에 따라 달라집니다.



동영상 모드

동영상 녹화를 위한 프레임 크기 및 비율을 선택합니다.

- **1080/59.94 P**: 1920 × 1080 (59.94 fps)
- **1080/50 P**: 1920 × 1080 (50 fps)
- **1080/29.97 P**: 1920 × 1080 (29.97 fps)
- **1080/25 P**: 1920 × 1080 (25 fps)
- **1080/24 P**: 1920 × 1080 (24 fps)
- **1080/23.98 P**: 1920 × 1080 (23.98 fps)
- **720/59.94 P**: 1280 × 720 (59.94 fps)
- **720/50 P**: 1280 × 720 (50 fps)
- **720/29.97 P**: 1280 × 720 (29.97 fps)
- **720/25 P**: 1280 × 720 (25 fps)
- **720/24 P**: 1280 × 720 (24 fps)
- **720/23.98 P**: 1280 × 720 (23.98 fps)

동영상 AF 모드

카메라가 동영상 촬영을 위해 초점 포인트를 선택하는 방법을 지정합니다.

옵션	설명
오토에리어	자동 초점 포인트 선택입니다.
에리어선택	카메라가 선택된 초점 영역에서 피사체에 초점을 맞춥니다.

HDMI 출력 정보 표시

ON을 선택하면 카메라에 연결된 HDMI 장치가 카메라 화면의 정보를 미러링합니다.

옵션: ON/OFF

마이크 설정

마이크 녹음 볼륨을 조정합니다.

옵션: 1—4

마이크/리모트릴리즈

마이크/리모트릴리즈 커넥터에 연결된 장치가 마이크 또는 리모트릴리즈인지 여부를 지정합니다(☞ 41, 77).

옵션:  마이크 /  리모트릴리즈

MY 나의 메뉴

자주 사용하는 옵션의 개인화된 메뉴를 표시하려면 촬영 화면에서 **MENU/OK**를 누른 뒤, **MY (나의 메뉴)** 탭 (📖 89)을 선택하십시오.

- ◆ “나의 메뉴”를 편집하려면 **사용자 설정 > 나의 메뉴 설정** (📖 127)을 선택합니다.
- ◆ **MY** 탭은 **나의 메뉴**에 옵션이 지정된 경우에만 사용할 수 있습니다.




메뉴 사용하기: 재생 모드

재생 메뉴는 재생 설정을 조정하는 데 사용됩니다.

재생 메뉴 사용하기

- 1 재생 모드에서 **MENU/OK**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

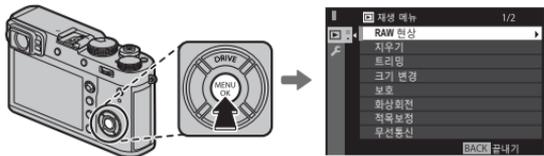

- 2 선택터 위아래를 눌러 원하는 항목을 선택합니다.



- 3 선택터 오른쪽을 눌러 선택한 항목에 대한 옵션을 표시합니다.



- 4 선택터 위아래를 눌러 원하는 옵션을 선택합니다.



- 5 **MENU/OK**를 눌러 선택한 옵션을 선택합니다.



- 6 **DISP/BACK**을 눌러 재생 화면으로 돌아갑니다.



- ◆ 메뉴를 통해 메뉴 탭이나 페이지를 선택하기 위해 전면 커맨드 다이얼을 사용하고, 메뉴 항목을 강조하기 위해 후면 커맨드 다이얼을 사용합니다.

☐ 재생 메뉴

재생 옵션에 접근하려면 재생 화면에서 **MENU/OK**를 누른 뒤, **☐(재생 메뉴)** 탭 (☞ 108)을 선택하십시오.



RAW 현상

RAW 사진의 JPEG 사본을 만듭니다(☞ 85).

지우기

사진을 삭제합니다(☞ 39).

트리밍

현재 사진의 트리밍 사본을 생성합니다.

- 1 원하는 사진을 표시합니다.
 - 2 재생 메뉴에서 **☐ 트리밍**을 선택합니다.
 - 3 후면 커맨드 다이얼을 사용해 확대/축소하고 선택 장치의 위아래, 좌우를 눌러 원하는 부분이 표시될 때까지 사진을 스크롤합니다.
 - 4 **MENU/OK**을 누르면 확인 대화상자가 나타납니다.
 - 5 **MENU/OK**을 한번 더 누르면 트리밍된 사본이 별도의 파일로 저장됩니다.
- ◆ 큰 크기로 트리밍하면 큰 사본이 만들어지며 모든 사본의 화면비는 3:2가 됩니다. 최종 사본의 크기가 **640**가 될 경우, **실행**가 노란색으로 표시됩니다.

크기 변경

현재 사진을 작은 크기로 생성합니다.

- 원하는 사진을 표시합니다.
 - 재생 메뉴에서 **크기 변경**을 선택합니다.
 - 크기를 선택하고 **MENU/OK**을 누르면 확인 대화상자가 나타납니다.
 - MENU/OK**을 한번 더 누르면 크기가 변경된 사본이 별도의 파일로 저장됩니다.
- ◆ 이용 가능한 크기는 원본 이미지의 크기에 따라 다릅니다.

보호

사진이 실수로 삭제되지 않도록 보호합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택하고 **MENU/OK**을 누릅니다.

- **설정/해제**: 선택한 사진을 보호합니다. 셀렉터 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 사진을 보고 **MENU/OK**을 눌러 선택하거나 선택을 취소합니다. 작업이 완료되면 **DISP/BACK**을 누릅니다.
 - **모든 프레임 보호**: 모든 사진을 보호합니다.
 - **모든 프레임 보호 해제**: 모든 사진에서 보호 기능을 제거합니다.
- ① 메모리 카드를 포맷하면 보호된 사진이 삭제됩니다(☞ 114).

화상회전

사진을 회전합니다.

- 원하는 사진을 표시합니다.
 - 재생 메뉴에서 **화상회전**을 선택합니다.
 - 셀렉터 아래를 누르면 사진이 시계 방향으로 90°회전되며 위를 누르면 시계 반대 방향으로 90°회전됩니다.
 - MENU/OK**을 누릅니다. 카메라에서 사진을 재생할 때마다 사진이 자동으로 선택된 방향으로 표시됩니다.
- ◆ 보호된 사진은 회전할 수 없습니다. 사진을 회전하기 전에 먼저 보호를 해제하십시오.
- ◆ 다른 장치에서 만든 사진은 회전되지 않을 수도 있습니다. 이 카메라에서 회전한 사진은 컴퓨터 또는 다른 카메라에서 볼 때 회전되지 않을 수 있습니다.
- ◆ **화면 설정 > 자동 회전 재생**으로 촬영한 사진은 재생 시 올바른 방향으로 자동 표시됩니다(☞ 120).

적목보정

인물 사진에서 적목 현상을 제거합니다. 카메라가 이미지를 분석합니다. 이때 적목이 감지되면 이미지를 처리하여 적목 현상이 보정된 사본을 만듭니다.

1 원하는 사진을 표시합니다.

2 재생 메뉴에서 **적목보정**을 선택합니다.

3 **MENU/OK**을 누릅니다.

- ◆ 카메라가 얼굴을 검색할 수 없거나 옆모습인 경우 적목 현상이 제거되지 않을 수 있습니다. 장면에 따라 다른 결과가 나올 수 있습니다. 이미 적목 보정 처리가 된 사진이나 다른 장치에서 만든 사진에서는 적목 현상을 제거할 수 없습니다.
- ◆ 이미지 처리에 필요한 시간은 검색된 얼굴 수에 따라 달라집니다.
- ◆ **적목보정**으로 만든 사본에는 재생 중 **⏮** 아이콘이 표시됩니다.
- ◆ RAW 이미지에서는 적목 보정을 수행할 수 없습니다.

무선통신

무선 네트워크로 스마트폰이나 컴퓨터에 연결합니다(☞ 131).

- ◆ 자세한 내용은 <http://fujifilm-dsc.com/wifi/> 를 참조하십시오.

슬라이드 쇼

사진을 자동 슬라이드 쇼로 봅니다. **MENU/OK**을 눌러 시작합니다. 슬라이드 쇼 진행 중 언제든지 **DISP/BACK**을 눌러 화면의 도움말을 볼 수 있습니다. 언제든지 **MENU/OK**을 눌러 슬라이드 쇼를 종료할 수 있습니다.

- ◆ 슬라이드 쇼가 진행되는 동안에는 카메라가 자동으로 꺼지지 않습니다.

포토북 지원

좋아하는 사진들로 포토북을 만듭니다(☞ 87).

PC 자동 저장

무선 네트워크를 통해 사진을 컴퓨터에 업로드합니다(☞ 131).

- ◆ 자세한 내용은 <http://fujifilm-dsc.com/wifi/> 를 참조하십시오.

프린트예약 (DPOF)


인쇄할 사진을 선택합니다(☞ 135).

instax 프린터 인쇄

별도로 판매되는 FUJIFILM instax SHARE 프린터로 사진을 인쇄합니다(☞ 138).

폭과 높이 비

화면비가 3:2인 사진을 HD(High Definition) 장치에 표시할 방법을 선택합니다(이 옵션은 HDMI 케이블이 연결된 경우에만 이용할 수 있습니다). 16:9를 선택하면 이미지의 위아래가 잘린 상태로 화면 전체에 표시되며 3:2를 선택하면 전체 이미지 한쪽 옆에 검은 공간이 함께 표시됩니다.

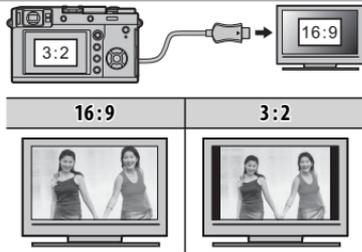


설정 메뉴

카메라 기본 설정을 표시하고 조정합니다.

설정 메뉴 사용하기

- 1 촬영 모드에서 **MENU/OK**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

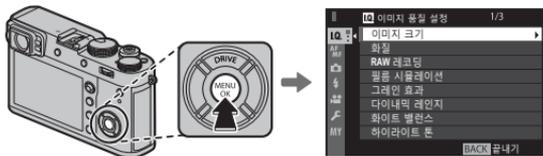

- 2 셀렉터 왼쪽을 눌러 현재 메뉴에 대한 탭을 선택합니다.



- 3 셀렉터 아래를 눌러 **설정** 탭을 선택합니다.



- 4 셀렉터 오른쪽을 눌러 설정 메뉴 카테고리를 표시합니다.



- 5 셀렉터 위아래를 눌러 원하는 항목이 포함된 카테고리를 선택합니다.



- 6 셀렉터 오른쪽을 눌러 선택한 카테고리 오른쪽에 있는 옵션을 표시합니다.



- 7 셀렉터 위아래를 눌러 원하는 항목을 선택합니다.



- 8 셀렉터 오른쪽을 눌러 선택한 항목에 대한 옵션을 표시합니다.



- 9 셀렉터 위아래를 눌러 원하는 옵션을 선택합니다.



- 10 **MENU/OK**를 눌러 선택한 옵션을 선택합니다.



- 11 **DISP/BACK**을 눌러 촬영 화면으로 돌아갑니다.



- ◆ 메뉴를 통해 메뉴 탭이나 페이지를 선택하기 위해 전면 커맨드 다이얼을 사용하고, 메뉴 항목을 강조하기 위해 후면 커맨드 다이얼을 사용합니다.

☑ 설정 메뉴 옵션

카메라 기본 설정에 접근하려면 재생 화면에서 **MENU/OK**를 누른 뒤, **☑ (설정)** 탭 (☞ 113)을 선택하십시오.




■ ☑ 사용자 설정

포맷

메모리 카드 포맷:

- 1 설정 메뉴에서 **☑ 사용자 설정 > 포맷**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
 - 2 확인 대화상자가 표시됩니다. 메모리 카드를 포맷하려면 **실행**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다. 메모리 카드를 포맷하지 않고 종료하시려면 **취소**를 선택하거나 **DISP/BACK**을 눌러 주십시오.
- ① 보호된 사진을 포함하여 모든 데이터가 메모리 카드에서 삭제됩니다. 반드시 중요한 파일은 컴퓨터나 기타 저장 장치에 복사해 두십시오.
 - ① 포맷 중에는 배터리를 충전하십시오.
 - ◆ 포맷 메뉴는 **⏏** 버튼을 길게 누른 상태에서 후면 커맨드 다이얼의 중앙을 눌러 표시할 수도 있습니다.



시각설정

카메라 시계를 설정합니다(☞ 25, 26).

세계시계

여행 시에는 카메라 시계를 사용자 시간대에서 목적지의 현지 시간대로 간단히 전환할 수 있습니다. 현지 시간대와 사용자 시간대 간의 차이를 지정하려면:

1 **←** **현지**를 선택하고 **MENU/OK**을 누릅니다.

2 셀렉터를 이용하여 현지 시간과 사용자 시간간의 시차를 선택합니다. 설정이 완료되면 **MENU/OK**을 누릅니다.

카메라 시계를 현지 시간으로 설정하려면 **←** **현지**를 선택하고 **MENU/OK**을 누릅니다. 카메라 시계를 사용자 시간으로 설정하려면 **↻** **홈**을 선택합니다. **←** **현지**를 선택하면 카메라를 켤 때 **←**가 3초간 표시됩니다.

言語/LANG.

언어를 선택합니다.

나의 메뉴 설정

“나의 메뉴”를 편집합니다 (☞ 127).

셔터 카운트

셔터가 릴리즈되는 대략적인 횟수가 표시됩니다. 카메라 전원을 끄거나, 뷰파인더 화면 선택을 변경하거나, 재생 모드를 선택하는 등 다른 작업으로도 카운터가 증가할 수 있습니다.

사운드 및 플래시

꺼짐을 선택하여 카메라 소리나 빛이 방해가 되는 상황에서 스피커, 플래시, 조명기를 사용할 수 없도록 합니다. **꺼짐**을 선택하면 화면에 **🔕**이 나타납니다.

음선: ON/꺼짐

리셋

촬영이나 설정 메뉴 옵션을 기본값으로 초기화합니다.

1 원하는 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

옵션	설명
촬영 메뉴 리셋	사용자 설정 편집/저장을 사용하여 만든 사용자 설정 화이트 밸런스 및 사용자 설정 बैं크 이외 모든 촬영 메뉴 설정을 기본값으로 초기화합니다.
설정 리셋	시각설정, 세계시계 및 연결 설정 이외 모든 설정 메뉴 설정을 기본값으로 초기화합니다.

2 확인 대화상자가 표시됩니다. **실행**을 선택하고 **MENU/OK**을 누릅니다.

■ 사운드 설정

AF 부저음 볼륨

카메라가 초점을 맞출 때 나는 삐 소리의 음량을 선택합니다. 이 삐 소리는 **OFF**를 선택하여 묵음 처리할 수도 있습니다.

음선: / / / / OFF

셀프 타이머 부저음 볼륨

셀프 타이머가 활성화되었을 때 나는 삐 소리의 음량을 선택합니다 (78). 이 삐 소리는 **OFF**를 선택하여 묵음 처리할 수도 있습니다.

음선: / / / / OFF

소리조절

카메라 컨트롤 작동 시 생기는 소리의 볼륨을 조정합니다. 컨트롤 사운드를 사용하지 않으려면 **OFF**(음소거)를 선택합니다.

음선: / / / / OFF

셔터음량

셔터를 릴리즈할 때 생기는 음량을 조정합니다. 셔터음을 사용하지 않으려면 **OFF**(음소거)를 선택합니다.

음선: / / / / OFF

셔터음

셔터 사운드를 선택합니다.

음선: 1/ 2/ 3

재생음량

동영상 재생 음량을 조정합니다.

음선: 10—1/OFF

■ 화면 설정

EVF 밝기

전자식 뷰파인더에서 화면의 밝기를 조정합니다. **매뉴얼**을 선택하여 +5 (밝은)와 -5 (어두운) 사이에서 11개 옵션을 선택하거나 **AUTO**를 선택하여 밝기를 자동으로 조정합니다.

옵션: 매뉴얼/AUTO

EVF 컬러

전자식 뷰파인더에서 화면의 색조를 조정합니다.

옵션: +5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5

LCD 밝기

모니터 밝기를 조정합니다.

옵션: +5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5

LCD 컬러

모니터 색조를 조정합니다.

옵션: +5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5

촬영화상표시

촬영 후 이미지가 표시되는 시간을 선택합니다. 색농도가 최종 이미지의 색농도와 다소 다를 수 있으며 고감도에서 "노이즈" 얼룩이 보일 수 있습니다.

옵션	설명
연속	MENU/OK 버튼이 눌러져 있거나 셔터 버튼이 반누름 상태일 때까지 사진이 표시됩니다. 활성 초점 포인트를 확대하려면 후면 커맨드 다이얼 중앙을 누릅니다. 확대를 취소하려면 다시 누릅니다.
1.5초 0.5초	1.5초(1.5초) 또는 0.5초(0.5초) 동안 또는 셔터 버튼을 반누름할 때까지 사진이 표시됩니다.
OFF	촬영 후에도 사진이 표시되지 않습니다.

EVF 자동회전 표시

뷰파인더의 표시가 카메라 방향에 따라 회전하는 지 선택합니다(☞ 29). 선택한 옵션과 관계없이 모니터의 표시는 회전하지 않습니다.

옵션: ON/OFF

수동 모드외 노출/화이트 밸런스 미리보기

노출/WB 미리보기를 선택하면 수동 노출 모드(☞ 53)에서 노출 및 화이트 밸런스를 미리볼 수 있는 반면, WB 미리보기를 선택하면 화이트 밸런스만 미리볼 수 있습니다. 플래시를 사용하거나 사진을 촬영할 때 노출이 변경되는 경우에는 OFF를 선택합니다.

사진 미리보기 효과

ON을 선택하여 필름 시뮬레이션, 화이트밸런스 및 모니터의 다른 설정을 미리보기할 수 있으며 OFF를 선택하여 저 대비이고 역광 조명을 받고 있어 잘 안 보이는 피사체에서 그림자가 선명하게 보이도록 합니다.


- OFF가 선택된 상태에서는 카메라 설정 효과가 모니터에 나타나지 않으며 컬러와 톤은 최종 사진에서와 다르게 나타납니다. 그러나 아트필터와 모노크롬 및 세피아 설정 효과를 표시하도록 화면이 조정됩니다.

옵션: ON/OFF

구도 가이드

촬영 모드에서 사용할 수 있는 구도 격자선의 유형을 선택합니다.

- 프레이밍 가이드는 기본 설정에 표시되지 않지만 **화면 설정 > 사용자 설정 표시**(☞ 31)를 사용하여 표시할 수 있습니다.

☞ 9분할	☞ 24분할	☞ HD 프레이밍
 <p data-bbox="163 860 382 883">"삼등 분할 구도"입니다.</p>	 <p data-bbox="563 860 748 883">6대 4 격자선입니다.</p>	 <p data-bbox="865 860 1221 943">화면 상단 및 하단의 선으로 표시되는 잘라진 영역에서 HD 사진의 구도를 잡습니다.</p>

자동 회전 재생

ON을 선택하면 재생 중에 “세로”(세로 방향) 사진을 자동으로 회전합니다.

옵션: ON/OFF

초점 거리 단위

초점 거리 표시에 사용할 단위를 선택합니다(☞ 69).

옵션: 미터/피트

사용자 설정 표시

표준 화면 항목을 선택합니다(☞ 31).

■ 버튼/다이얼 설정

포커스 레버 설정

초점 스틱(초점 레버)이 수행하는 역할을 선택합니다.

옵션	설명
잠금(꺼짐)	촬영 중에는 초점 스틱을 사용할 수 없습니다.
● 눌러 잠금해제	스틱을 눌러 초점 포인트 화면을 표시하고, 스틱을 기울여 초점 포인트를 선택합니다.
ON	스틱을 기울여 초점 포인트 화면을 표시하고, 초점 포인트를 선택합니다.

퀵 메뉴 편집/저장

퀵 메뉴에 표시되는 옵션을 선택합니다(☞ 45).

기능(Fn)설정

AEL/AFL 및 기능 버튼과 후면 명령 다이얼의 중심으로 수행되는 기능을 선택합니다(☞ 46).

ISO 다이얼 설정(H)

감도 다이얼의 H 위치에 할당된 ISO 감도를 선택합니다.

옵션: 25600/51200

ISO 다이얼 설정(A)

셔터 속도/감도 다이얼을 A로 돌릴 때 감도를 조정하는 방법을 선택합니다.

옵션	설명
AUTO	피사체 밝기에 따라 감도를 자동으로 조절합니다.
커맨드	전면 명령 다이얼을 돌려 감도를 수동으로 조정합니다.

초점 링

초점 거리를 늘리기 위해 초점 링을 회전하는 방향을 선택합니다.

옵션:  시계방향 /  반시계방향

제어 링 설정

제어 링에 지정된 기능을 설정하십시오.

옵션: 기본 / 화이트 밸런스 / 필름 시뮬레이션 / 디지털 텔레 컨버터

AE/AF-고정 모드

AE/AF-일시고정을 선택하면, AEL/AFL 버튼을 누르고 있는 동안 노출 및/또는 초점이 고정됩니다(☞ 80). AE/AF-고정 컴/끔 전환을 선택하면 AEL/AFL 버튼을 누르고 있을 때 노출 및/또는 초점이 고정되고 버튼을 다시 누를 때까지 고정이 유지됩니다.

■ 전원 관리

자동절전모드

아무 작업도 하지 않을 경우 카메라가 자동으로 꺼질 때까지의 대기 시간을 선택합니다. 시간을 짧게 설정하면 배터리 수명이 길어지며, **OFF**를 선택하면 카메라를 수동으로 꺼야 합니다.

옵션: 5 분/2 분/1 분/30 초/15 초/OFF

퍼포먼스

전원 관리 설정을 조정합니다.


옵션	AF 성능 (속도)	LCD/EVF 디스플레이 품질	배터리 내구성
고성능	빠름	매우 높음	낮음
표준	빠름	높음	일반
절약	일반	높음	높음

- ◆ 절약을 선택하면 어떤 작동도 하지 않는 동안 연속 촬영 속도가 떨어집니다. 카메라 컨트롤을 작동하면 연속 촬영 속도가 정상으로 돌아갑니다.

■ 데이터 설정 저장

프레임넘버

새 사진은 마지막 파일 번호에 1을 더해 지정된 4자리 수 번호가 붙여진 이미지 파일로 저장됩니다. 이러한 파일 번호는 재생 시 오른쪽과 같이 표시됩니다. **프레임넘버**는 새 메모리 카드를 삽입 하거나 현재 메모리 카드를 포맷할 때 0001로 초기화할 것인지 지정합니다.



옵션	설명
연속	마지막 사용한 파일 번호 또는 사용 가능한 첫 파일 번호 중 높은 번호에 연속해서 번호를 매깁니다. 이 옵션은 여러 장의 사진에 파일 번호가 중복되지 않도록 할 때 선택합니다.
신규	포맷 후 또는 새 메모리 카드를 삽입하면 0001에서 새로 시작됩니다.

- ◆ 프레임넘버가 999-9999에 이르면 셔터가 작동되지 않습니다(158).
- ◆  **사용자 설정 > 리셋** (116)을 선택하면 **프레임넘버**는 **연속**으로 설정되지만 파일 번호는 초기화되지 않습니다.
- ◆ 다른 카메라로 촬영된 사진의 프레임넘버는 이와 다를 수 있습니다.

원본사진저장

ON을 선택하면  **플래시 설정 > 적목보정** (102)을 사용하여 촬영한 사진의 처리되지 않은 사본이 저장됩니다.

옵션: ON/OFF

파일 이름 편집

파일 이름 접두사를 변경합니다. sRGB 이미지는 4자리 접두사(기본값 "DSCF")를, Adobe RGB 이미지는 앞에 밑줄 표시로 시작하는 3자리 접두사("DSF")를 사용합니다.

저작권 정보

Exif 태그 형태의 저작권 정보를 새로 촬영되는 화상에 추가할 수 있습니다. 저작권 정보에 대한 변경 사항은 변경이 수행된 후 촬영한 화상에만 반영됩니다.

옵션	설명
저작권 정보 표시	현재 저작권 정보를 봅니다.
작성자 정보 입력	작성자 이름을 입력합니다.
저작권 정보 입력	저작권 소유자의 이름을 입력합니다.
저작권 정보 삭제	현재 저작권 정보를 삭제합니다. 이러한 변경 사항은 이 옵션을 선택한 후 촬영한 화상에만 적용됩니다. 기존 화상에 기록된 저작권 정보는 영향을 받지 않습니다.

■ 연결 설정

무선 연결에 대한 자세한 내용은 <http://fujifilm-dsc.com/wifi/> 를 참조하십시오.

무선 설정

무선 네트워크로 연결하는 설정을 조정합니다.

옵션	설명
일반 설정	이름(이름)을 선택하여 무선 네트워크에서 카메라를 확인하거나(기본적으로 카메라에 고유한 이름이 지정됨) 무선 설정 초기화 를 선택하여 기본 설정을 저장합니다.
전송사진  압축	스마트폰에 업로드할 때 ON (기본 설정. 대부분의 상황에서 권장됨)을 선택하여 큰 이미지의 크기를  로 변경하고, OFF 를 선택하여 이미지를 원본 크기로 업로드합니다. 크기 변경은 스마트폰에 업로드된 사본에만 적용됩니다. 원본에는 영향을 미치지 않습니다.
PC 자동 저장 설정	PC 등록 삭제 를 선택하여 선택된 대상을 제거하고, 이전 연결 정보 를 선택하여 최근 카메라에 연결된 컴퓨터를 확인할 수 있습니다.

PC 자동 저장 설정

업로드할 위치를 선택합니다. **간단 설정**을 선택하여 WPS를 사용해서 연결하고, **수동 설정**을 선택하여 네트워크 설정을 수동으로 구성합니다.

지오태깅 설정

스마트폰에서 다운로드한 위치 데이터를 확인하고 데이터와 함께 사진을 저장할 지 여부를 선택합니다.

옵션	설명
지오태깅	스마트폰에서 다운로드한 위치 데이터를 촬영한 사진에 삽입할지 여부를 선택합니다.
위치 정보	스마트폰에서 마지막으로 다운로드한 위치 데이터를 표시합니다.

instax 프린터 연결 설정

별매 FUJIFILM instax SHARE 프린터의 연결 설정을 조정합니다. (137).

“나의 메뉴”

☞ (나의 메뉴) 탭을 선택하면 자주 사용하는 옵션의 개인화된 사용자 설정 메뉴가 표시됩니다 (☞ 107).

“나의 메뉴” 편집하기

- 1 설정 메뉴에서 **사용자 설정** 탭을 선택한 뒤, **나의 메뉴 설정**을 선택하고 **MENU/OK**를 누르면 다음 옵션이 표시됩니다 (☞ 113).



- 2 셀렉터 위아래를 눌러 **메뉴 추가**을 선택한 뒤, **MENU/OK**를 누릅니다. “나의 메뉴”에 추가할 수 있는 옵션은 파란색으로 표시됩니다.
 - ◆ 현재 “나의 메뉴”에 있는 옵션은 체크 표시됩니다.



- 3 항목을 선택한 뒤, **MENU/OK**를 눌러 “나의 메뉴”에 추가합니다.



- 4 **MENU/OK**를 누르면 편집 화면으로 돌아갑니다.
- 5 원하는 항목을 모두 추가할 때까지 3단계와 4단계를 반복합니다.
 - ◆ “나의 메뉴”에는 최대 16 개 항목을 넣을 수 있습니다.

● “나의 메뉴” 편집하기

항목을 추가 또는 삭제하려면 1단계에서 **메뉴 순서** 또는 **메뉴 삭제**를 선택합니다.

공장 기본값

촬영 및 설정 메뉴의 옵션에 대한 공장 기본값 설정은 아래와 같습니다. 해당 설정은 **사용자 설정 > 리셋** (116)으로 복원할 수 있습니다.

■ 촬영 메뉴

메뉴	기본값
이미지 품질 설정	
이미지 크기	3:2
화질	FINE
RAW 레코딩	무압축
필름 시뮬레이션	PROVIA/스탠다드
그레인 효과	OFF
다이내믹 레인지	100%
화이트 밸런스	AUTO
하이라이트 톤	0
새도 톤	0
색농도	0
샤프니스	0
노이즈 리덕션	0
장노출 노이즈 리덕션	ON
컬러스페이스	sRGB
사용자 설정 선택	커스텀 1

메뉴	기본값
AF/MF 설정	
AF모드	정점
AF초점 표시	ON
포커스 포인트의 수	91 포인트 (7×13)
PRE-AF	OFF
AF보조광	ON
얼굴/눈 감지 설정	얼굴 꺼짐/눈 꺼짐
AF+MF	OFF
MF 어시스트	표준
포커스 체크	OFF
인터록 스팟 AE & 초점 영역	ON
인스턴트 AF 설정	AF-S
릴리스/초점 우선	
· AF-S 우선 선택	릴리스
· AF-C 우선 선택	릴리스
AF보정 표시	OFF

메뉴	기본값
㉔ 촬영 설정	
셀프타이머	OFF
필름시뮬레이션BKT	
· 필름 1	PROVIA/스탠다드
· 필름 2	Velvia/선명
· 필름 3	ASTIA/소프트
축광	멀티
셔터 타입	기계 셔터
ISO 자동 설정	AUTO3
컨버전 렌즈	OFF
디지털 텔레 컨버터	OFF
ND 필터	OFF
㉕ 플래시 설정	
적목보정	OFF
TTL-LOCK 모드	최종발광 조건 고정
내장 플래시	ON
㉖ 동영상 설정	
동영상 모드	1080/59.94P
동영상 AF 모드	오토에리어
HDMI 출력 정보 표시	OFF
마이크 설정	3
마이크/리모트릴리즈	마이크

■ 설정 메뉴

메뉴	기본값
㉗ 사용자 설정	
세계시계	홈
사운드 및 플래시	ON
㉘ 사운드 설정	
AF 부저음 볼륨	🔊
셀프 타이머 부저음 볼륨	🔊
소리조절	OFF
셔터음량	🔊
셔터음	소리 1
재생음량	7

메뉴	기본값
화면 설정	
EVF 밝기	AUTO
EVF 컬러	0
LCD 밝기	0
LCD 컬러	0
촬영화상표시	OFF
EVF 자동회전 표시	ON
수동 모드의 노출/화이트 밸런스 미리보기	노출/WB 미리보기
사진 효과 미리보기	ON
구도 가이드	9분할
자동 회전 재생	OFF
초점 거리 단위	미터
사용자 설정 표시	31쪽 참조.
버튼/다이얼 설정	
포커스 레버 설정	ON
퀵 메뉴 편집/저장	43쪽 참조.
기능(Fn)설정	46쪽 참조.
ISO 다이얼 설정(H)	25600
ISO 다이얼 설정(A)	AUTO
초점 링	시계방향
제어 링 설정	기본
AE/AF-고정 모드	AE/AF-일시고정

메뉴	기본값
전원 관리	
자동절전모드	2 분
퍼포먼스	표준
데이터 설정 저장	
프레임넘버	연속
원본사진저장	OFF
연결 설정	
무선 설정	
· 전송사진 압축	ON
PC 자동 저장 설정	간단 설정
지오태깅 설정	
· 지오태깅	ON
· 위치 정보	ON


무선 전송 (FUJIFILM Camera Remote/FUJIFILM PC AutoSave)

무선 네트워크에 접속하여 컴퓨터, 스마트폰, 컴퓨터에 연결합니다. 다운로드 및 기타 정보는 <http://fujifilm-dsc.com/wifi/> 를 참조하십시오.



무선 연결: 스마트폰


스마트폰에 "FUJIFILM Camera Remote" 앱을 설치하여 카메라에 있는 이미지를 검색하거나, 선택한 사진을 다운로드하거나, 카메라를 원격으로 제어하거나 위치 정보를 카메라에 복사합니다. 스마트폰에 연결하려면 카메라를 재생 모드로 설정하고 기능 버튼(Fn1)을 누릅니다.

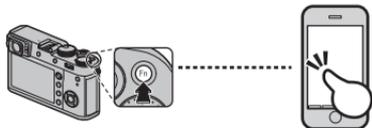

▶ **촬영 설정/재생 메뉴 > 무선 통신** (📖 101, 111) 을 사용하여 연결할 수도 있습니다.

무선 연결: 컴퓨터

"FUJIFILM PC AutoSave" 응용 프로그램을 설치하고 카메라에서 이미지를 복사할 대상을 컴퓨터로 설정하고 나면, **재생 메뉴 > PC 자동 저장** (📖 111)을 사용하거나 재생 모드에서 기능 버튼(Fn1)을 길게 눌러 카메라에서 사진을 업로드할 수 있습니다.

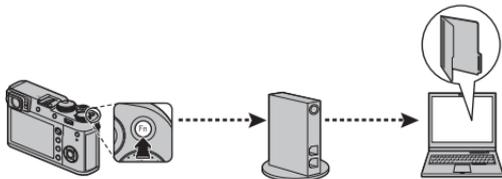

컴퓨터에서 사진 보기 (MyFinePix Studio/RAW FILE CONVERTER EX 2.0)

컴퓨터에 사진을 복사하는 방법에 대해서는 이 섹션을 읽어 보십시오.

Windows

MyFinePix Studio를 사용하여 컴퓨터에 사진을 복사한 후 컴퓨터에서 사진을 저장하고, 보고, 정리하거나 인쇄할 수 있습니다. MyFinePix Studio는 다음 웹사이트에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

<http://fujifilm-dsc.com/mfs/>



다운로드가 완료되면 파일("MFPS_Setup.EXE")을 클릭한 뒤 화면의 지시에 따라 설치를 완료하십시오.

Mac OS X/macOS

Image Capture(컴퓨터에 내장) 또는 기타 소프트웨어를 사용하여 사진을 컴퓨터로 복사할 수 있습니다.

RAW 파일 보기

컴퓨터에서 RAW 이미지를 보려면 RAW FILE CONVERTER EX 2.0를 사용합니다. RAW FILE CONVERTER EX 2.0는 다음 주소에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

<http://fujifilm-dsc.com/rfc/>




카메라 연결하기

1 컴퓨터에 복사하려는 사진이 들어있는 메모리 카드를 찾아 카드를 카메라에 삽입합니다.

- ① 전송 중 전원이 차단될 경우 데이터가 손실되거나 내부 메모리 또는 메모리 카드가 손상될 수 있습니다. 카메라를 연결하기 전에 새 배터리 또는 완전 충전된 배터리를 삽입합니다.

2 카메라를 끄고 제공된 USB 케이블을 그림과 같이 연결하여 커넥터가 완전히 삽입되도록 합니다. 카메라를 컴퓨터에 직접 연결합니다. USB 허브나 키보드를 사용하지 마십시오.

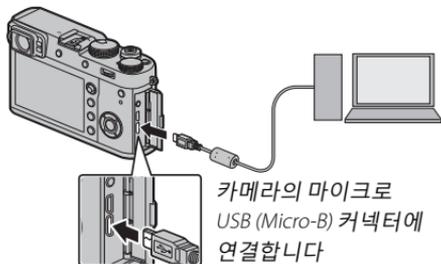

- ① 이 카메라에는 Micro-B USB 2.0 커넥터가 사용됩니다.

3 카메라를 켭니다.

4 MyFinePix Studio 또는 운영 시스템과 함께 제공되는 응용 프로그램을 사용하여 사진을 컴퓨터에 복사합니다.

소프트웨어 사용법에 대한 자세한 내용을 보려면 응용 프로그램을 시작한 다음 **도움말** 메뉴에서 해당 옵션을 선택합니다.

- ① 이미지가 많이 들어 있는 메모리 카드를 삽입할 경우 소프트웨어 시작이 느려질 수 있으며 이미지를 가져오거나 저장하지 못할 수도 있습니다. 메모리 카드 리더를 사용하여 사진을 전송하십시오.
- ① 카메라를 끄거나 USB 케이블을 분리하기 전에 컴퓨터에 복사 진행 중이라는 메시지가 사라지고 표시등이 꺼져 있는지 확인하십시오.(복사하는 이미지 수가 많은 경우 컴퓨터 화면에 메시지가 사라진 다음에도 표시등이 계속 켜져 있을 수 있습니다). 이 주의사항을 지키지 않으면 데이터가 손실되거나 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.
- ① 메모리 카드를 삽입하거나 제거할 때는 카메라를 분리하십시오.
- ① 경우에 따라서는 개인용 컴퓨터에서와 동일한 방법으로 소프트웨어를 사용할 때 네트워크 서버에 저장된 사진에 접속하지 못할 수 있습니다.
- ① 인터넷 접속이 필요한 서비스를 이용할 경우에는 통신사 또는 인터넷 서비스 제공회사가 부과하는 모든 요금을 사용자가 부담해야 합니다.

카메라 분리하기

표시등이 꺼진 것을 확인한 후 카메라를 끄고 USB 케이블을 분리합니다.

프린트예약 (DPOF) 생성하기

☐ 재생 메뉴 > 프린트예약 (DPOF) (📖 112) 옵션으로 DPOF-호환 프린터에 대한 디지털 "프린트 예약"을 할 수 있습니다.


DPOF

DPOF(Digital Print Order Format)는 메모리 카드에 저장된 "프린트 예약"을 통해 사진이 인쇄되도록 하는 표준 방식입니다. 주문 정보에는 인쇄할 사진과 사진별 인쇄 매수가 포함됩니다.



■ 날짜설정 [📅]/ 날짜없이 [🗑️]

DPOF 프린트 예약을 수정하려면 ☐ 재생 메뉴 > 프린트예약 (DPOF) (📖 108)를 선택한 뒤, 선택기 위아래를 눌러 날짜설정 [📅] 또는 날짜없이 [🗑️]를 선택하십시오.



날짜설정 [📅]: 사진에 기록 일자를 인쇄합니다.

날짜없이 [🗑️]: 날짜 없이 사진을 인쇄합니다.

MENU/OK을 누르고 아래의 단계를 따릅니다.

- 1 셀렉터 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 프린트 예약에 포함하거나 제거하려는 사진을 표시합니다.
- 2 셀렉터 위아래를 눌러 사본 수를 선택합니다 (최대 99장). 예약에서 사진을 제거하려면 장수가 0이 될 때까지 셀렉터 아래를 누릅니다.



인쇄할 총 매수

매수

3 1~2단계를 반복하여 프린트 예약을 완료합니다. 설정이 완료되면 **MENU/OK**을 눌러 프린트 예약을 저장하거나 **DISP/BACK**을 눌러 프린트 예약을 변경하지 않고 종료합니다.

4 프린트의 총 매수가 모니터에 표시됩니다. **MENU/OK**을 눌러 종료합니다.

현재 인쇄 예약된 사진들이 재생 중에  아이콘으로 표시됩니다.

■ 모든프레임해제

현재 프린트 예약을 취소하려면 **재생 메뉴 > 프린트예약 (DPOF)** (108)에서 **모든프레임해제**를 선택합니다. 오른쪽 그림처럼 확인 메시지가 표시됩니다. **MENU/OK**을 누르면 예약에서 사진이 모두 삭제됩니다.



◆ 프린트 예약에는 최대 999장까지 넣을 수 있습니다.

◆ 다른 카메라에서 만든 프린트 예약이 들어 있는 메모리 카드를 삽입하면 오른쪽 그림처럼 메시지가 표시됩니다. **MENU/OK**을 누르면 프린트 예약이 취소됩니다. 위의 설명대로 프린트 예약을 새로 만들어야 합니다.



instax SHARE 프린터

디지털 카메라에서 instax SHARE 프린터로 화상을 인쇄합니다.

연결 설정하기

☑ **연결 설정** > **instax 프린터 연결 설정** (📖 126)을 선택한 뒤, instax SHARE 프린터 이름 (SSID)과 암호를 입력하십시오.

● 프린터 이름(SSID) 및 비밀번호

프린터 이름(SSID)은 프린터 밑면에 있습니다. 기본 비밀번호는 "1111"입니다. 스마트폰에서 인쇄하기 위해 이미 다른 비밀번호를 선택하였다면 대신 그 비밀번호를 입력하십시오.


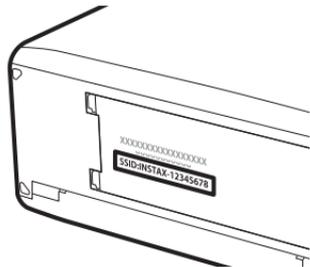


사진 인쇄하기

1 프린터 전원을 켭니다.



2 **재생 메뉴 > instax 프린터 인쇄** (📖 108)를 선택하십시오. 카메라가 프린터에 연결됩니다.

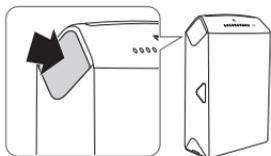

- ◆ 버스트 시퀀스에서 프레임 인쇄하려면 **instax 프린터 인쇄**를 선택하기 전에 프레임을 표시합니다.

3 선택기를 사용하여 인쇄하려는 화상을 표시한 다음 **MENU/OK**를 누릅니다.



- ◆ 다른 카메라로 촬영한 사진은 인쇄할 수 없습니다.
- ◆ 인쇄된 영역이 LCD 모니터에 보이는 영역보다 작을 수 있습니다.

4 사진이 프린터로 전송되고 인쇄가 시작됩니다.




TV에서 사진 보기

여러 사람이 함께 사진을 보려면 HDMI 케이블(타사 별매)을 사용하여 카메라를 TV에 연결합니다 (TV는 재생만 가능하며 촬영에는 사용할 수 없습니다).

1 카메라를 끕니다.

2 아래 그림처럼 케이블을 연결하여 커넥터가 올바른 방향으로 완전히 삽입되도록 합니다.

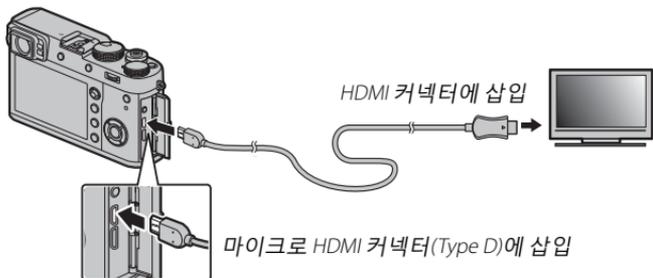

① D형(HDMI 마이크로) 커넥터가 있는 1.5m 이하의 HDMI 케이블을 사용해 카메라에 연결합니다.

◆ 커넥터가 완전히 삽입되도록 해야 합니다.

3 TV를 HDMI 입력 채널로 조정합니다. 자세한 내용은 TV 사용 설명서를 참조하십시오.

4 카메라를 켜고 ▶ 버튼을 누릅니다. 카메라 모니터가 꺼지고 사진과 동영상이 TV에서 재생됩니다. 카메라 음량을 조절하여 TV에서 재생되는 소리를 조절할 수는 없습니다. 음량을 조절하려면 TV 음량 조작용을 사용하십시오.

◆ HDMI 케이블이 연결된 상태에서는 USB 케이블을 사용할 수 없습니다.

◆ 일부 TV에서 동영상 재생을 시작할 때 일시적으로 검은색 화면이 표시될 수 있습니다.

기술 참고사항

별매 액세서리

이 카메라는 FUJIFILM 및 기타 제조업체의 다양한 액세서리를 지원합니다.

FUJIFILM 액세서리

다음의 별매 액세서리는 FUJIFILM에서 구입할 수 있습니다. 해당 지역에서 구할 수 있는 액세서리에 대한 자세한 내용은 현지 FUJIFILM 지정점에 문의하거나 http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html 을 참조하십시오.

리튬 이온 충전지

NP-W126S: 필요하면 추가로 대용량 NP-W126S 충전지를 구입할 수 있습니다.



배터리 충전기

BC-W126: 배터리 충전기를 교체해야 하는 경우 구입할 수 있습니다. 20°C 이상에서 BC-W126은 NP-W126S을 약 150분 가량 충전합니다.



AC 전원 어댑터

AC-9V (CP-W126 DC 커플러 필요): 장시간 촬영 및 재생을 하거나 사진을 컴퓨터에 복사할 때 사용합니다.

DC 커플러

CP-W126: AC-9V를 카메라에 연결합니다.

슈 마운트 플래시

EF-X500: 이 클립온 플래시의 가이드 넘버는 50(ISO 100, m)이며 FP(고속 싱크로)를 지원하며 플래시 싱크로 속도를 초과하는 셔터 속도에서 사용할 수 있습니다. AA 건전지 4개 또는 별매 EF-BP1 배터리 팩을 사용하는 이 장치는 24~105mm(35mm 포맷에 상응) 범위에서 수동 TTL 플래시 제어 및 자동 파워 줌을 지원하며 FUJIFILM 광학 무선 플래시 제어를 특징으로 하며 원격 무선 플래시 촬영에서 마스터 또는 원격 플래시로 사용할 수 있습니다. 바운스 라이팅을 위해 플래시 헤드를 위로 90°, 아래로 10°, 왼쪽으로 135°, 오른쪽으로 180° 회전할 수 있습니다.



EF-42: 이 클립온 플래시(AA 배터리 4개 사용)의 가이드 넘버는 42(ISO 100, m)이며 TTL 플래시 제어와 24~105mm(35mm 형식 기준) 거리에서 자동 파워 줌을 지원합니다. 바운스 라이팅을 위해 플래시 헤드를 위로 90°, 왼쪽으로 180°, 오른쪽으로 120° 회전하여 사용할 수 있습니다.



EF-X20: 이 클립온 플래시의 가이드 넘버는 20(ISO 100, m)입니다.



EF-20: 이 클립온 플래시(AA 배터리 2개 사용)의 가이드 넘버는 20(ISO 100, m)이며 TTL 플래시 제어를 지원합니다. 플래시 헤드를 위로 90° 회전하여 바운스 라이팅을 사용할 수 있습니다.



리모트 릴리즈

RR-90: 카메라 흔들림을 줄이거나 시간 노출 중 셔터를 계속 개방해놓기 위해 사용합니다.



스테레오 마이크

MIC-ST1: 동영상 촬영용 외장 마이크입니다.



가죽 케이스

LC-X100F: 이 가죽 케이스는 동일한 재료로 제조된 숄더 스트랩과 함께 제공됩니다. 카메라를 케이스에 넣은 채로 사진을 촬영할 수 있으며 배터리와 메모리 카드를 삽입하거나 제거할 수 있습니다.

그립 벨트

GB-001: 이 부속품으로 카메라를 잡는 방식이 향상되고 한 손으로 들고 다닐 수 있습니다.

변환 렌즈

TCL-X100II: 카메라 렌즈의 초점 길이를 늘려줍니다.

WCL-X100II: 카메라 렌즈의 초점 거리를 줄이고 화각을 늘려줍니다.

어댑터 링

AR-X100: 알루미늄 어댑터 링은 타사에서 제공되는 LH-X100 렌즈 후드 또는 $\phi 49\text{mm}$ 필터를 부착할 때 사용됩니다.

렌즈 후드

LH-X100: 이 알루미늄 렌즈 후드는 동일한 재료로 제조된 AR-X100 어댑터 링과 함께 제공됩니다. 후드를 부착할 때 어댑터 링이 필요합니다.


보호 필터

PRF-49S: X100 시리즈 카메라의 렌즈를 보호하기 위해 사용되는 필터입니다(AR-X100 어댑터 링 필요).

instax SHARE 프린터

SP-1/SP-2: 무선 LAN으로 연결하여 instax 필름에 있는 사진을 인쇄합니다.

카메라를 다른 기기에 연결하기

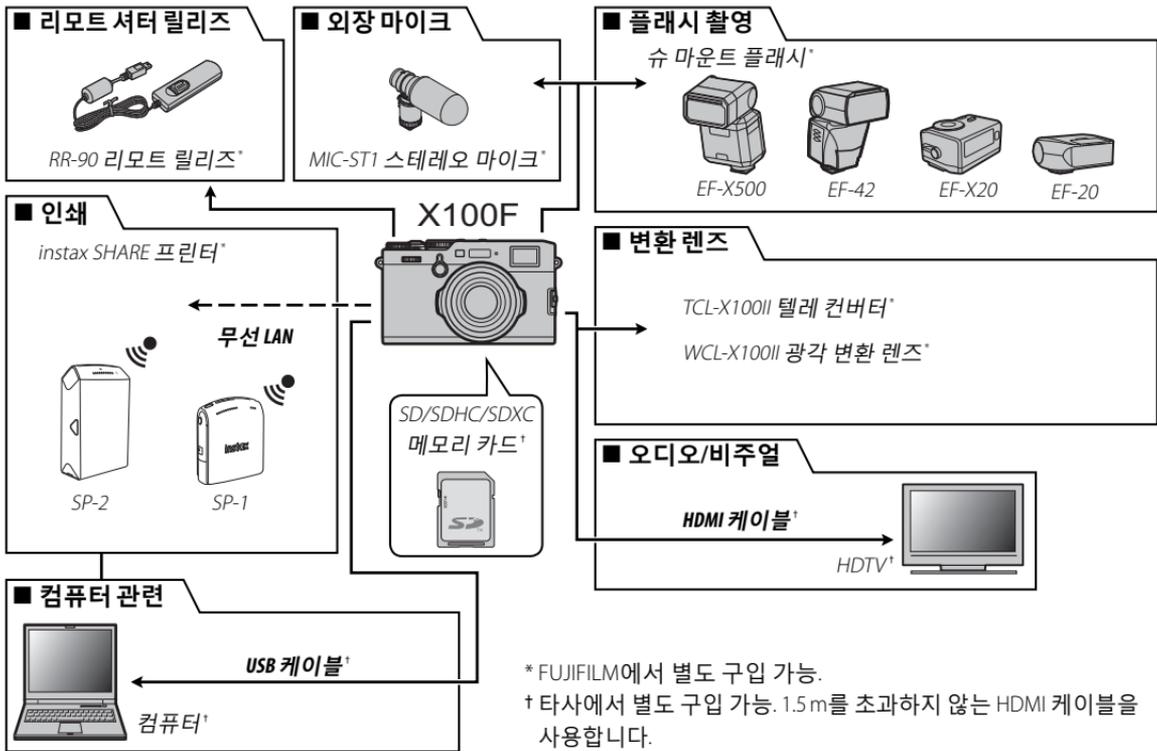

* FUJIFILM에서 별도 구입 가능.

† 타사에서 별도 구입 가능. 1.5m를 초과하지 않는 HDMI 케이블을 사용합니다.

슈 마운트 플래시 장치 사용

외장형 플래시는 내장형 플래시보다 강력합니다. 일부는 광 무선 플래시 제어를 통해 원격 장치를 제어하는 마스터 플래시 장치로 기능할 수 있습니다.

① 카메라 설정 메뉴가 표시될 때와 같이 테스트 발광을 사용하지 못할 때가 있습니다.

플래시 장치를 연결하고 카메라 촬영 메뉴에서 **[F] 플래시 설정 > 플래시 기능 설정**을 선택하여 플래시 옵션을 표시합니다. 사용 가능한 옵션은 연결된 장치의 상태에 따라 달라집니다.



◆ 슈 마운트 플래시 장치가 연결되어 있을 때 내장 플래시 발광을 방지하려면 **[F] 플래시 설정 > 내장 플래시**를 OFF로 선택합니다.

메뉴	설명
슈 설치용 플래시	별매 플래시가 핫 슈에 장착되고 켜지면 표시됩니다 (☞ 145).
MASTER (광통신)	FUJIFILM 광학 무선 원격 플래시 제어에서 마스터 플래시 기능을 하는 별매 플래시가 연결되고 켜지면 표시됩니다 (☞ 146).

◆ **[F] 플래시 설정 > 내장 플래시**를 OFF로 선택하고 지원되는 슈 마운트 플래시가 연결되어 있지 않는 경우 **싱크로 터미널**이 표시됩니다.

◆ 연사 모드를 지원하는 플래시는 연사 촬영에 사용할 수 있습니다.

■ 슈 설치용 플래시 별매 슈 마운트 플래시에 서 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.



- ① **플래시 제어 모드:** 플래시에서 선택한 플래시 제어 모드입니다. 일부 경우 카메라에서 조정할 수 있습니다. 사용할 수 있는 옵션은 플래시에 따라 다릅니다.
 - **TTL:** TTL 모드입니다. 플래시 광 보정 ②을 조정합니다.
 - **M:** 피사체 밝기 또는 카메라 설정에 관계없이 선택한 출력에서 플래시가 발광합니다. 일부 경우 카메라에서 출력을 조정할 수 있습니다 ②).
 - **MULTI:** 플래시 발광이 반복됩니다. 슈에 장착된 호환 플래시가 매 촬영 것마다 여러 번 발광합니다.
 - **OFF:** 플래시가 발광하지 않습니다. 일부 경우 카메라에서 플래시를 끌 수 있습니다.
- ② **플래시 광 보정/출력:** 사용 가능한 옵션은 플래시 제어 모드에 따라 달라집니다.
 - **TTL:** 플래시 광 보정을 조정합니다(플래시 제어 시스템의 제한을 초과할 경우 전체 값이 적용되지 않을 수 있음). EF-X20, EF-20, EF-42의 경우 선택한 값이 플래시에서 선택한 값에 추가됩니다.
 - **M/MULTI:** 플래시 출력을 조정합니다(호환 장치 전용). $\frac{1}{4}$ (모드 M) 또는 $\frac{1}{4}$ (MULTI)에서 $\frac{1}{512}$ 까지 $\frac{1}{3}$ EV 간격으로 최대 출력 대비 비율로 표시되는 값에서 선택합니다. 플래시 제어 시스템의 제한을 초과할 경우 낮은 값에서는 원하는 결과를 얻지 못할 수 있습니다. 테스트 촬영을 하고 결과를 확인하십시오.

- ③ **플래시 모드(TTL):** TTL 플래시 제어에 대한 플래시 모드를 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 선택한 촬영 모드(P, S, A 또는 M)에 따라 달라집니다.
 - **스톱 (발광 자동):** 필요한 경우에만 플래시가 발광합니다. 피사체 밝기에 따라 플래시 광량을 조정합니다. 셔터 버튼을 반누름할 때 **AF** 아이콘이 표시되면 사진 촬영 시 플래시가 발광합니다.
 - **TTL (표준):** 가능한 경우 모든 촬영에서 플래시가 발광합니다. 피사체 밝기에 따라 플래시 광량을 조정합니다. 셔터가 릴리스될 때 완전히 충전되어 있지 않으면 플래시가 발광되지 않습니다.
 - **스톱 (저속 싱크로):** 야간의 배경 대비 인물 피사체를 촬영할 때 저속 셔터와 플래시를 함께 사용합니다. 셔터가 릴리스될 때 완전히 충전되어 있지 않으면 플래시가 발광되지 않습니다.
- ④ **싱크로:** 플래시 타이밍을 제어합니다.
 - **FRONT (첫째 막):** 셔터가 열린 직후에 플래시가 발광합니다 (일반적으로 최선의 선택임).
 - **FRONT (둘째 막):** 셔터가 닫히기 직전에 플래시가 발광합니다.
- ⑤ **줌:** 플래시 줌을 지원하는 장치의 조명 각도(플래시 범위)입니다. 일부 장치는 카메라에서 조정할 수 있습니다. 옵션 변환 렌즈를 사용할 때 **AUTO**를 선택하여 자동으로 초점 거리를 따라 일치하도록 합니다.

⑥ **조명:** 장치가 이 기능을 지원하면 다음에서 선택합니다.

-  (**광량 우선**): 범위를 약간 줄여 광량을 늘립니다.
-  (**표준**): 범위를 사진 각도에 맞춥니다.
-  (**배광 우선**): 보다 균일한 조명을 위해 범위를 약간 늘립니다.

⑦ **LED 라이트:** 스틸 촬영(호환 장치만 해당) 중에 작동하는 내장 LED 라이트의 기능을 선택합니다. 캐치라이트(/캐치라이트), AF 보조광(**AF/AF 보조광**) 또는 캐치라이트와 AF 보조광(/AF 보조광+캐치라이트) 모두를 선택할 수 있습니다. **OFF**를 선택하여 촬영 중에 LED를 사용하지 않도록 설정합니다.

⑦ **플래시 수:** **MULTI** 모드에서 셔터가 릴리스될 때마다 플래시가 발광하는 횟수를 선택합니다.*

⑧ **주파수:** **MULTI** 모드에서 플래시가 발광하는 빈도를 선택합니다.*


* 플래시 제어 시스템 제한을 초과하면 전체 값이 적용되지 않을 수 있습니다.

■ MASTER (광통신)

현재 장치가 FUJIFILM 광학 무선 원격 플래시 제어의 마스터 플래시로 작동할 경우 오른쪽 옵션이 표시됩니다.



최대 3개 그룹(A, B, C)까지 마스터 및 원격 장치를 배치할 수 있으며 각 그룹에 대해 플래시 모드와 플래시 광량을 별도로 조정할 수 있습니다. 장치 간 통신을 위해 4개 채널을 사용할 수 있습니다. 다른 플래시 시스템에서 사용하거나 가까이에서 여러 시스템이 작동 중일 때 간섭을 피하기 위해 별도의 채널을 사용할 수 있습니다.




- ① 플래시 제어 모드(그룹 A)/② 플래시 제어 모드(그룹 B)/③ 플래시 제어 모드(그룹 C): 그룹 A, B, C에 대해 플래시 제어 모드를 선택합니다. 그룹 A와 B에서만 TTL%를 사용할 수 있습니다.
- **TTL**: 그룹의 장치는 TTL 모드로 발광합니다. 각 그룹에 대해 플래시 광 보정을 별도로 조정할 수 있습니다.
 - **TTL%**: 그룹 A 또는 B에서 TTL%를 선택할 경우 선택한 그룹의 출력을 다른 그룹에 대한 비율(%)로 지정하고 양쪽 그룹의 전체 플래시 광 보정을 조정할 수 있습니다.
 - **M**: M 모드에서는 피사체 밝기 또는 카메라 설정에 관계없이 그룹의 장치는 선택한 출력(최대 출력 대비 비율로 표시됨)에서 발광합니다.
 - **MULTI**: 그룹에서 MULTI를 선택하면 모든 그룹의 모든 장치가 반복되는 플래시 모드로 설정됩니다. 모든 장치는 매 촬영 컷마다 여러 번 발광합니다.
 - **OFF**: OFF를 선택하면 그룹의 장치는 발광하지 않습니다.
- ④ 플래시 광 보정/출력(그룹 A)/⑤ 플래시 광 보정/출력(그룹 B)/⑥ 플래시 광 보정/출력(그룹 C): 플래시 제어 모드에 대해 선택한 옵션에 따라 선택한 그룹에 대한 플래시 광량을 조정합니다. 플래시 제어 시스템의 제한을 초과할 경우 전체 값이 적용되지 않을 수 있습니다.
- **TTL**: 플래시 광 보정을 조정합니다.
 - **M/MULTI**: 플래시 출력을 조정합니다.
 - **TTL%**: 그룹 A와 B 사이의 균형을 선택하고 전체 플래시 광 보정을 조정합니다.

- ⑦ 플래시 모드(TTL): TTL 플래시 제어에 대한 플래시 모드를 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 선택한 촬영 모드(P, S, A 또는 M)에 따라 달라집니다.
- **꺾음표(발광 자동)**: 필요한 경우에만 플래시가 발광합니다. 피사체 밝기에 따라 플래시 광량을 조정합니다. 셔터 버튼을 반누를 때  아이콘이 표시되면 사진 촬영 시 플래시가 발광합니다.
 - **꺾음표(표준)**: 가능한 경우 모든 촬영에서 플래시가 발광합니다. 피사체 밝기에 따라 플래시 광량을 조정합니다. 셔터가 릴리스될 때 완전히 충전되어 있지 않으면 플래시가 발광되지 않습니다.
 - **꺾음표(저속 싱크로)**: 야간의 배경 대비 인물 피사체를 촬영할 때 저속 셔터와 플래시를 함께 사용합니다. 셔터가 릴리스될 때 완전히 충전되어 있지 않으면 플래시가 발광되지 않습니다.
- ⑧ 싱크로: 플래시 타이밍을 제어합니다.
- **꺾음표(FRONT)(첫째 막)**: 셔터가 열린 직후에 플래시가 발광합니다.(일반적으로 최선의 선택임).
 - **꺾음표(REAR)(둘째 막)**: 셔터가 닫히기 직전에 플래시가 발광합니다.
- ⑨ 줌: 플래시 줌을 지원하는 장치의 조명 각도(플래시 범위)입니다. 일부 장치는 카메라에서 조정할 수 있습니다. 옵션 변환 렌즈를 사용할 때 **AUTO**를 선택하여 자동으로 초점 거리를 따라 일치하도록 합니다.


- ⑩ **조명**: 장치가 이 기능을 지원하면 다음에서 선택합니다.
- **☞ (광량 우선)**: 범위를 약간 줄여 광량을 늘립니다.
 - **☞ (표준)**: 범위를 사진 각도에 맞춥니다.
 - **☞ (배광 우선)**: 보다 균일한 조명을 위해 범위를 약간 늘립니다.
- ⑪ **마스터**: 마스터 플래시를 그룹 A (Gr A), B (Gr B) 또는 C (Gr C)에 할당합니다. OFF를 선택할 경우, 마스터 플래시의 출력이 최종 화상에 영향을 주지 않는 수준으로 유지됩니다. TTL, TTL% 또는 M 모드에서 장치가 FUJIFILM 광학 무선 원격 플래시 제어의 마스터 플래시로서 카메라 핫 슈에 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.
- ⑫ **플래시 수**: MULTI 모드에서 셔터가 릴리스될 때마다 플래시가 발광하는 횟수를 선택합니다.
- ⑬ **채널**: 마스터 플래시가 원격 플래시와의 통신용으로 사용하는 채널을 선택합니다. 다른 플래시 시스템에서 사용하거나 바로 가까이 여러 시스템이 작동 중일 때 간섭을 방지하도록 별도 채널을 사용할 수 있습니다.
- ⑭ **주파수**: MULTI 모드에서 플래시가 발광하는 빈도를 선택합니다.

어댑터 링 부착

1 앞 링을 제거합니다.



◆ 앞 링을 제거하기 어렵다면, 링 전체를 그림처럼 잡은 후 돌립니다.

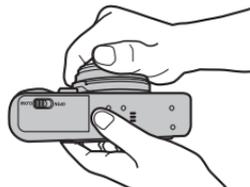

2 돌출부가 바깥쪽을 향하도록 하여 그림처럼 어댑터 링을 부착합니다.




- ① 앞 링과 렌즈 캡을 사용하지 않을 때는 안전한 곳에 보관하십시오.
- ① LH-X100 렌즈 후드, PRF-49S 보호 필터, 또는 타사 필터를 부착하기 전에 어댑터 링AR-X100을 부착합니다.

렌즈 후드 부착


렌즈 후드를 부착하기 전에 어댑터 링을 부착합니다.

- ◆ 요면을 정렬하고 아래와 같이 돌려줍니다.



보호 필터 부착

필터를 부착하기 전에 어댑터 링을 부착합니다.





변환 렌즈 사용


■ 변환 렌즈 부착

1 프론트 링을 제거합니다.

- ◆ 프론트 링을 제거하기 어려울 경우 링 전체를 붙잡고 아래와 같이 돌려줍니다.



2 변환 렌즈를 부착합니다.

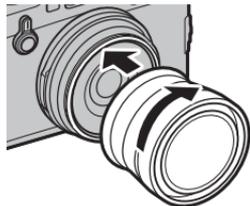


- ① 프론트 링과 렌즈 캡을 사용하지 않을 경우 안전한 곳에 보관합니다.

■ 변환 렌즈 사용

옵션 WCL-X100 또는 TCL-X100 변환 렌즈를 사용하는 경우 촬영 메뉴에서 **📷 촬영 설정 > 컨버전 렌즈**에 대해 적합한 옵션을 선택합니다. WCL-X100용 **광각** 또는 TCL-X100용 **망원**을 선택합니다. WCL-X100II 또는 TCL-X100II가 사용되면 카메라가 자동으로 적절한 옵션을 선택합니다.

- ◆ 변환 렌즈가 부착되면 아이콘( 또는 )이 표시됩니다.
- ◆ 광학식 뷰 파인더가 변환 렌즈의 전체 시야를 포함하지 못하기 때문에 광각 변환 렌즈가 부착될 때 브라이트 프레임이 브래킷으로 대체되어 대략적인 시야를 나타냅니다. 전자식 뷰파인더 또는 LCD 모니터로 구도를 정확하게 잡거나 사진을 구성할 수 있습니다.



- ◆ 내장 플래시가 피사체 전체를 비추지 못합니다. 이 카메라와 함께 사용하도록 지정된 별매 외부 플래시를 권장합니다.
- ◆ 변환 렌즈가 부착되어 있지 않을 때 **컨버전 렌즈**에 대해 **OFF**를 선택했는지 확인하십시오.

제품 보호

제품을 오래 사용하려면 다음 주의사항을 지켜주세요.

보관 및 사용

카메라를 장기간 사용하지 않을 때에는 배터리와 메모리 카드를 빼주세요. 다음과 같은 장소에서는 카메라를 보관하거나 사용하지 마세요.

- 비나 증기, 연기에 노출된 곳
- 매우 습기 차거나 지나치게 먼지가 많은 곳
- 맑은 날 밀폐된 차량 내부와 같이 직사광선이 내리쬐거나 온도가 매우 높은 곳
- 매우 추운 곳
- 진동이 심한 곳
- 방송 안테나, 전선, 레이더 송출기, 모터, 변압기, 자석 등 강한 자기장에 노출된 곳
- 살충제와 같은 휘발성 화학물질과의 접촉면
- 고무 또는 비닐 제품 옆

■ 물과 모래

물이나 모래가 들어가도 카메라와 내부 회로 및 기계장치가 손상될 수 있습니다. 해변이나 바닷가에서 카메라를 사용할 때는 카메라에 물이나 모래가 들어가지 않게 주의하십시오. 젖은 표면 위에 카메라를 올려놓지 마십시오.

■ 응결

추운 날 난방이 잘 된 건물에 들어갈 때와 같이 온도가 급격히 변할 경우 카메라 내부에 응결이 생길 수 있습니다. 이런 경우에는 카메라를 끄고 한 시간쯤 후에 다시 켜주세요. 메모리 카드에 응결이 생기는 경우 카드를 빼서 응결이 사라진 후에 사용하십시오.

여행

카메라는 직접 들고 다니는 가방에 넣으십시오. 부치는 짐에 넣을 경우 심한 충격으로 카메라가 손상될 수 있습니다.

문제 해결

문제 및 해결 방법

■ 전원 및 배터리

문제	해결 방법
카메라가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 배터리가 소진된 경우: 배터리를 충전하거나(☞ 18) 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 20). 배터리가 잘못 삽입된 경우: 올바른 방향으로 다시 삽입합니다(☞ 20). 배터리실 덮개가 잠기지 않은 경우: 배터리실 덮개를 잠급니다(☞ 20).
모니터가 켜지지 않습니다.	<p>카메라를 끈 다음 빠르게 다시 켜었을 때 모니터가 켜지지 않을 수 있습니다. 셔터 버튼을 반누름하여 모니터를 활성화합니다.</p>
배터리가 빨리 소진됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> 배터리가 차가운 경우: 호주머니나 다른 따뜻한 곳에 넣어 배터리를 따뜻하게 한 후 촬영 직전에 카메라에 다시 삽입합니다. 배터리 단자에 먼지가 낀 경우: 부드러운 마른 천으로 단자를 닦습니다. ☞ AF/MF 설정 > PRE-AF에서 ON이 선택되어 있는 경우: PRE-AF를 끕니다(☞ 94). 배터리를 반복하여 수 차례 충전한 경우: 배터리의 충전 수명이 다 되었습니다. 새 배터리를 구입하십시오.
카메라가 갑자기 꺼집니다.	<p>배터리가 소진된 경우: 배터리를 충전하거나(☞ 18) 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 20).</p>
충전이 시작되지 않습니다.	<p>배터리를 올바른 방향으로 다시 삽입하고 충전기 플러그가 꽂혀 있는지 확인합니다(☞ 18).</p>
충전 속도가 느립니다.	<p>실온에서 배터리를 충전하십시오(☞ iv).</p>
충전 램프가 깜박이지만 배터리가 충전되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 배터리 단자에 먼지가 낀 경우: 부드러운 마른 천으로 단자를 닦습니다. 배터리를 반복하여 수 차례 충전한 경우: 배터리의 충전 수명이 다 되었습니다. 새 배터리를 구입하십시오. 그래도 충전이 되지 않으면 FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.

■ 메뉴 및 표시

문제	해결 방법
메뉴와 표시가 한글로 나오지 않습니다.	<p>☞ 사용자 설정 > 言語/LANG.에서 한글을 선택합니다(☞ 26, 115).</p>

■ 촬영

문제	해결 방법
셔터 버튼을 눌러도 사진이 촬영되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 메모리 카드가 가득 찬 경우: 새 메모리 카드를 삽입하거나 사진을 삭제합니다(☞ 20, 39). · 메모리 카드가 포맷되지 않은 경우: 메모리 카드를 포맷합니다(☞ 114). · 메모리 카드 접촉부에 먼지가 낀 경우: 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다. · 메모리 카드가 손상된 경우: 새 메모리 카드를 삽입합니다(☞ 20). · 배터리가 소진된 경우: 배터리를 충전하거나(☞ 18) 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 20). · 카메라가 자동으로 꺼진 경우: 카메라를 켭니다(☞ 24).
셔터 버튼을 반누름할 때 모니터나 뷰파인더에 얼룩("노이즈")이 나타납니다.	<p>피사체의 조명이 어둡고 조리개가 조여져 있을 때 구도를 돕기 위해 계인을 늘립니다. 이 때 화면에서 이미지를 미리 볼 때 눈에 띄는 얼룩이 나타날 수 있습니다. 카메라로 촬영한 이미지는 영향을 받지 않습니다.</p>
카메라가 초점을 맞추지 못합니다.	<p>피사체가 자동초점에 적합하지 않은 경우: 초점 고정(☞ 80)이나 수동 초점(☞ 68)을 사용합니다.</p>
지능형 얼굴 검색을 이용할 수 없습니다.	<p>현재 촬영 모드에서 지능형 얼굴 검색을 이용할 수 없는 경우: 다른 촬영 모드를 선택합니다(☞ 168).</p>
얼굴이 검색되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 피사체의 얼굴이 선글라스나 모자, 긴 머리 또는 다른 물체로 가려져 있는 경우: 장애물을 제거합니다. · 피사체의 얼굴이 프레임의 극히 일부만 차지한 경우: 피사체의 얼굴이 프레임의 넓은 부분을 차지하도록 구도를 변경합니다(☞ 95). · 피사체의 머리가 기울어져 있거나 누워 있는 경우: 피사체에게 고개를 똑바로 들도록 요청합니다. · 카메라가 기울어진 경우: 카메라를 평평하게 잡습니다. · 피사체의 얼굴을 비추는 조명이 약한 경우: 밝은 조명에서 촬영합니다.
다른 피사체가 선택됩니다.	<p>다른 피사체가 주 피사체보다 프레임 중앙에 더 가까이 있는 경우입니다. 사진의 구도를 다시 잡거나 얼굴 검색 기능을 끄고 초점 고정을 사용하여 사진 구도를 잡으십시오(☞ 80).</p>

문제	해결 방법
플래시가 발광하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 현재 설정에서 플래시를 사용할 수 없는 경우: 플래시와 함께 사용할 수 있는 설정 목록을 참조하십시오(☞ 168). · 배터리가 소진된 경우: 배터리를 충전하거나(☞ 18) 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 20). · 플래시 장치가 현재 지원하지 않는 구동 모드: 연사 촬영을 지원하지 않는 내장 플래시 및 플래시 장치는 연속 모드나 노출 또는 동적 범위 브래케팅과 함께 사용했을 때 발광하지 않습니다. 싱글 프레임 모드를 선택하십시오(☞ 55). · 사용자 설정 > 사운드 및 플래시 꺼짐으로 선택된 경우: ON을 선택하십시오(☞ 115).
플래시가 피사체를 충분히 비추지 못합니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 피사체가 플래시 범위 밖에 있는 경우: 플래시가 미치는 거리에 피사체를 놓습니다. · 플래시 장치가 가려져 있는 경우: 카메라를 똑바로 잡습니다. · 셔터 속도가 1/250 초보다 빠른 경우: 저속 셔터를 선택합니다(☞ 50, 53, 82).
사진이 흐리게 나옵니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 렌즈가 더러워진 경우: 센서를 청소합니다(☞ x). · 렌즈가 가려진 경우: 렌즈를 막고 있는 물체를 치웁니다. · 촬영 중에 AF가 표시되고 초점 프레임이 적색으로 표시되는 경우: 촬영 전에 초점을 확인합니다(☞ 34).
사진에 얼룩이 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 셔터 속도가 느리고 주변 온도가 높은 경우: 이것은 정상이며 오작동이 아닙니다. · 픽셀 매핑이 필요합니다. 이미지 품질 설정 > 픽셀 매핑(☞ 93)을 사용하여 픽셀 매핑을 수행합니다. · 카메라를 고온에서 장시간 사용했거나 온도 경고 메시지가 표시된 경우: 전원을 끄고 카메라가 식을 때까지 잠시 기다립니다.
사진이 왜곡되어 나옵니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 또는 표시: 카메라를 자석과 떨어져 보관하십시오.

■ 재생

문제	해결 방법
사진의 입자가 거칩니다.	다른 제조사 또는 모델의 카메라로 촬영한 사진입니다.
재생 zoom을 이용할 수 없습니다.	크기 변경을 사용하거나 다른 제조사 또는 모델의 카메라로 촬영한 사진입니다.
동영상 재생 시 사운드가 들리지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 재생 볼륨이 너무 낮은 경우: 재생 볼륨을 조정합니다(☞ 42, 117). · 마이크가 가려진 경우: 녹화 중 카메라를 똑바로 잡습니다(☞ 2, 40). · 스피커가 가려져 있는 경우: 녹화 중 카메라를 똑바로 잡습니다(☞ 2, 42). · <사용자 설정> <사운드 및 플래시>에 꺼짐으로 선택된 경우: ON를 선택하십시오(☞ 115).
선택한 사진이 삭제되지 않습니다.	삭제를 위해 선택한 사진 중에 보호된 사진이 있습니다. 사진에 원래 사용된 장치를 이용하여 보호 기능을 삭제하십시오(☞ 110).
파일 번호가 갑자기 초기화되었습니다.	카메라가 켜져 있는 상태에서 배터리실 덮개가 열렸습니다. 카메라를 끈 다음 배터리실 덮개를 열어야 합니다(☞ 20, 24).

■ 연결/기타

무선 연결의 문제해결에 대한 추가 정보는


<http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x> 을 참조하십시오.

문제	해결 방법
스마트폰에 연결하거나 사진을 업로드하는 데 문제가 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 스마트폰이 너무 멀리 있는 경우: 기기를 가까운 데로 옮깁니다. · 근처에 있는 기기가 무선 간섭을 일으키는 경우: 카메라와 스마트폰을 전자레인지나 무선 전화기로부터 멀리 떨어져서 사용합니다.
이미지를 업로드할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 스마트폰이 다른 기기로 연결된 경우: 스마트폰과 카메라는 한 번에 한 기기에만 연결할 수 있습니다. 연결을 종료하고 다시 시도하십시오. · 근처에 여러 대의 스마트폰이 있는 경우: 다시 연결을 시도하십시오. 스마트폰이 여러 대 있어서 연결이 힘들 수 있습니다. · 현재 이미지가 동영상이거나 다른 기기에서 만들어졌으면, 스마트폰으로 업로드할 수 없습니다.

문제	해결 방법
스마트폰이 사진을 표시하지 못합니다.	<p>☞ 연결 설정 > 무선 설정 > 전송사진 ☞ 압축에서 ON을 선택합니다. OFF를 선택하면 큰 이미지에 대한 업로드 시간이 늘어납니다. 또한 일부 폰은 특정 크기에 대해 이미지를 표시하지 않습니다.</p>
TV에 사진이나 사운드가 나오지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 카메라가 올바르게 연결되지 않은 경우: 카메라를 바르게 연결합니다(☞ 139). 일단 카메라가 연결되면 카메라 모니터 대신에 TV에 사진이 표시됩니다. • 텔레비전의 입력이 "TV"로 설정된 경우: 입력을 "HDMI"로 설정합니다. • TV 볼륨이 너무 낮은 경우: TV의 컨트롤을 사용하여 볼륨을 조정하십시오.
컴퓨터가 카메라를 인식하지 못합니다.	<p>카메라가 컴퓨터에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다(☞ 133).</p>
RAW 또는 JPEG 파일을 컴퓨터로 전송할 수 없습니다.	<p>MyFinePix Studio를 사용하여 사진을 전송하십시오(Windows만 해당, ☞ 132).</p>
카메라가 반응하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 카메라가 일시적으로 오작동되는 경우: 배터리를 제거했다가 다시 삽입합니다(☞ 20). • 배터리가 소진된 경우: 배터리를 충전하거나(☞ 18) 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 20). • 카메라가 무선 네트워크에 연결되어 있습니다: 연결을 끊습니다.
카메라가 예상대로 작동되지 않습니다.	<p>배터리를 제거했다가 다시 삽입합니다(☞ 20). 문제가 계속되면 FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.</p>
소리가 들리지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 음량을 조절합니다(☞ 117). • ☞ 사용자 설정 > 사운드 및 플래시를 ON로 선택하십시오(☞ 115).

경고 메시지 및 표시

화면에 다음과 같은 경고가 표시됩니다.

경고	설명
 (적색)	배터리 잔량이 부족합니다. 배터리를 충전하거나(☞ 18) 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 20).
 (적색으로 깜박임)	배터리가 소진되었습니다. 배터리를 충전하거나(☞ 18) 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다(☞ 20).
!AF (적색 초점 프레임과 함께 적색으로 표시됨)	카메라가 초점을 맞추지 못합니다. 초점 고정 기능을 사용하여 같은 거리에 있는 다른 피사체에 초점을 맞춘 후 다시 사진의 구도를 잡습니다(☞ 80).
조리개나 셔터 속도가 적색으로 표시됨	피사체가 너무 밝거나 너무 어두워 사진이 노출 과다나 노출 부족으로 촬영됩니다. 어두운 피사체를 촬영할 때 플래시를 사용하여 좀 더 밝게 합니다(☞ 82).
포커스 에러	
전원을 다시 넣어 주십시오	카메라가 오작동되는 경우입니다. 카메라를 껐다가 다시 켭니다. 이 메시지가 계속 표시되면 FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.
렌즈 제어 에러	
동영상 기록 불가	메모리 카드가 잘못 포맷되었습니다. 카메라에서 카드를 포맷하십시오(☞ 114).
포맷되지 않음	<ul style="list-style-type: none"> • 메모리 카드가 포맷되지 않았거나 메모리 카드가 컴퓨터나 다른 장치에서 된 경우: ☑ 사용자 설정 > 포맷 (☞ 114)을 사용하여 메모리 카드를 포맷합니다. • 메모리 카드 접촉부를 청소해야 하는 경우: 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다. 이 메시지가 반복될 경우 카드를 포맷하십시오(☞ 114). 그래도 메시지가 계속되면 카드를 교체합니다. • 카메라가 오작동인 경우: FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.
보호조치 된 카드	메모리 카드가 잠겨있습니다. 카드를 해제합니다.

경고	설명
카드에러	<ul style="list-style-type: none"> 메모리 카드가 카메라에서 사용할 수 있도록 포맷되지 않은 경우: 카드를 포맷합니다(☞ 114). 메모리 카드 접촉부를 청소해야 하거나 메모리 카드가 손상된 경우: 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다. 이 메시지가 반복될 경우 카드를 포맷하십시오(☞ 114). 그래도 메시지가 계속되면 카드를 교체합니다. 호환되지 않는 메모리 카드인 경우: 호환되는 카드를 사용합니다(☞ 23). 카메라가 오작동인 경우: FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.
용량이 없습니다	메모리 카드가 다 차서 사진을 기록할 수 없습니다. 사진을 삭제하거나(☞ 39) 사용 가능한 공간이 많은 메모리 카드를 삽입하십시오(☞ 20).
카드없음	메모리 카드가 삽입되어 있을 때에만 셔터가 작동합니다. 메모리 카드를 삽입합니다.
저장되지 않았음	<ul style="list-style-type: none"> 메모리 카드에 오류가 있거나 잘못 연결된 경우: 카드를 다시 삽입하거나 카메라를 껐다가 다시 켭니다. 이 메시지가 계속 표시되면 FUJIFILM 대리점에 문의하십시오. 남은 메모리가 부족하여 사진을 추가로 기록할 수 없는 경우: 사진을 삭제하거나(☞ 39) 사용 가능한 공간이 많은 메모리 카드를 삽입하십시오(☞ 20). 메모리 카드가 포맷되지 않은 경우: 메모리 카드를 포맷합니다(☞ 114).
재생불가	<ul style="list-style-type: none"> 파일이 손상되었거나 이 카메라에서 만들지 않은 경우: 이러한 파일은 볼 수 없습니다. 메모리 카드 접촉부를 청소해야 하는 경우: 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다. 이 메시지가 반복될 경우 카드를 포맷하십시오(☞ 114). 그래도 메시지가 계속되면 카드를 교체합니다. 카메라가 오작동인 경우: FUJIFILM 대리점에 문의하십시오.
프레임넘버 풀	카메라의 프레임넘버가 다 찼습니다(현재 프레임넘버는 999-9999입니다). 메모리 카드를 포맷하고 데이터 설정 저장 > 프레임넘버 에서 신규 를 선택합니다. 사진을 촬영하여 프레임넘버를 100-0001으로 초기화한 다음 프레임넘버에서 연속 을 선택합니다.

경고	설명
보호조치 된 카드	보호된 사진을 삭제하거나 회전하려고 했습니다. 보호 기능을 제거하고 다시 시도하십시오(☎ 110).
트리밍 불가	사진이 손상되었거나 이 카메라에서 만든 경우가 아닙니다.
☞ 실행할 수 없음	다른 장치에서 만든 사진에는 적목보정 기능을 적용할 수 없습니다.
📹 실행할 수 없음	동영상에서 적목보정 기능을 적용할 수 없습니다.
회전 할 수 없습니다	선택된 사진은 회전할 수 없습니다.
📹 회전 할 수 없습니다	동영상을 회전할 수 없습니다.
더 이상 예약불가	현재 메모리 카드의 DPOF 인쇄 지정에 999장 이상의 이미지가 들어있습니다. 사진을 컴퓨터로 복사하고 프린트 예약을 새로 생성합니다.
설정할 수 없습니다	이 사진은 DPOF를 사용하여 인쇄할 수 없습니다.
📹 설정불가	동영상은 DPOF를 사용하여 인쇄할 수 없습니다.
! (노란색)	전원을 끄고 카메라가 식을 때까지 잠시 기다립니다. 이 경고가 표시될 때 사진을 촬영하면 얼룩이 생길 수 있습니다.
! (빨간색)	전원을 끄고 카메라가 식을 때까지 잠시 기다립니다. 이 경고가 표시될 때 사진을 촬영하면 화질과 연사 속도가 떨어지고 사진에 반점이 증가할 수 있습니다.

메모리 카드 용량

다음 표는 다양한 이미지 크기에서 촬영 가능한 기록 시간 또는 사진 수를 보여줍니다. 모든 수치는 대략적인 수치입니다. 파일 크기는 기록된 장면에 따라 다르므로 저장할 수 있는 파일 수도 큰 차이가 있을 수 있습니다. 남은 촬영 컷수나 길이는 일정한 속도로 줄어들지 않을 수 있습니다.

		용량	8 GB		16 GB	
			FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
사진	3:2		540	800	1110	1660
	RAW (무압축)		150		320	
	RAW (무손실 압축)		300		630	
동영상 ¹	1080/59.94 P ²		26 분		54 분	
	1080/50 P ²					
	1080/29.97 P ²					
	1080/25 P ²					
	1080/24 P ²					
	1080/23.98 P ²		51 분		105 분	
	720/59.94 P ³					
	720/50 P ³					
	720/29.97 P ³					
	720/25 P ³					
720/24 P ³						
720/23.98 P ³						

1 UHS 속도 등급 1 이상의 카드를 사용하십시오.

2 개별 동영상의 길이는 14분을 초과할 수 없습니다.

3 개별 동영상의 길이는 28분을 초과할 수 없습니다.

FUJIFILM 디지털 카메라에 대한 자세한 내용은 아래 나열된 웹사이트를 방문하십시오.

FUJIFILM X100F 제품 정보

옵션 액세서리 및 지원 정보는 다음 웹사이트를 참조하십시오.



펌웨어 업데이트

제품의 일부 기능은 펌웨어 업데이트로 인해 설명서에서의 설명과 다를 수 있습니다. 각 모델에 대한 자세한 정보는 당사 웹사이트를 참조하십시오.

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software



● 펌웨어 버전 확인

① 카메라는 메모리 카드가 삽입된 경우에만 펌웨어 버전을 표시합니다.

1 카메라를 끄고 메모리 카드를 삽입합니다.

2 **DISP/BACK** 버튼을 누른 상태에서 카메라를 켭니다. 현재 펌웨어 버전이 표시될 것입니다. 펌웨어 버전을 확인합니다.

3 카메라를 끕니다.



사양

시스템	
모델	FUJIFILM X100F 디지털 카메라
제품 번호	FF160004
유효 화소수	약 2430만
이미지 센서	23.5mm × 15.6mm(APS-C), 원색계 필터가 장착된 X-Trans CMOS III 센서
저장 매체	FUJIFILM-권장 SD/SDHC/SDXC 메모리 카드
파일 시스템	DCF(Design Rule for Camera File System: 카메라 파일 시스템 디자인 규격), Exif 2.3 및 DPOF(Digital Print Order Format: 디지털 인쇄 예약 형식) 준수
파일 형식	<ul style="list-style-type: none"> • 스틸 사진: Exif 2.3 JPEG(압축), RAW(원본 RAF 형식, 무손실 알고리즘을 사용하여 비압축 또는 압축, 특수 소프트웨어 필요함), RAW+JPEG 이용 가능 • 동영상: 스테레오 사운드 H.264 표준(MOV)
화상 사이즈	<ul style="list-style-type: none"> • L 3:2: 6000 × 4000 • M 3:2: 4240 × 2832 • S 3:2: 3008 × 2000 • L 16:9: 6000 × 3376 • M 16:9: 4240 × 2384 • S 16:9: 3008 × 1688 • L 1:1: 4000 × 4000 • M 1:1: 2832 × 2832 • S 1:1: 2000 × 2000 • L 파노라마: 2160 × 9600 (세로) / 9600 × 1440 (가로) • M 파노라마: 2160 × 6400 (세로) / 6400 × 1440 (가로)
렌즈	FUJINON 고정 초점 거리 렌즈
초점 거리	f=23mm(35mm 형식의 경우: 35mm)
최대 조리개	F2.0
감도	표준 출력 감도: ISO 200~12800, AUTO, 확장된 출력 감도: ISO 100, 25600 또는 51200
측광	256 세그먼트 TTL(Through-The-Lens) 측광; 멀티, 스폿, 애버리지, 중앙부 중점
노출 조정	프로그램 AE(프로그램 시프트 포함), 셔터 우선, 조리개 우선, 수동 노출
노출 보정	-5EV ~ +5EV(1/3EV 단계씩 조절 가능)

시스템

셔터 속도

- 기계 셔터
 - P 모드: 4 초에서 1/4000 초
 - 벌브 촬영: 최대 60분
 - 전자 셔터
 - P, S, A 및 M 모드: 30 초에서 1/32000 초
 - 벌브 촬영: 1 초로 고정
 - 기계 + 전자
 - P 모드: 4 초에서 1/32000 초
 - 벌브 촬영: 최대 60분
- 시간: 30 초에서 1/4000 초
- 다른 모든 모드: 30 초에서 1/4000 초
- 시간: 30 초에서 1/32000 초
- 다른 모든 모드: 30 초에서 1/32000 초
- 시간: 30 초에서 1/32000 초
- 다른 모든 모드: 30 초에서 1/32000 초

연속

모드	촬영 속도 (fps)	한번에 촬영되는 매수	
	8.0fps	8.0	최대 약 53장
	5.0fps	5.0	최대 약 56장
	4.0fps	4.0	최대 약 58장
	3.0fps	3.0	최대 약 62장

- ◆ 연속 촬영 당 프레임 수와 프레임 속도는 사용하는 메모리 카드 종류에 따라 다를 수 있습니다. 위 그림은 UHS 속도 등급 1 카드입니다.
- ◆ 연속 촬영 속도는 촬영 조건 및 기록된 이미지의 수에 따라 달라집니다.

초점

- 모드: 싱글 또는 연속 AF, 초점링으로 수동 초점
- 초점 영역 선택: 정점, 영역, 광각/추적
- 자동 초점 시스템: AF 보조광을 갖춘 인텔리전트 하이브리드 AF (TTL 콘트라스트 검출/위상차 검출 AF)

화이트 밸런스

커스텀1, 커스텀2, 커스텀3, 색온도 선택, 자동, 직사광선, 흐린날, 주광색 형광등, 온백색 형광등, 냉백색 형광등, 백열등 및 수증

셀프타이머

OFF, 2초, 10초

시스템

플래시

모드

- **모드:** TTL 모드(발광 자동, 표준, 저속 싱크로), 매뉴얼, 커맨더, 발광금지
- **싱크로 모드:** 첫째 막, 둘째 막
- **적목보정:**  발광+제거,  발광,  제거, OFF

핫슈

TTL 접점이 있는 액세서리 슈

하이브리드 뷰파인더

- **광학식 뷰파인더(OVF):** 전자식 브라이트 프레임 화면 및 약 0.5× 배율의 Reverse Galilean 뷰파인더. 프레임 시야율 약 92%
- **전자식 뷰파인더(EVF):** 디오퍼 조절(-2~+1 m⁻¹)이 가능한 0.48 인치, 2360k 도트 컬러의 LCD 뷰파인더; 무한 및 디오퍼 설정 -1.0m⁻¹에서 50mm 렌즈로 0.64 배 확대(35mm 포맷과 동일); 약 32.4°의 대각선 각도(수평 화각은 약 27.1°); 약 15mm의 안점

LCD 모니터

고정식 3.0인치/7.6 cm, 1040k-도트 컬러의 LCD 모니터.

동영상

-  **1080/59.94P:** 프레임 크기 1920×1080 (1080p); 59.94fps; 스테레오 사운드
-  **1080/50P:** 프레임 크기 1920×1080 (1080p); 50fps; 스테레오 사운드
-  **1080/29.97P:** 프레임 크기 1920×1080 (1080p); 29.97fps; 스테레오 사운드
-  **1080/25P:** 프레임 크기 1920×1080 (1080p); 25fps; 스테레오 사운드
-  **1080/24P:** 프레임 크기 1920×1080 (1080p); 24fps; 스테레오 사운드
-  **1080/23.98P:** 프레임 크기 1920×1080 (1080p); 23.98fps; 스테레오 사운드
-  **HD 720/59.94P:** 프레임 크기 1280×720 (720p); 59.94fps; 스테레오 사운드
-  **HD 720/50P:** 프레임 크기 1280×720 (720p); 50fps; 스테레오 사운드
-  **HD 720/29.97P:** 프레임 크기 1280×720 (720p); 29.97fps; 스테레오 사운드
-  **HD 720/25P:** 프레임 크기 1280×720 (720p); 25fps; 스테레오 사운드
-  **HD 720/24P:** 프레임 크기 1280×720 (720p); 24fps; 스테레오 사운드
-  **HD 720/23.98P:** Frame size 1280×720 (720p); 23.98fps; 스테레오 사운드

입력/출력 단자

HDMI 출력	HDMI 마이크로 커넥터(Type D)
디지털 입력/출력	USB2.0 고속마이크로 USB 커넥터(Micro-B)
마이크/리모트 릴리즈 커넥터	φ2.5mm 미니 스테레오 잭

전원 공급장치/기타

전원 공급장치 NP-W126S 충전지

배터리 수명 (P모드, XE35mmF1.4 R 렌즈 사용 시 완충된 배터리로 찍을 수 있는 대략적인 프레임의 수) **· 배터리 유형:** NP-W126S (카메라와 함께 제공되는 유형)

	LCD	EVF	OVF
고성능	260	250	390
표준	280	270	390
절약	340	330	430

CIPA 표준, 카메라와 함께 제공되는 배터리와 SD 메모리 카드를 사용하여 측정됨.

참고: 배터리로 촬영 가능한 촬영 매수는 배터리 잔량에 따라 다르며 저온에서는 그 수가 줄어듭니다.

카메라 크기

(W×H×D)

126.5 mm × 74.8 mm × 52.4 mm (32.0 mm 돌출부 제외하고 가장 얇은 부분에서 측정 시)

카메라 중량

약 419g, 배터리, 액세서리 및 메모리 카드 제외

촬영 중량

약 469g, 배터리 및 메모리 카드 포함

작동 조건

· 온도: 0°C ~ +40°C

· 습도: 10% ~ 80% (물기가 맺히지 않아야 함)

무선 송수신기

표준 IEEE 802.11b/g/n (표준 무선 프로토콜)

사용주파수대역 2412 MHz ~ 2472 MHz

공중선전력 10mW 이하

전파형식 G1D, D1D

접속 프로토콜 인프라스트럭처

NP-W126S 충전지	
공칭 전압	7.2V DC
공칭 용량	1260 mAh
작동 온도	0°C ~ +40°C
크기(W×H×D)	36.4 mm × 47.1 mm × 15.7 mm
중량	약 47 g

BC-W126 배터리 충전기	
정격 입력	100V ~ 240V AC, 50/60 Hz
입력 용량	13 ~ 21 VA
정격 출력	8.4V DC, 0.6 A
지원 배터리	NP-W126S 충전지
충전 시간	약 150분(+20°C)
작동 온도	+5°C ~ +40°C
크기(W×H×D)	65 mm × 91.5 mm × 28 mm, 돌출부 제외
중량	약 77 g, 배터리 제외

중량과 크기는 판매 국가나 지역에 따라 다릅니다. 라벨, 메뉴, 기타 화면 등이 실제 카메라의 내용과 다를 수 있습니다.

■ 참고

- 사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html 을 참조하십시오. FUJIFILM은 본 설명서의 오기로 인해 발생할 수 있는 손해에 대해 책임지지 않습니다.
- 뷰파인더와 LCD 모니터는 첨단 고정밀 기술을 사용하여 제조되었으나, 특히 문자 주위에 밝은 점과 변색 현상이 나타날 수 있습니다. 이는 이런 종류의 LCD 화면에 일반적인 것이며 오작동이 아닙니다. 카메라에서 기록한 이미지에는 아무런 영향이 없습니다.
- 디지털 카메라는 강한 무선 주파수 간섭(전기장, 정전기, 전선 노이즈 등)에 노출될 경우 오작동이 나타날 수 있습니다.
- 사용하는 렌즈 유형에 따라 이미지 주변에 일부 왜곡 현상이 생길 수 있습니다. 이것은 정상입니다.

카메라 설정 제한

각 촬영 모드에서 사용 가능한 옵션은 다음에 나와 있습니다. 일부 옵션은 해당 모드에서 지원되는 항목에 따라 사용할 수 없을 수도 있으며, 촬영 조건에 따라 기능이 제한될 수도 있습니다.

촬영 모드/촬영선택		P	S	A	M		BKT						
플래시 기능 설정 ⁸	TTL 모드		✓				✓ ⁵	✓ ⁵	✓ ³	✓ ³			✓ ³
			✓	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ⁶	✓ ⁶	✓	✓			✓
			✓		✓		✓ ⁵	✓ ⁵	✓ ³	✓ ³			✓ ³
	싱크로 모드		✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁶	✓	✓			✓
			✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁶	✓	✓			✓
	M	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	✓ ⁵	✓	✓				✓
	✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁶	✓	✓				✓	
	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓	✓ ¹			✓	
적목보정 ⁸		✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³								
		✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³								
		✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³								
	OFF	✓	✓	✓	✓								✓ ¹
플래시 보정		✓	✓	✓	✓			✓	✓				✓ ⁷
셀프타이머		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
노출보정		✓	✓	✓	✓ ⁵	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓
F		✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S.S.		✓ ¹	✓ ⁴	✓ ¹	✓ ⁴	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓ ³	✓
셔터 타입	MS (에서 1/4000)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹		✓ ⁷
	MS+ES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ⁷
	ES (에서 1/32000)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹	✓ ⁷
프로그램 시프트		✓				✓	✓	✓	✓				✓ ⁷
AE/AF-고정 버튼	AF만 고정	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
	AE만 고정	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷
	AE/AF 고정	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ⁷

촬영 모드/촬영선택		P	S	A	M		BKT					
감도	AUTO								<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
	AUTO1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
	AUTO2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
	AUTO3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
	H (51200)/H (25600)	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>						
	12800	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	6400 - 1000	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	800	<input checked="" type="checkbox"/>										
640 - 200	<input checked="" type="checkbox"/>											
L (100)	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>							
이미지 크기		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
		<input checked="" type="checkbox"/>										
		<input checked="" type="checkbox"/>										
화질	FINE/NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>								
	RAW	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					
RAW 레코딩	무압축	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					
	무손실 압축	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					
다이내믹 레인지	AUTO	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	/ /	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>								
필름 시뮬레이션		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	/ /	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	/	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	/ /	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	/ /	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
그레인 효과	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							
화이트 밸런스	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
디지털 텔레 컨버터 (50mm/70mm)	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>				
컨버전 렌즈 (광각/망원)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
얼굴 감지	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>								
눈 검출 AF	<input checked="" type="checkbox"/>											

카메라 설정 제한

촬영 모드/촬영선택		P	S	A	M		BKT					
측광		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ¹
	[·]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ¹
	[]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ¹
초점 모드	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓ ¹
	C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓ ¹
AF모드		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹		✓ ¹
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
동영상 AF 모드											✓	
											✓	
MF 어시스트	표준	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹		
	디지털 스플릿	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	포커스 피킹	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
인터록 스팟 AE & 초점 영역		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ¹
AF+MF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
AF보조광		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓ ¹
색농도		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ¹
샤프니스		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ¹
하이라이트 톤		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ¹
새도 톤		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ¹
노이즈 리덕션		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ¹
장노출 노이즈 리덕션		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ¹
사용자 설정 선택		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
사용자 설정 편집/저장												
수동 모드의 노출/화이트 밸런스 미러보기					✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
포커스 체크	AF ¹¹	✓ ¹⁰										
	MF ¹¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

촬영 모드/촬영선택		P	S	A	M		BKT						
사용자 설정 표시	구도 가이드	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	전자수평계	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
	초점 보정	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	AF 거리 표시기	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	MF 거리 표시기	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
	히스토그램	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	촬영 모드	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	조리개/셔터 속도/ISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	정보 배경 표시	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	노출 보정 표시 (숫자)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	노출 보정 표시 (스케일)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	초점 모드	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
	측광	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	셔터 타입	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	플래시	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	연속 모드	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	화이트 밸런스	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
	필름 시뮬레이션	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
	다이내믹 레인지	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
	남은 프레임 수	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
이미지 크기/화질	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
동영상 모드 및 녹화 시간	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
디지털 텔레 컨버터	✓	✓	✓	✓									
컨버전 렌즈	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
배터리 잔량	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
프레임 외곽선 ¹³	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
컬러스페이스	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹² ✓ ⁷	

- 1 자동 고정.
- 2 동영상 촬영 중 ±2.0EV 범위로 제한됩니다.
- 3 촬영 모드에 따라 사용 가능한 옵션이 달라집니다.
- 4 A는 사용할 수 없습니다.
- 5 자동 ISO 감도에서만 사용 가능합니다.
- 6 연사 모드를 지원하는 발매 플래시를 사용할 때만 가능합니다. 내장 플래시에는 사용할 수 없습니다.
- 7 스틸 촬영 설정이 사용됩니다.

- 8 플래시는 전자식 셔터와 함께 사용할 수 없습니다. **적목보정**에 OFF 이외의 옵션을 선택하고 **얼굴 감지**를 선택한 경우에 사용할 수 있습니다.
- 9 원격 무선 촬영.
- 10 초점 모드에 AF-S를 선택하고 AF모드에 정점을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 11 간격 타이머 촬영 시 자동으로 비활성화됩니다.
- 12 sRGB가 자동으로 선택되었습니다.
- 13 LCD/EVF 디스플레이에서만 사용할 수 있습니다.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html