

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T5

Nye funksjoner

Versjon 4.30

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innhold












Funksjonene nedenfor er lagt til, slettet eller oppdatert i X-T5 firmwareversjon 4.30. For nyeste versjon av håndboken, besøk følgende nettside.


<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>



En fastvareoppdatering tilbakestiller innstillingen **TILKOBLINGSMODUS** i menyen nettverks-/USB-innstillingen til standardverdien hvis **LÅST TRÅDLØST TETHERED OPPTAK** er valgt. Konfigurer innstillingene på nytt i henhold til den eksterne enheten som skal kobles til.

Nr.	Beskrivelse	Se	Ver.
1	TRÅDLØS KOMMUNIK. har blitt slettet fra FILMINNSTILLING , FILMINNSTILLING og AVSPILLINGSMENY .	—	4.30
2	UTSK. M. instax-SKRIVER har blitt slettet fra AVSPILLINGSMENY .	—	
3	Sammenkoblingsprosedyren mellom kameraet og smarttelefonen har blitt endret.	1	
4	TIL.-INN. instax-SKRIV. har blitt slettet fra menyen nettverks-/USB-innstillingen.	—	
5	TRÅDLØS KOMMUNIK. har blitt slettet fra funksjonene som kan tildeles i KNAPP-/HJULINNSTILLING > FUNK. (Fn) INNST. og FUNKSJONSINNSTL. (Fn) STRØMZOOMOBJEKTIV .	—	
6	TRÅDLØS KOMMUNIK. har blitt slettet fra KNAPP-/HJULINNSTILLING > Fn1-KNAPPINNSTILLING .	—	
7	Tilbehøret «instax SHARE-skrivere SP-1/SP-2/SP-3» fra Fujifilm støttes ikke lenger.	—	

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
8	 KNAPP-/HJULINNSTILLING > INNSTILLING FOR OBJEKTZOOM/FOKUS > DRIFT AV FOKUSRING har fått navnet endret til  DRIFT AV FOKUSRING og  DRIFT AV FOKUSRING . I tillegg til denne endringen, kan rotasjonsvinkelen på fokusringen nå innstilles i LINEÆR -innstillingen.	3	4.20
9	Alternativet  REALA ACE har blitt lagt til  BILDEKVALITETSINNSTILLING > FILMSIMULERING i fotomenyen og  BILDEKVALITETSINNSTILLING >  FILMSIMULERING i filmmenyen.	5	4.00
10	Nå kan bilder og filmer lastes opp til Frame.io. På samme måte, har Frame.io Camera to Cloud blitt lagt til Nettverk/USB-innstillingmenyen, og innholdet i NETTVERKSINNSTILLING har blitt endret.	7 8 9 10 12 19 21	
11	Dialogboksen AUTOMATISK AV-TEMPERATUR vises nå under grunnleggende oppsett.	22	
12	VID/SPORING er blitt lagt til under  AF-MODUS under  AF/MF-INNSTILLING .	24	3.00
13	KOBLE TIL MENS STRØMMEN ER AV har blitt lagt til under Bluetooth/SMARTTELEFONINNST. i menyen Nettverk/USB-innstilling.	25	
14	RAW er blitt lagt til under Bluetooth/SMARTTELEFONINNST. > VELG FILTYPE i menyen for nettverk/USB-innstillinger.	26	
15	FIRMWARE-OPPDATERING har blitt lagt til under  BRUKERINNSTILLING i oppsettsmenyen, og metoden for firmware-oppdateringen har blitt endret.	26 27	

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
16	Elementet OVERFØR BILDE TIL SMARTTLF. > VELG BILDERUTER i avspillingsmenyen har endret navn til VELG BILDE & OVERFØRING.	30	
17	Endringer er gjort i KNAPP-/HJULINNSTILLING > Fn1-KNAPPINNSTILLING > SMARTTELEFON OVERF.BEST. , og et alternativ for VELG OG SMARTTELEFON OVERF. BEST. har blitt lagt til.	31	2.00


Endringer og tillegg


Endringer og tillegg er som følger.


Koble til en smarttelefon

Ver. 4.30


Sammenkoble kameraet med smarttelefonen og koble til via Bluetooth®.

- 1 Trykk på  (Bluetooth)-knappen når kameraet er i opptaksmodus.




Du kan også fortsette direkte til trinn 3 ved å holde  -knappen nede under avspilling.

- 2 Marker **Bluetooth** og trykk på **MENU/OK**.




- 3 Marker **SAMMENKOBLING** og trykk på **MENU/OK**.



- 4 Start appen på smarttelefonen, og koble den sammen med kameraet for å vise en kode på smarttelefonen og kameraet. Bekreft at begge kodene stemmer overens for å koble sammen.

Et smarttelefonikon og et hvitt Bluetooth-ikon vises i kameradisplayet når en tilkobling er opprettet.



- Når enhetene har blitt sammenkoblet, vil smarttelefonen automatisk koble seg til kameraet når appen startes.
- Deaktivering av Bluetooth når kameraet ikke er koblet til en smarttelefon reduserer forbruket av batteriet.

 **DRIFT AV FOKUSRING**

Juster innstillingene for fokusforskyvningen når du betjener fokusringen under stillbildefotografering.

IKKE-LINEÆR

Fokus justeres i samme takt som ringen roteres.

LINEÆR

Fokus justeres lineært i henhold til hvor mye ringen roteres. Rotasjonsvinkelen til fokusringen kan også stilles inn når du fokuserer mellom minimum fokusavstand og uendelig.

Alternativ	Beskrivelse
STANDARD	Deaktiver innstillingene for maksimal rotasjonsvinkel for fokusringen. Den maksimale rotasjonsvinkelen varierer avhengig av objektivet.
90°/180°/270°/360°	Still inn maksimal rotasjonsvinkel for fokusringen.
EGENDEFINERT 1 EGENDEFINERT 2 EGENDEFINERT 3	Velg EGENDEFINERT 1 , EGENDEFINERT 2 eller EGENDEFINERT 3 for å stille inn rotasjonsvinkelen fra 60° til 900° i 10° trinn.

DRIFT AV FOKUSRING

Juster innstillingene for fokusforskyvningen når du betjener fokusringen under filmopptak.

IKKE-LINEÆR

Fokus justeres i samme takt som ringen roteres.

LINEÆR

Fokus justeres lineært i henhold til hvor mye ringen roteres. Rotasjonsvinkelen til fokusringen kan også stilles inn når du fokuserer mellom minimum fokusavstand og uendelig.

Alternativ	Beskrivelse
STANDARD	Deaktiver innstillingene for maksimal rotasjonsvinkel for fokusringen. Den maksimale rotasjonsvinkelen varierer avhengig av objektivet.
90°/180°/270°/360°	Still inn maksimal rotasjonsvinkel for fokusringen.
EGENDEFINERT 1 EGENDEFINERT 2 EGENDEFINERT 3	Velg EGENDEFINERT 1 , EGENDEFINERT 2 eller EGENDEFINERT 3 for å stille inn rotasjonsvinkelen fra 60° til 900° i 10° trinn.










FILMSIMULERING

FILMSIMULERING

Ver. 4.00


Simuler effektene av forskjellige typer film, inkludert svart-hvitt (med eller uten fargefilter). Velg en palett i henhold til motivet og ditt kreative formål.

Alternativ	Beskrivelse
 PROVIA/STANDARD	Ideelt for mange ulike motiver.
 Velvia/LEVENDE	Kraftig fargemetning ideelt for natur og landskap.
 ASTIA/MYK	Mykere farger og kontrast for en mer dempet framstilling.
 CLASSIC CHROME	Myke farger og bedre skyggekontrast for roligere bilde.
 REALA ACE	Trofast fargegjengivelse med hard tonalitet som passer for ulike scener.
 PRO Neg. Hi	Ideell for portrett med litt øket kontrast.
 PRO Neg. Std	Nøytr. tonalitet, best for bildered. Ideell for portr. med myke grad. og hudtoner.
 KLASSISK Neg.	Forbedret farge med hard tone for økt bildedybde.
 NOSTALGISK Neg.	Ravfarget fremheving og rik skyggetone som ser ut som fremkallede bilder.
 ETERNA/CINEMA	Myk farge og rik skyggetone passer for film se film.
 ETERNA BLEACH BYPASS	Unik farge med lav metning og høy kontrast. Passer stillbilde og film.


Alternativ	Beskrivelse
 ACROS	<p>Svart/hvitt med rike detaljer og skarphet. Tilgjengelig med gult (Ye), rødt (R) og grønt (G) filter, som utdyper skygger av grått som tilsvarer nyanser som komplementerer fargen du har valgt.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  ACROS+Ye FILTER: Øker forsiktig kontrasten og gjør himmelen mørkere. •  ACROS+R-FILTER: Forbedrer kontrasten og gjør himmelen betydelig mørkere. •  ACROS+G-FILTER: Gir behagelige hudtoner i portrett.
 MONOKROM	<p>Svart/hvitt. Tilgjengelig med gult (Ye), rødt (R) og grønt (G) filter, som utdyper skygger av grått som tilsvarer nyanser som komplementerer fargen du har valgt.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  MONOKROM+Ye FILTER: Øker forsiktig kontrasten og gjør himmelen mørkere. •  MONOKROM+R-FILTER: Forbedrer kontrasten og gjør himmelen betydelig mørkere. •  MONOKROM+G-FILTER: Gir behagelige hudtoner i portrett.
 SEPIA	<p>Tar bilder i sepia/bruntoner.</p>




- Filmsimulerings-alternativer kan kombineres med tone- og skarphetsinnstillinger.
- Du kan også åpne filmsimuleringsinnstillingene med snarveier.
- For mer informasjon, besøk:
<https://fujifilm-x.com/products/film-simulation/>

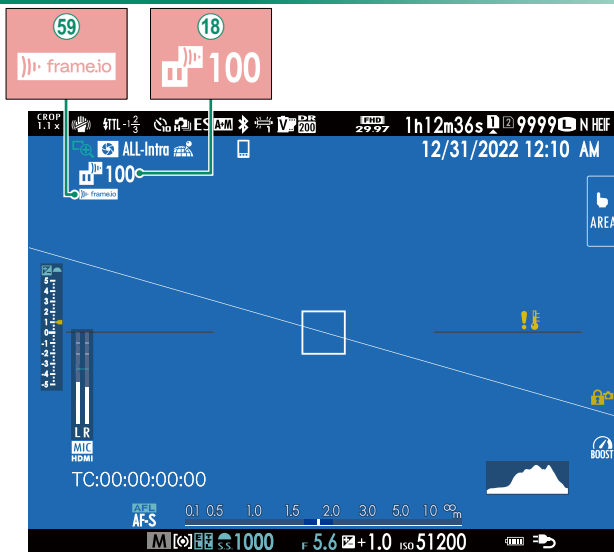

- ①8 Kameraet viser ikoner som viser status for filer valgt for eller som er under opplasting til Frame.io.
- ⑤9 Kameraet viser et ikon som viser tilkoblingsstatusen til Frame.io.

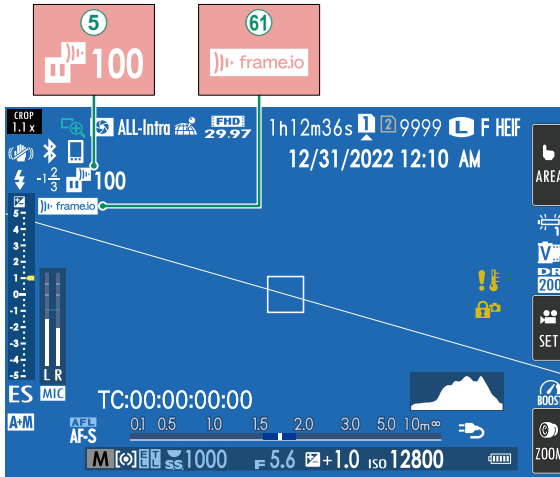

- ⑤ Kameraet viser ikoner som viser status for filer valgt for eller som er under opplasting til Frame.io.
- ⑥1 Kameraet viser et ikon som viser tilkoblingsstatusen til Frame.io.

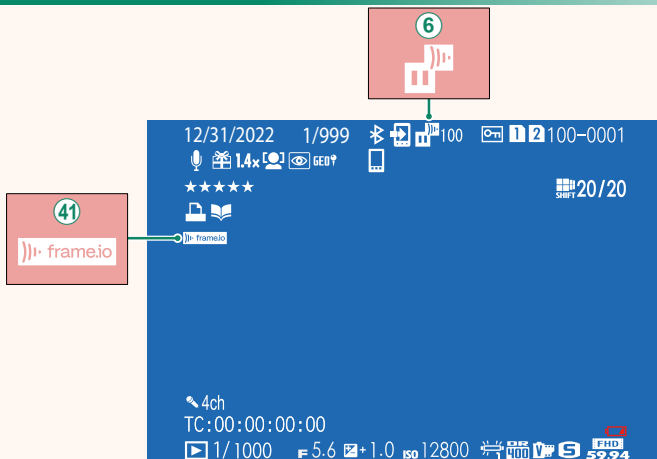


- ⑥ Kameraet viser ikoner som viser status for filer valgt for eller som er under opplasting til Frame.io.
- ④1 Kameraet viser et ikon som viser tilkoblingsstatusen til Frame.io.

Dette kameraet støtter følgende funksjoner:

Funksjon	Beskrivelse
Koble til smarttelefon-appen	Koble til smarttelefoner via Bluetooth® og last opp bilder eller fjernstyr kameraet mens smarttelefonen viser utsikten gjennom objektivet.
USB-kortlesere	Koble en kortleser til en datamaskin eller smarttelefon via USB og kopier bilder fra minnekort.
Webkamera	Koble kameraet til en datamaskin via USB for bruk som webkamera.
instax-printere	Skriv ut bilder på tilkoblede instax-printere.
Styrt fotografering	Ta bilder fra en datamaskin som kameraet er koblet til («styrt») via trådløs LAN eller USB.
Last opp til Frame.io	Last opp filer til Frame.io.
RAW-behandling	Utnytt kraften til kameraets bildebehandlingsenhet når du behandler RAW-bilder på en datamaskin.
Lagre og laste inn innstillinger	Lagre kamerainnstillinger til, eller last inn eksisterende innstillinger fra, en datamaskin eller smarttelefon.

Kameraets indikatorlys


Kameraets indikatorlys viser tilkoblingsstatusen til Frame.io og lignende.






Indikatorlys	Tilkoblingsstatus
Blinker rødt	Ingen nettverktilkobling.
Lyser rødt	Ingen nettverkkobling; bilder venter på opplasting.
Blinker oransje	Koblet til nettverk, men ikke Frame.io.
Blinker oransje og rødt	Koblet til nettverk, men ikke Frame.io; bilder venter på opplasting.
Blinker grønt	Klar for opplasting til Frame.io.
Blinker grønt og rødt	Klar for opplasting til Frame.io; bilder som venter på opplasting.


EVF/LCD-visninger

Tilkoblingsstatusen til Frame.io og lignende vises også med et ikon i den elektroniske søkeren eller på LCD-skjermen.



Ikona	Tilkoblingsstatus
	Ingen nettverktilkobling.
	Koblet til nettverk, men ikke Frame.io.
	Klar for opplasting til Frame.io.

Last opp filer til Frame.io.


 Bekreft at kameraklokken er stilt inn til riktig tid og dato før du fortsetter.


Tilkobling via et trådløst nettverk

Koble til Frame.io via et trådløst nettverk.

1 Velg **NETTVERKSINNSTILLING** i menyen Nettverk/USB-innstilling.


2 Velg **IKKE OPPRETTET**.

 Du kan også velge eller redigere eksisterende nettverk.




3 Velg **TILGANGSPUNKT INNSTILLING**.

Velg **IP-ADRESSE INNSTILLING** for å velge IP-adressen manuelt som beskrevet i "Koble til ved bruk av en IP-adresse" (📖 14).




4 Velg **ENKELT OPPSETT**.

 For å velge et trådløst nettverk eller angi ruterens SSID manuelt, velg **MANUELT OPPSETT**.



- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å gjøre den trådløse LAN-ruteren klar.




 Du har også muligheten til å velge tilkobling ved hjelp av en PIN-kode. Vis kameraets PIN-kode ved å trykke fokusstikken (fokusspaken) opp og angi den på den trådløse LAN-ruteren.

- 6 Trykk på **MENU/OK** når innstillingen er ferdig.

- 7 Velg **Frame.io Camera to Cloud > KOBLE** i menyen Nettverk/USB-innstilling.

- 8 Når du er koblet til, velg **FÅ TILKOBLINGSKODE**.

En tilkoblingskode vil vises.



- 9 Logg deg på Frame.io fra en datamaskin eller en annen enhet, og skriv inn tilkoblingskoden som vises på kameraet.
- 10 Last opp filer til Frame.io (📖 17).


Koble til ved bruk av en IP-adresse

Koble til Frame.io ved hjelp av en manuelt opprettet nettverk/USB-innstillingsprofil og bruk av en IP-adresse og andre nettverk-sinnstillinger.

1 Velg **MANUELL**.







Velg **AUTOMATISK** for å tildele kamera-et en IP-adresse automatisk.




2 Skriv inn en IP-adresse.

- Velg **IP-ADRESSE** og skriv inn en IP-adresse.
- Velg **NETTVERKSMASKE** og skriv inn en nettverksmaske.
- Velg **GATEWAY-ADRESSE** og skriv inn en gateway-adresse.
- Velg **DNS-SERVERADRESSE** og skriv inn en DNS-serveradresse.



Tilkoblingsstatus

Tilkoblingsstatusen til Frame.io vises med et ikon i den elektroniske søkeren eller på LCD-skjermen.



Ikon	Tilkoblingsstatus
 (hvit)	Koblet til Frame.io.
 (gul)	Kameraet har midlertidig suspendert opplasting til Frame.io. For å fortsette, velg Frame.io Camera to Cloud > OPPLASTINGSINNSTILLING > OVERFØRE/SUSPENDER > OVERFØRE.
 (grå)	Ikke koblet til Frame.io.
 (rød)	Frame.io-serveren har satt kamerastatus til "paused". For å gjenopprette tilkoblingen, fjern "paused"-statusen ved hjelp av en datamaskin eller en annen enhet.

Laste opp elementer til Frame.io

Laste opp valgte elementer med "Frame.io Camera to Cloud"

- 1 Velg **Frame.io Camera to Cloud** i nettverk/USB-innstillingsmenyen.
- 2 Velg **OPPLASTINGSINNSTILLING > VELG BILDE & OVERFØRING.**



- **NETWORK** og **Frame.io** feltet viser tilkoblingsstatusen til Frame.io.
- Feltene **PROJECT** og **USER** viser informasjon levert til Frame.io ved hjelp av en datamaskin eller annen enhet. Merk at noen tegn kanskje ikke vises riktig. Da vil de bli erstattet av spørsmålstegn ("?").


- 3 Marker elementer for opplasting. Marker bilder og filmer og trykk på **MENU/OK** for å markere dem for opplasting.

- For å bytte til minnekortet i det andre sporet eller kun vise elementer som oppfyller utvalgte kriterier, trykk på **DISP/BACK** før du markerer elementer.
- For å velge alle elementer, trykk på **Q**-knappen.
- Ved å velge to elementer med **AEL**-knappen velges også alle elementene mellom dem.



4 Trykk på **DISP/BACK** og velg **START OVERFØRING**.

De valgte elementene lastes opp til Frame.io.





Filtrere elementer/velge et spor

For å bytte til minnekortet i det andre sporet eller kun vise elementer som oppfyller utvalgte kriterier, trykk på **DISP/BACK** i valgvinduet.

- For bare å vise elementer som oppfyller valgte kriterier, velg **FILTRERE**.
- Hvis du vil bytte til minnekortet i det andre sporet, velger du **BYTT MINNEKORTSPOR**.



 Bytting av spor eller bytte av filterkriterier fjerner eksisterende opplastingsmerking.

-  Bildeoverføringer kan inneholde maksimalt 9999 elementer.
- Hvis **PÅ** er valgt for **Frame.io Camera to Cloud > BILDEOVERF. NÅR STRØMMEN ER AV**, vil opplastingen fortsette selv om kameraet er av.

Laste opp bilder og filmer når de blir tatt

Bilder og filmer tatt med **PÅ** valgt for **Frame.io Camera to Cloud > OPPLASTINGSINNSTILLING > AUTO-BILDEOVERFØRINGSBESTILLING** i nettverk/USB-innstillingsmenyen markeres automatisk for opplasting.

Juster innstillingene for bruk med Frame.io.

KOBLE

Du kan koble til Frame.io-prosjektet via trådløst LAN.



Hvis du ikke har registrert nettverket, registrer nettverket i **NETTVERKSINNSTILLING** før du fortsetter.

KOBLE FRA

Avslutt koblingen til Frame.io-prosjektet og avslutt nettverkstilkoblingen.

FÅ TILKOBLINGSKODE

En tilkoblingskode vises for å koble til Frame.io-prosjektet. Angi denne koden på Frame.io-skjermbildet som du får tilgang til fra datamaskinen eller nettbrettet for å koble til Frame.io og kameraet.

VELG FILTYPE

Velg hvilke filtyper som skal lastes opp til Frame.io. Du kan velge eller velge bort hver filtype individuelt.

Alternativer		
MOV/MP4	JPEG	RAW
HEIF	TIFF	

OPPLASTINGSINNSTILLING

Juster opplastingsinnstillingene for Frame.io.

VELG BILDE & OVERFØRING

Marker bilde for opplasting.

AUTO-BILDEOVERFØRINGSBESTILLING

Velg **PÅ** for automatisk merking av bilder og filmer for opplasting etter hvert som de blir tatt.

Alternativer

PÅ

AV

OVERFØRE/SUSPENDER

Sett opplasting på pause eller gjenoppta opplasting til Frame.io.

Alternativer

OVERFØRE

SUSPENDERE

BILDEOVERF. NÅR STRØMMEN ER AV

Hvis **PÅ** er valgt, vil opplasting av filer til Frame.io fortsette når kameraet er av.

Alternativer

PÅ

AV

ROTSERTIFIKAT

Kopier et rotsertifikat til kameraet for bruk med Frame.io.

Alternativ	Beskrivelse
LAST FRA MINNEKORT	Kopier rotsertifikatet fra kameraets minnekort.
SLETT	Slett det gjeldende rotsertifikatet.

OPPLASTINGSSTATUS

Vis opplastingstatus for Frame.io.

OVERFØRINGSKØ

Vis en liste over filene som venter på opplasting.

TILBAKESTILL OVERFØRINGSORDRE

Fjern opplastingsmerkingen fra alle filer som er valgt for opplasting til Frame.io.

NETTVERKSINNSTILLING

Ver. 3.00


Juster innstillingene for tilkobling til trådløse nettverk. Velg et registrert nettverk og velg **REDIGER** for å endre den valgte nettverksinnstillingen.

Alternativ	Beskrivelse
TILGANGSPUNKT INNSTILLING	<ul style="list-style-type: none">• ENKELT OPPSETT: Koble til et tilgangspunkt ved hjelp av enkle innstillinger.• MANUELT OPPSETT: Juster innstillingene manuelt for tilkobling til et trådløst nettverk. Velg nettverket fra en liste (VELG NETTVERK) eller skriv inn navnet manuelt (LEGGE INN SSID).
IP-ADRESSE INNSTILLING	<ul style="list-style-type: none">• AUTOMATISK: IP-adressen tildeles automatisk.• MANUELL: Tilordne en IP-adresse manuelt. Velg manuelt IP-adressen (IP-ADRESSE), nettverksmasken (NETTVERKSMASKE), gateway-adressen (GATEWAY-ADRESSE) og DNS-serveradressen (DNS-SERVERADRESSE).

Når du slår på kameraet for første gang, kan du velge språk og stille inn kameraets klokke. Følg trinnene nedenfor når du slår på kameraet for første gang.


1 Slå kameraet på.

En dialogboks for valg av språk vises.




2 Velg et språk.

Marker et språk og trykk på **MENU/OK**.




3 Velg en tidssone.

Når du blir bedt om det, velg en tidssone og slå sommertid på eller av med velgeren, marker deretter **INNSTL.** og trykk på **MENU/OK**.




 For å hoppe over dette trinnet, trykk på **DISP/BACK**.


4 Still inn klokken.



5 Se informasjonen på smarttelefon-appen.

- Kameraet viser en QR-kode du kan skanne med smarttelefonen din for å åpne en nettside hvor du kan laste ned smarttelefon-appen.
- Trykk på **MENU/OK** for å gå videre til neste trinn.




 Bruk smarttelefon-appen til å laste ned bilder fra kameraet eller for å fjerne styre kameraet.


6 Velg en **AUTOMATISK AV-TEMPERATUR**.

- Den valgte innstillingen bestemmer temperaturen for når kameraet skal slås av automatisk.
- Trykk på **MENU/OK** for å gå ut til opptaksdisplaget.



7 Formater minnekortet.

 Formater minnekort før førstegangs bruk, og formater alle minnekort på nytt etter at du har brukt dem i en datamaskin eller annen enhet.

 Hvis batteriet fjernes i lengre tid, vil kameraklokken bli nullstilt, og språkvalgdialogen vises når kameraet slås på.

Velg hvordan kameraet skal velge fokuspunktet for filminnspilling.

Alternativ	Beskrivelse
MULTI	Kameraet velger fokusområdet automatisk.
VID/SPORING	Kameraet sporer motivet automatisk hvis fokusstikken (fokusspaken) skyves mot midten, eller skjermen berøres når fokusmodusen er C . Kameraet velger fokusmotivet automatisk når fokusmodusen er S .
OMRÅDE	Kameraet fokuserer på motivet i det valgte fokusområdet.

KOBLE TIL MENS STRØMMEN ER AV

Velg **PÅ** for å opprettholde en Bluetooth-tilkobling med en smarttelefon selv når kameraet er slått av. Med smarttelefonappen FUJIFILM XApp, kan du overføre bilder og slå på kameraet for å ta bilder selv når kameraet er slått av.

Alternativer**PÅ****AV**

VELG FILTYPE

Ver. 3.00

Velg hvilke filtyper som skal lastes opp. Du kan velge eller velge bort hver filtype individuelt.

Alternativer

JPEG

RAW

HEIF

FIRMWARE-OPPDATERING

Ver. 3.00

Bruk firmworen som er lagret på et minnekort til å oppdatere firmworen for kameraet, objektiver og annet tilbehør.

Når en ny firmware-versjon introduseres og funksjoner har blitt lagt til og/eller endret, oppdaterer du firmworen.



Etter at du har oppdatert til den nyeste firmworen, kan kamerafunksjonene avvike noe fra det som er listet opp i denne bruksanvisningen.

Laste ned firmware

Last først ned den nyeste firmworen og lagre den på et minnekort. For metoden for å laste ned firmworen, se følgende nettside.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Oppdatere firmware

Firmware kan oppdateres på følgende måter.

Oppdatere firmware når du starter kameraet

Sett inn et minnekort med den nye firmworen i kameraet. Mens du trykker på **DISP/BACK**-knappen, slå på kameraet. Firmworen kan oppdateres. Når oppdateringen er fullført, slår du av kameraet én gang.

Oppdatere firmware fra oppsettsmenyene

Sett inn et minnekort med den nye firmworen i kameraet. Velg

BRUKERINNSTILLING > FIRMWARE-OPPDATERING for å oppdatere firmworen.

Oppdatere firmware ved bruk av en smarttelefon-app (manuell oppdatering)

Hvis du bruker en smartphone-app, kan du oppdatere firmwaren fra appen. For mer informasjon, se følgende nettside.


<https://fujifilm-dsc.com/>

Oppdatere firmware ved bruk av en smarttelefon-app (automatisk oppdatering)

Hvis FUJIFILM XApp Ver. 2.0.0 eller nyere brukes, vil den nyeste firmwaren automatisk lastes ned til kameraet fra smarttelefonen din.


- 1 Når du bruker kameraet, vises en bekreftelsesskjerm hvis oppdateringen er klar.
Velg **JA**.



 Hvis **AVBRYT** er valgt, vises bekreftelsesskjermen på nytt når kameraet slås på neste dag eller senere.

- 2 Når valgskjermen vises, velg **OPPDATER NÅ**.



-  Velg **MINN MEG PÅ DET SENERE** for å vise bekreftelsesskjermen 3 dager senere.
- Velg **SLÅ AV VARSEL** for å ikke vise noen bekreftelsesskjerm.

3 Velg OK.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere firmware.

5 Når skjermbildet for fullført oppdatering vises, slår du av kameraet.

- ❗ • Bruk et batteri med tilstrekkelig ladning for å oppdatere firmwaren. Ikke slå av eller bruk kameraet under en oppdatering. Hvis kameraet slås av under en firmware-oppdatering, kan det hende at kameraet ikke lenger fungerer som det skal.
- Ingenting vil vises på EVF-en under en firmware-oppdatering. Bruk LCD-skjermen.
- Tiden som kreves for en firmware-oppdatering, avhenger av størrelsen på firmwaren. På det meste kan det ta omtrent 10 minutter.
- Det er ikke mulig å gå tilbake til en tidligere versjon etter at firmwaren har blitt oppdatert.
- Hvis det vises en feilmelding mens firmwaren oppdateres, se følgende nettside.

<https://fujifilm-x.com/support/download/error-message/>

Kontrollere firmware-versjonen

For å vise versjonsinformasjonen, slå på kameraet mens du trykker på **DISP/BACK**-knappen.

- ❗ Kameraets firmware-versjon vises bare hvis et minnekort er satt inn.
- 🔧 For å vise firmware-versjonen eller oppdatere firmwaren for tilleggsutstyr, som utskiftbare objektiver, skomonterte blitsenheter og festeadaptere, monterer du tilbehørene på kameraet.

Velg bilder for opplasting til en sammenkoblet smarttelefon eller nettbrett via Bluetooth.

1 Velg **OVERFØR BILDE TIL SMARTTLF.** > **VELG BILDE & OVERFØRING.**



Velg **TILBAKESTILL** for å fjerne merkingen for «last opp til smarttelefon» fra alle bilder før du fortsetter.

2 Merk bilder for opplasting. Marker bilder og trykk på **MENU/OK** for å merke dem for opplasting.

- For å bytte til minnekortet i det andre sporet eller kun vise bilder som oppfyller utvalgte kriterier, trykk på **DISP/BACK** før merkingen starter.
- For å velge alle bilder, trykk på **Q**-knappen.
- Ved å velge to bilder med **AEL**-knappen velges også alle bildene mellom dem.



3 Trykk på **DISP/BACK** og velg **START OVERFØRING.**

De valgte bildene lastes opp.



Velg hvilken funksjon **Fn1**-knappen skal ha under avspilling.

Alternativ	Beskrivelse
<p> SMARTTELEFON OVERF. BEST.</p>	<p>Ved å trykke på knappen merkes gjeldende bilde for overføring. Hvis kameraet for øyeblikket ikke er sammenkoblet med en smarttelefon, vises alternativet Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.</p>
<p> VELG OG SMARTTELEFON OVERF.BEST.</p>	<p>Ved å trykke på knappen vises en dialogboks der du kan velge bilder for opplastning til en smarttelefon som kameraet er koblet sammen med. Hvis kameraet for øyeblikket ikke er sammenkoblet med en smarttelefon, vises alternativet Bluetooth/SMARTTELEFONINNST. i stedet.</p>
<p> TRÅDLØS KOMMUNIK.</p>	<p>Knappen kan brukes for trådløse tilkoblinger.</p>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

