

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X 100 VI

Nouvelles Fonctionnalités

Version 1.10

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Sommaire

La version 1.10 du firmware du X100VI permet d'ajouter ou de mettre à jour les fonctionnalités indiquées ci-dessous. Pour obtenir le dernier manuel, consultez le site Internet suivant.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N°	Description	X100VI 	Voir 	Ver.
1	La méthode de connexion avec Frame.io a changé. Un élément RÉGLAGE RÉSEAU a été ajouté au menu des réglages réseau/USB à cet effet.	252 264	1 4 6	1.10
2	RAW a été ajouté sous RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE > SÉLECTIONNER TYPE FICHER dans le menu des réglages réseau/USB.	263	3	1.10

Modifications et ajouts

Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.

X100VI Manuel du propriétaire: 252

Ver. 1.10

Transfert des fichiers vers Frame.io

Transférez les fichiers vers Frame.io.

- ✓ Vérifiez que l'horloge de l'appareil photo est réglée correctement avant d'aller plus loin.


Connexion via un réseau local (LAN) sans fil

Connectez-vous à Frame.io via un réseau local (LAN) sans fil.

- 1 Sélectionnez **RÉGLAGE RÉSEAU** dans le menu des réglages réseau/USB.

- 2 Sélectionnez **NON CRÉÉ**.

- ✓ Vous pouvez également sélectionner ou modifier un réseau existant.



- 3 Sélectionnez **RÉGLAGE DU POINT D'ACCÈS**

Sélectionnez **RÉGLAGE D'ADRESSE IP** pour choisir l'adresse IP manuellement comme décrit dans « Connexion à l'aide d'une adresse IP ».



- 4 Sélectionnez **CONFIGURATION SIMPLE**.

- ✓ Pour sélectionner un routeur LAN sans fil ou saisir le SSID du routeur manuellement, choisissez **CONFIGURATION MANU.**



- 5 Suivez les instructions affichées à l'écran pour préparer le routeur LAN sans fil.

 Vous avez également la possibilité de vous connecter à l'aide d'un code PIN. Affichez le code PIN de l'appareil photo en appuyant en haut du levier de mise au point et saisissez-le sur le routeur LAN sans fil.



- 6 Appuyez sur **MENU/OK** une fois la configuration effectuée.




- 7 Sélectionnez **Frame.io** **Camera to Cloud** > **CONNECTER** dans le menu des réglages réseau/USB.



- 8 Une fois connecté, sélectionnez **OBTENIR LE CODE D'APPARIEMENT**.

Un code d'appariement s'affiche.



- 9 Connectez-vous à Frame.io à partir d'un ordinateur ou d'un autre périphérique et saisissez le code d'appariement affiché sur l'appareil photo.

- 10 Transférez les fichiers vers Frame.io.

SÉLECTIONNER TYPE FICHER

Choisissez les types de fichiers transférés. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner chaque type de fichier individuellement.

Options		
JPEG	RAW	HEIF

Frame.io Camera to Cloud

Paramétrez les réglages à utiliser avec Frame.io.

CONNECTER

Vous pouvez vous connecter au projet Frame.io via un réseau local (LAN) sans fil.

 Si vous n'avez pas enregistré le réseau, enregistrez-le dans **RÉGLAGE RÉSEAU** avant d'aller plus loin.

DÉCONNECTER

Mettez fin à la connexion au projet Frame.io et interrompez la connexion au réseau.

OBTENIR LE CODE D'APPARIEMENT

Un code d'appariement s'affiche pour que vous puissiez vous connecter au projet Frame.io. Saisissez ce code sur l'écran Frame.io accessible depuis votre ordinateur personnel ou votre tablette pour connecter Frame.io et l'appareil photo.

SÉLECTIONNER TYPE FICHIER

Choisissez les types de fichiers transférés vers Frame.io. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner chaque type de fichier individuellement.

Options		
MOV/MP4	JPEG	RAW
HEIF	TIFF	

PARAMÈTRE DU TRANSFERT

Paramétrez les réglages de transfert vers Frame.io.

SÉL. IMAGE ET TRANSFERT

Sélectionnez l'image à transférer.

TRANSFERT AUTOMATIQUE D'IMAGES

Sélectionnez **ON** pour sélectionner automatiquement les photos et les vidéos à transférer au fur et à mesure de la prise de vue.

Options	
ON	OFF

TRANSFERT/SUSPENSION

Mettez en pause ou reprenez le transfert vers Frame.io.

Options	
TRANSF.	SUSPENDRE

TRANSFERT IMG PDT MISE HORS TENS.

Si **ON** est sélectionné, le transfert des fichiers vers Frame.io se poursuivra même si l'appareil photo est hors tension.

Options	
ON	OFF

CERTIFICAT RACINE

Copiez un certificat racine sur l'appareil photo pour l'utiliser avec Frame.io.

Option	Description
CHARGEMENT À PARTIR DU SUPPORT DE STOCKAGE	Copiez le certificat racine depuis la carte mémoire de l'appareil photo.
SUPPRIMER	Supprimez le certificat racine actuel.

ÉTAT DU TRANSFERT

Affichez l'état de transfert de Frame.io.

FILE D'ATTENTE DE TRANSFERT

Affichez la liste des fichiers en attente de transfert.

RÉINIT. DEMANDE TRANSF.

Supprimez le marquage de transfert de tous les fichiers sélectionnés pour être transférés vers Frame.io.

X100VI Manuel du propriétaire:  264

Ver. 1.10

RÉGLAGE RÉSEAU

Réglez les paramètres pour pouvoir vous connecter à un réseau sans fil. Sélectionnez un réseau enregistré, puis sélectionnez **MODIFIER** pour modifier le réglage réseau sélectionné.


Option	Description
PARAM. POINT D'ACCÈS	<ul style="list-style-type: none">• CONFIGURATION SIMPLE : connectez-vous à un point d'accès à l'aide de paramètres simples.• CONFIGURATION MANU. : réglez manuellement les paramètres pour pouvoir vous connecter à un réseau sans fil. Choisissez le réseau dans une liste (SÉL. DS LIST RÉS.) ou saisissez son nom manuellement (ENTRER LE SSID).
PARAM. ADRESSE IP	<ul style="list-style-type: none">• AUTO : l'adresse IP est attribuée automatiquement.• MANUEL : attribuez une adresse IP manuellement. Choisissez manuellement l'adresse IP (ADRESSE IP), le masque de sous-réseau (MASQUE DE SOUS-RÉSEAU) et l'adresse de la passerelle (ADRESSE PASSERELLE).

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

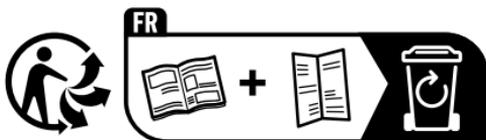

FR
Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr